

Úhlové spojovací prvky

Hliníkové – ke spojení hliníkových profilů (modulární systém „i“) – k vytvoření rohu nebo připojení jednoduché či dvojité výztuhy

SPECIFIKACE

Typ profilů

- Typ **S**: těžký

Označení č.

- **1**: Vytvoření rohu
- **2**: Připojení jednoho či dvou profilů

Typ

- Typ **A**: Bez utahovací soupravy

Hliník

eloxované, přírodní barva **N**

INFORMACE


Úhlové spojovací prvky GN 32i (označení č. 1) slouží ke spojení hliníkových profilů v pravém úhlu a používají se především k vytvoření rohových výztuh s úhlem 45°. Úhlové spojovací prvky GN 32i (označení č. 2) slouží k připevnění jednoduché nebo dvojité výztuhy k hliníkovému profilu pod úhlem 45°.


Výztuhy se upevňují univerzálními spojovacími prvky GN 22i (viz strana). K tomu je nutné sejmout jejich ochranu proti kroucení (označení č. 1) a profil obrobít (označení č. 1 a 2).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Univerzální spojovací prvky GN 22i (viz. strana)
- Matice pro T-drážky GN 50i (viz. strana)


Montážní pokyny / Obrábění profilu

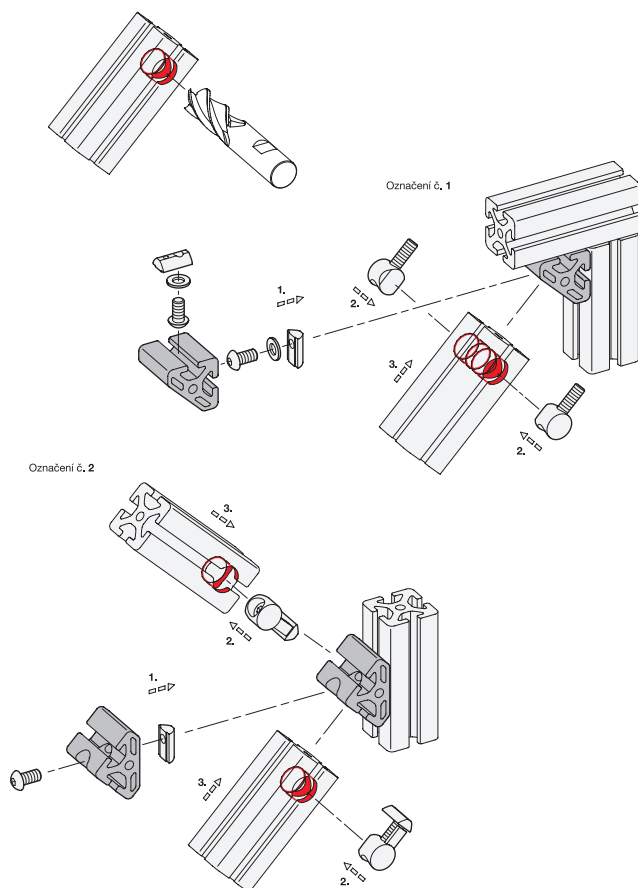

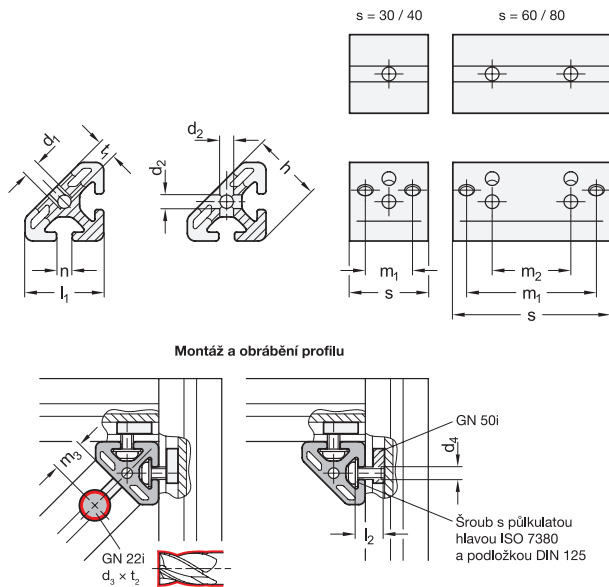

GN 32i-1

Označení	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h	l2	m1	m2	m3 +0.5	t1	t2 +0.5	△
GN 32i-30306S-1-A-N	30	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	17.4	-	15	6.5	12.7	23
GN 32i-40408S-1-A-N	40	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	24	-	20	14	16	73
GN 32i-60306S-1-A-N	60	30	6	M 6	5.5	16	M 6	27.4	12	47.4	30	15	6.5	12.7	40
GN 32i-80408S-1-A-N	80	40	8	M 8	6.5	20	M 8	36.6	16	64	40	20	14	16	148

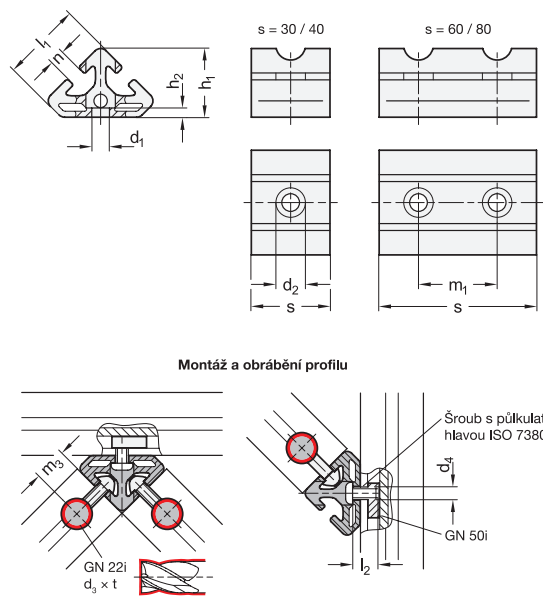

GN 32i-2

Označení	s	l1	n	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l2	m1	m3 +0.5	t +0.5	△
GN 32i-30306S-2-A-N	30	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	-	15	12.7	21
GN 32i-40408S-2-A-N	40	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	-	20	16	67
GN 32i-60306S-2-A-N	60	30	6	6.5	11	16	M 6	27.4	7.2	16	30	15	12.7	37
GN 32i-80408S-2-A-N	80	40	8	9	15	20	M 8	34.9	4.5	16	40	20	16	135