

Trubková madla

Trubka z hliníku, nohy rukojeti z tlakově litého zinku,
s elektronickým spínačem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T0**: bez tlačítka
- Typ **T1**: s jedním tlačítkem
- Typ **T2**: se dvěma tlačítky

Označení č.

- Č. **1**: bez nouzového tlačítka
- Č. **2**: s nouzovým tlačítkem

Trubka madla

- Hliník, tloušťka stěny 1,5 mm
- práškové lakováno
- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- eloxované, přírodní barva **EL**

Ramena madla

- Zinková slitina
- práškové lakováno
- barva černá RAL 9005, povrch s texturou

Krytka pro označení č. 1

- (namísto nouzového zastavení)
- plast, světle šedý


Teplotní rozsah použití: -25 °C až +55 °C

INFORMACE

Trubkové rukojeti GN 331 jsou k dispozici s různými možnostmi pro nouzové zastavení a tlačítka. Mohou být použity pro aktivaci jednotlivých funkcí řízení stroje, jako je odemknutí bezpečnostního zámku dveří krytu přímo na rukojeti.

Možné spínací operace závisí na možnostech a jsou popsány níže. Pro typy T1 a T2 je ke každému tlačítku dodávána jedna sada krytů (složená z barev červené, zelené a modré).

Červená nebo zelená LED dioda svítí bez ohledu na to, zda je tlačítko stisknuto, a může být použita například k indikaci stavu ovládání.

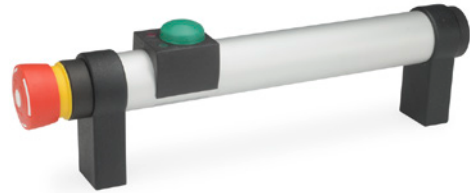


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 330 Kabely bez konektoru, (12pólový, délka kabelu 5 nebo 10 m) (viz. strana 1448)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Chrakteristika standardního provedení (viz strana)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)

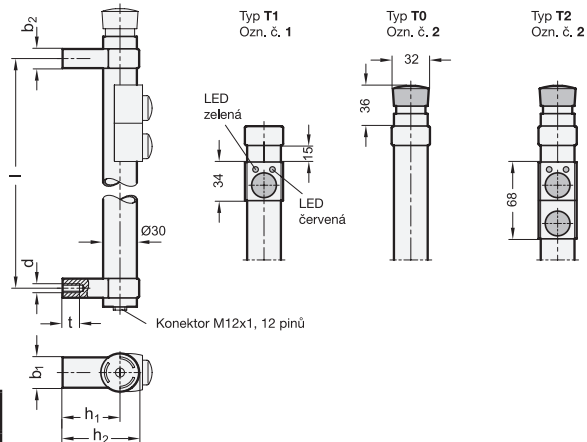

* Doplňte písmeno

SW **EL**

GN 331-T0-2

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	△
GN 331-200-*T0-2	200	M 8	27	17	51	68	15	465
GN 331-300-*T0-2	300	M 8	27	17	51	68	15	654

GN 331-T1-1

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	△
GN 331-200-*T1-1	200	M 8	27	17	51	68	15	455w
GN 331-300-*T1-1	300	M 8	27	17	51	68	15	600

GN 331-T1-2

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	△
GN 331-200-*T1-2	200	M 8	27	17	51	68	15	488
GN 331-300-*T1-2	300	M 8	27	17	51	68	15	680

GN 331-T2-1

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	△
GN 331-200-*T2-1	200	M 8	27	17	51	68	15	469
GN 331-300-*T2-1	300	M 8	27	17	51	68	15	652

GN 331-T2-2

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	△
GN 331-200-*T2-2	200	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 331-300-*T2-2	300	M 8	27	17	51	68	15	685

Váha pro typ SW

Váha pro typ SW

Chrakteristika standardního provedení GN 331		
Trubkové madlo má označení pro nízké napětí CE dle směrnice 2014 / 35 / EU		
Nouzové nastavení	2 kanály, normálně zavřený kontakt	
1. Tlačítko - tlačítko pro odblokování	První tlačítko se dvěma LED	
	2 LED: červená a zelená	
		LED green LED red
2. Tlačítko - tlačítko start	Normálně otevřený kontakt	
Konfigurace pinů	Konektor M12x1, 12 pinů	
Spínací napětí / Spínací proud	max. 24 V DC / max. 0,5 A	
Provozní napětí pro LED	24 V DC ±15% / 10 mA	
Stupeň krytí	Označení č. 1: IP 67 (ve zašroubovaném stavu) Označení č. 2: IP 54	
Barva tlačítka	pro každé tlačítko je nabízená sada krytek v těchto barvách: červená, zelená, modrá	
Doplňkové varianty jako speciální aplikace		
Nouzové nastavení	1 kanál	
Počet tlačítek > 2 tlačítka volitelná	Normálně otevřený kontakt	
	Normálně zavřený kontakt	
	Přepnutí kontaktu (přepínací kontakt)	
Tlačítko s místem pro štítek		

