

Spínače

Nerezová ocel, s podsvíceným tlačítkem

SPECIFIKACE

Typ kontaktu

- Typ **W**: přepínací kontakt

Osvětlení

- **RG**: červená / zelená (dvoubarevné)

Označení č.

- Č. **2**: tlačítko zaoblené

Typ spojení

- Typ **K**: Kabel
- Typ **KS**: konektor

Tlačítko

Nerezová ocel AISI 304

Kabel (vnější izolace)

Polyuretan (PUR)

Tmavě šedá

Šestihranné matice

Nerezová ocel AISI 304

Světelné navádění

Plast

průhledný polykarbonát (PC)

INFORMACE

Spínače GN 3310 s podsvíceným tlačítkem jsou vybaveny přepínačem změny stavu a integrovaným LED podsvíceným kroužkem.

Při zmáčknutí tlačítka je vyslán elektrický ovládací impuls, který může vést například k vypnutí stroje. To je docíleno změnou stavu kontaktů (NC nebo NO).


Nezávisle na tom, zda je tlačítko aktivované, svítí buďto červený nebo zelený integrovaný LED osvětlený kroužek v závislosti na polaritě připojení 1 a 2 diody LED.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 330 Kabely bez konektoru, (5pólový, délka kabelu 5 nebo 10 m, pro prodloužení) (viz. strana 1448)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Elektrické a mechanické vlastnosti (viz strana)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

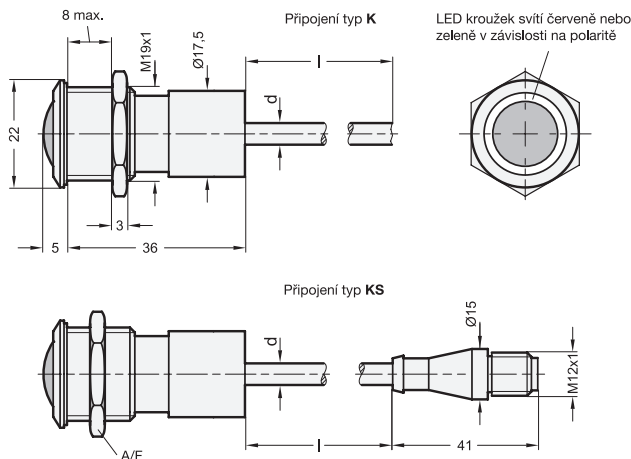

GN 3310-K

STAINLESS STEEL

Označení	Délka kabelu l v metrech	d	A/F	⚖
GN 3310-W-RG-2-K-2	2	6	22	126
GN 3310-W-RG-2-K-5	5	6	22	273

GN 3310-KS

STAINLESS STEEL

Označení	Délka kabelu l v metrech	d	A/F	⚖
GN 3310-W-RG-2-KS-0,25	0.25	5	22	52



Elektrické a mechanické vlastnosti		
Tlačítko	Kontakty	wisselcontact, klikcontact
	Materiál kontaktu	slitina stříbra
	Spínací napětí	max. 125 V (konektor) max. 240 V (kabel)
	Proud při kontaktu	max. 3 A
LED osvětlený kroužek	mechanická životnost	10 ⁶ spínacích cyklů
	elektrická životnost	50,000 50 000 spínacích cyklů (při plném zatížení)
Kategorie použití (tlačítko)	Provozní napětí / provozní proud	24 V DC ± 10 % / 7 mA
	dvoubarevné (červená / zelená)	
	AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A	dle normy IEC 60947-5-1
	AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A	
Typ spojení	Kabel (K)	PUR kabel s odhalenými koncovými dráty (2 m nebo 5 m)
	nebo	
	Konektor (S)	PUR kabel délky 0,25 m s 5-pinovým konektorem
Typ ochrany		Přední strana IP 65 / IP 67
Utahovací moment		min. 5 Nm / max. 12 Nm
Montážní otvor		Ø 19+0.3/+0.1
Schválení, prohlášení		o shodě CE