

Trubková madla

Trubka z hliníku, nohy rukojeti z tlakově litého zinku, s elektronickým spínačem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T0**: bez tlačítka
- Typ **T1**: s jedním tlačítkem
- Typ **T2**: se dvěma tlačítky

Označení č.

- Č. **1**: bez nouzového tlačítka
- Č. **2**: s nouzovým tlačítkem

Otevírání dveří

- Verze **L**: levé
- Verze **R**: pravé

Trubka madla

- Hliník, tloušťka stěny 1,5 mm
- práškově lakováno
- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- eloxované, přírodní barva **EL**

Ramena madla

- Zinková slitina
- práškově lakováno
- barva černá RAL 9005, povrch s texturou

Krytka pro označení č. 1

- (namísto nouzového zastavení)
- plast, světle šedý

Teplotní rozsah použití: -25 °C až +55 °C

INFORMACE

Trubkové rukojeti GN 332 jsou k dispozici s různými možnostmi pro nouzové zastavení a tlačítka. Mohou být použity pro aktivaci jednotlivých funkcí řízení stroje, jako je odemknutí bezpečnostního zámku dveří krytu přímo na rukojeti.

Možné spínací operace závisí na možnostech a jsou popsány níže. Pro typy T1 a T2 je ke každému tlačítku dodávána jedna sada krytů (složená z barev červené, zelené a modré).

Červená nebo zelená LED dioda svítí bez ohledu na to, zda je tlačítko stisknuto, a může být použita například k indikaci stavu ovládání.

* Doplňte písmeno

SW **EL**

GN 332-T0-2

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T0-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-200-*T0-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-300-*T0-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760
GN 332-300-*T0-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760

GN 332-T1-1

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T1-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-200-*T1-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-300-*T1-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749
GN 332-300-*T1-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749

GN 332-T1-2

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T1-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-200-*T1-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-300-*T1-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793
GN 332-300-*T1-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793

Váha pro typ SW




PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 330 Kabely bez konektoru, (12pólový, délka kabelu 5 nebo 10 m) (viz. strana 1448)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Charakteristika standardního provedení (viz strana)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)

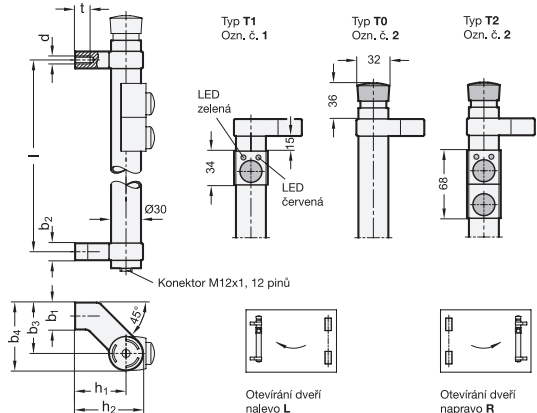

GN 332-T2-1

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T2-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-200-*T2-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-300-*T2-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764
GN 332-300-*T2-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764

GN 332-T2-2

Označení	Délka l ±0.25	d	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 332-200-*T2-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-200-*T2-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-300-*T2-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790
GN 332-300-*T2-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790

Váha pro typ SW

Chrakteristika standardního provedení GN 332		
Trubkové madlo má označení pro nízké napětí CE dle směrnice 2014 / 35 / EU		
Nouzové nastavení	2 kanály, normálně zavřený kontakt	
1. Tlačítko - tlačítko pro odblokování	První tlačítko se dvěma LED	
	2 LED: červená a zelená	
2. Tlačítko - tlačítko start	Normálně otevřený kontakt	
Konfigurace pinů	Konektor M12x1, 12 pinů	
Spínací napětí / Spínací proud	max. 24 V DC / max. 0,5 A	
Provozní napětí pro LED	24 V DC ±15% / 10 mA	
Stupeň krytí	Označení č. 1: IP 67 (ve zašroubovaném stavu) Označení č. 2: IP 54	
Barva tlačítka	pro každé tlačítko je nabízená sada krytek v těchto barvách: červená, zelená, modrá	

Doplňkové varianty jako speciální aplikace		
Nouzové nastavení	1 kanál	
Počet tlačítek > 2 tlačítka volitelná	Normálně otevřený kontakt	
	Normálně zavřený kontakt	
	Přepnutí kontaktu (přepínací kontakt)	
Tlačítko s místem pro štítek		