

Trubková madla

Trubka z hliníku, nohy rukojeti z tlakově litého zinku

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž (pouze pro $d_i = 28$)

Trubka madla

Hliník, tloušťka stěny 1,5 mm

- práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**
Ramena madla barva černá
- eloxované, přírodní barva **EL**
Ramena madla barva černá
- eloxované, přírodní barva **ES**
Ramena madla, stříbrná

Ramena madla

Zinková slitina

práškově lakováno, povrch s texturou

- Černá, RAL 9005 pro SW / EL
- Stříbrná, RAL 9006 pro ES

Krytka

plast, světle šedý

Přípevňovací sada, pro typ B

- Šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6-20
Ocel, pozinkovaná
- Černě pasivováno pro SW / EL
- Modře pasivováno pro ES
- Matice šestihranné ISO 4032-M6
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink
- Podložky DIN 125
Ocel, pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE

Trubku madla GN 333.1 lze namontovat na ramena madla bez dalšího opracování nebo úpravy a díky tomu lze snadno vyrobit **různé délky** na přání.

Pro velmi dlouhý trubkový madla může být počet ramen doplněn o další kusy. Jednotlivá ramena madla pro trubková madla o $\varnothing 28$ (typ A) jsou dostupná pod označením GN 333.9 (viz. strana 501).

Pro typ B jsou šrouby s čochkovou hlavou, šestihranné matice a podložky součástí dodávky.





PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 333.9 Ramena madla (pro trubky $\varnothing=28$, úhlové) (viz. strana 501)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

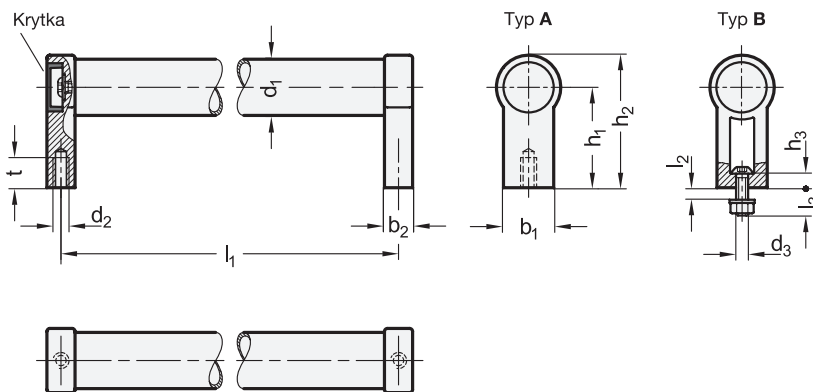

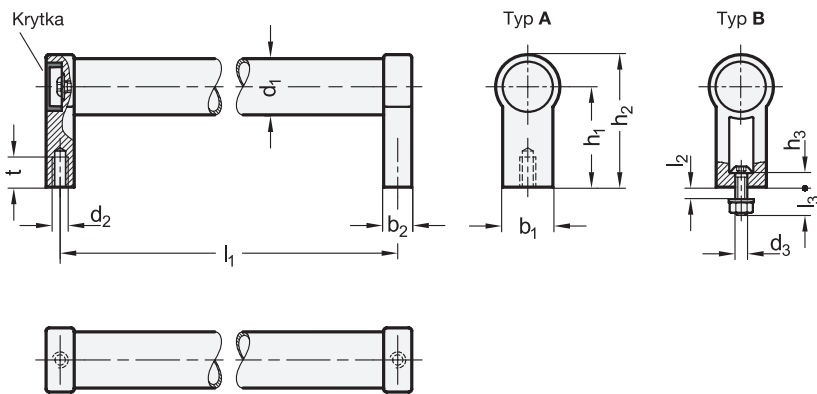

* Doplněte označení o barvu madla (SW, SR nebo EL)

SW	SR	EL
RAL9005	RAL9006	eloxováno

GN 333.1-A

Označení	d1	l1	d2	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 333.1-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	12	190
GN 333.1-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	12	200
GN 333.1-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	12	208
GN 333.1-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	12	230
GN 333.1-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	12	245
GN 333.1-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	12	290
GN 333.1-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	15	340
GN 333.1-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	15	360
GN 333.1-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	15	390
GN 333.1-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	15	417
GN 333.1-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	15	440
GN 333.1-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	15	480
GN 333.1-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	15	500
GN 333.1-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	15	320
GN 333.1-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	15	374
GN 333.1-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	15	405
GN 333.1-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	15	440
GN 333.1-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 333.1-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	15	570
GN 333.1-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	15	800

GN 333.1-B

Označení	d1	l1	d3	b1	b2	h1	h2	h3	l2 max.	l3	⚖
GN 333.1-28-200-B-*	28	200	M 6	25	14	50	66	7	6	13	300
GN 333.1-28-250-B-*	28	250	M 6	25	14	50	66	7	6	13	320
GN 333.1-28-300-B-*	28	300	M 6	25	14	50	66	7	6	13	360
GN 333.1-28-350-B-*	28	350	M 6	25	14	50	66	7	6	13	380
GN 333.1-28-400-B-*	28	400	M 6	25	14	50	66	7	6	13	440
GN 333.1-28-500-B-*	28	500	M 6	25	14	50	66	7	6	13	470
GN 333.1-28-600-B-*	28	600	M 6	25	14	50	66	7	6	13	500

Váha pro typ SW

