

Trubková madla

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Trubka madla

Nerezová ocel AISI 304, tloušťka stěny 2 mm
broušená, matně lesklý povrch

Ramena madla

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8
matně pískovaná


INFORMACE

U trubkových madel z nerezí GN 333.6 jsou ramena a trubka madla stlačeny k sobě.

Typické použití trubkových madel je pro dvoukřídlé dveře na strojích nebo zařízeních.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

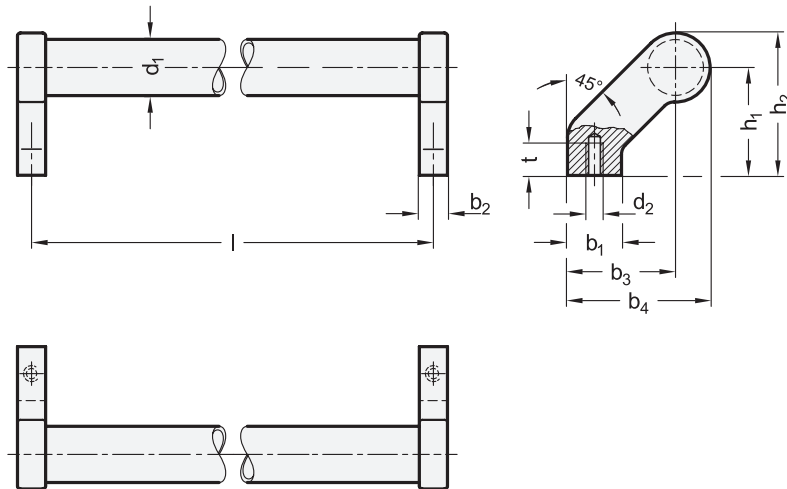

GN 333.6

STAINLESS STEEL

Označení	d1	Délka l	b1	b2	b3	b4	d2	h1	h2	t min.	△
GN 333.6-28-200	28	200	25	14	50	66	M 8	50	66	15	605
GN 333.6-28-250	28	250	25	14	50	66	M 8	50	66	15	670
GN 333.6-28-300	28	300	25	14	50	66	M 8	50	66	15	730
GN 333.6-28-400	28	400	25	14	50	66	M 8	50	66	15	845
GN 333.6-28-500	28	500	25	14	50	66	M 8	50	66	15	980
GN 333.6-28-600	28	600	25	14	50	66	M 8	50	66	15	1060