

Trubková madla

Trubka z hliníku, nohy rukojeti z tlakově litého zinku

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž (pouze pro $d_1 = 28$)

Trubka madla

Hliník, tloušťka stěny 1,5 mm

- práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**
Ramena madla barva černá
- eloxované, přírodní barva **EL**
Ramena madla barva černá
- eloxované, přírodní barva **ES**
Ramena madla, stříbrná

Ramena madla

Zinková slitina

práškově lakováno, povrch s texturou

- Černá, RAL 9005 pro SW / EL
- Stříbrná, RAL 9006 pro ES

Krytka

plast, světle šedý

Krytka pro typ B

Plast

- Černá pro SW / EL
- Světle šedá pro SR

INFORMACE

Trubku madla GN 333 lze namontovat na ramena madla bez dalšího opracování nebo úpravy a díky tomu lze snadno vyrobit **různé délky** na přání.

Typické použití trubkových modelů GN 333 je pro dvoukřídlové dveře na strojích nebo zařízeních.

Pro velmi dlouhá trubková madla může být počet ramen doplněn o další kusy. Jednotlivá ramena madla pro trubková madla o $\varnothing 28$ (typ A) jsou dostupná pod označením GN 333.8 (viz. strana 501).





PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 333.8 Ramena madla (pro trubky $\varnothing=28$) (viz. strana 501)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

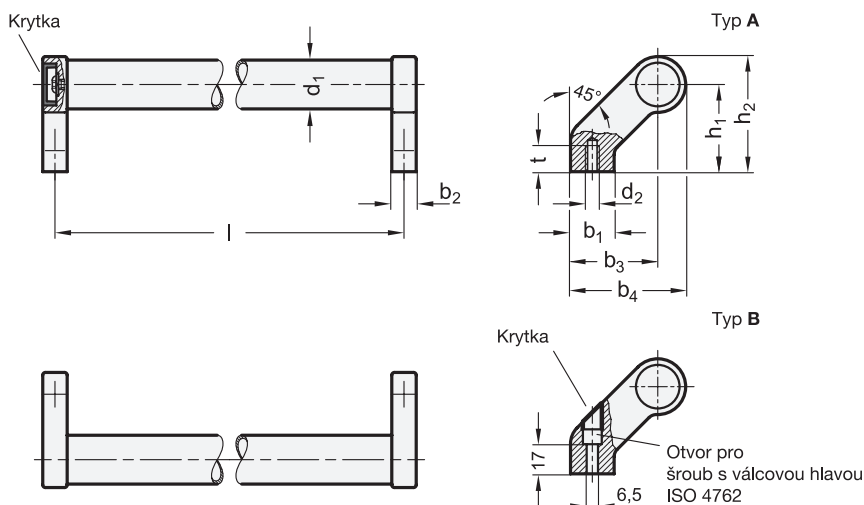

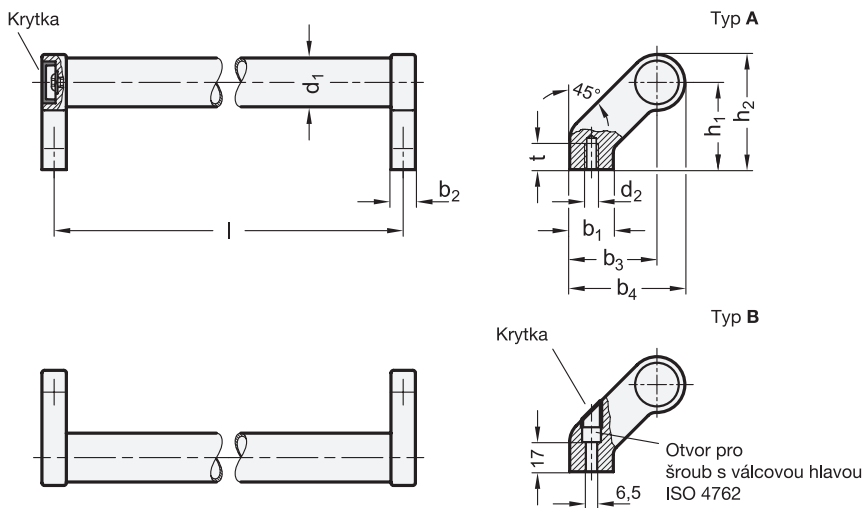

* Doplňte označení o barvu madla (SW, SR nebo EL)

SW **SR** **EL**
RAL9005 RAL9006 eloxováno

GN 333-A

Označení	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 333-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	42	54	12	242
GN 333-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	42	54	12	246
GN 333-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	42	54	12	265
GN 333-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	42	54	12	283
GN 333-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	42	54	12	302
GN 333-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	42	54	12	321
GN 333-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	50	66	15	421
GN 333-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	50	66	15	455
GN 333-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	50	66	15	495
GN 333-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	50	66	15	500
GN 333-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	50	66	15	580
GN 333-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	600
GN 333-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	620
GN 333-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	51	68	15	670
GN 333-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	51	68	15	680
GN 333-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	51	68	15	700
GN 333-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	51	68	15	720
GN 333-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	51	68	15	800

GN 333-B

Označení	d1	l ±0.25	b1	b2	b3	b4	h1	h2	⚖
GN 333-28-200-B-*	28	200	25	14	50	66	50	66	420
GN 333-28-250-B-*	28	250	25	14	50	66	50	66	440
GN 333-28-300-B-*	28	300	25	14	50	66	50	66	458
GN 333-28-350-B-*	28	350	25	14	50	66	50	66	483
GN 333-28-400-B-*	28	400	25	14	50	66	50	66	506
GN 333-28-500-B-*	28	500	25	14	50	66	50	66	556
GN 333-28-600-B-*	28	600	25	14	50	66	50	66	600

Váha pro typ SW

