



NV 24102

Ramena madla

pro trubkové rukojeti GN 3330, nerezová ocel,
hygienické provedení

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304 NI

matný povrch (Ra < 0,8 µm) MT

Těsnící kroužek a stírací kroužek

TPU T

- teplotní odolnost -20 °C až +110 °C

- materiál vyhovující FDA

- modrý

- tvrdost 95 ±5 Shore A

Upínací klín

Mosaz

Upínací šroub

Nerezová ocel



INFORMACE

Ramena rukojeti GN 3331 splňují normy a testovací procedury dle DGVU a jsou určeny pro hygienické aplikace. Utěsněný povrch dosedací plochy umožňuje montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní povrchová úprava a nekonkávní geometrie zabraňují ulpívání nečistot a usnadňují čištění.

Ramena rukojeti jsou určena k použití s trubkovými rukojetmi GN 3330 (viz. strana) pro zkrácení velkých vzdáleností mezi montážními body nebo snížení nadměrných zatížení působících na ramena rukojeti. Bez ohledu na použití rukojeti je možno doplnit podpěry k zajištění polohy tyčí a trubek s odpovídajícím průměrem d₁. Trubka nebo tyč se během instalace upevňuje pomocí integrovaného upínacího klínu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Šrouby GN 1580 (viz. strana)

- Šrouby GN 1581 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

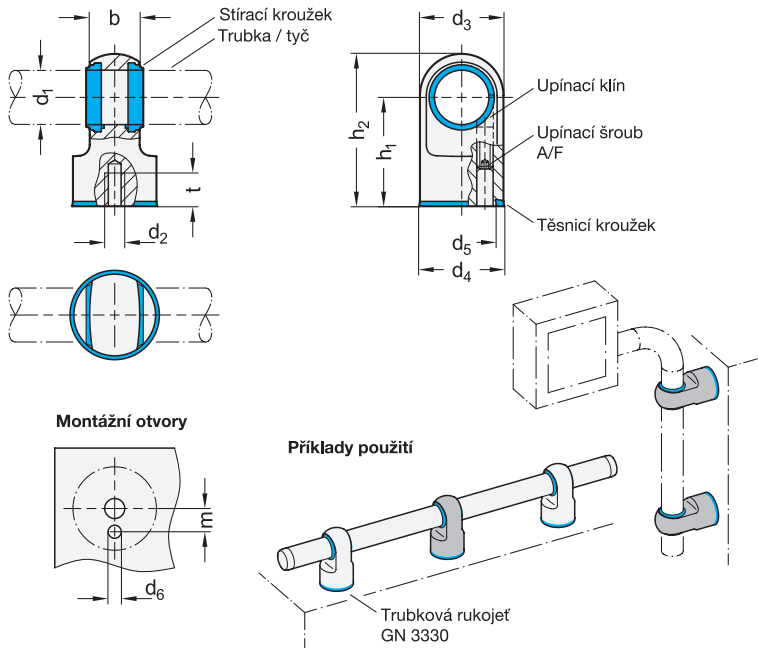

GN 3331

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Pro tyč / trubku	h ₁	b	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₂	A/F	m	t min.	△
GN 3331-NI-30-60-MT-T	30 +0.1 / -0.25	60	27.5	M 10	46	46.6	42	8	84	5	13.5	20	616
GN 3331-NI-40-70-MT-T	40 +0.15 / -0.3	70	30	M 12	56	56.8	50	8	99	5	18.5	25	990