

Trubková madla oválná

Trubka z hliníku, nohy rukojeti z tlakově litého zinku, se skloněným profilem madla

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **B**: přední montáž

Trubka madla

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
Ramena madla barva černá
- eloxované, přírodní barva **EL**
Ramena madla barva černá
- eloxované, přírodní barva **ES**
Ramena madla, stříbrná

Ramena madla

Zinková slitina

práškově lakováno, povrch s texturou

- Černá, RAL 9005 pro SW / EL
- Stříbrná, RAL 9006 pro ES

Krytka

plast, světle šedý

Přípevňovací sada, pro typ B

Nerezová ocel

- Šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8-30
- Matice šestihranné ISO 4032
- Podložky DIN 125

INFORMACE


Trubková madla oválná GN 335 mají skloněný profil madla v úhlu 45°. Tato madla jsou pohodlná a ergonomická pro úchop při nejrůznějších použití, jako jsou posuvné dveře.


Pro typ B jsou šrouby s čokovou hlavou, šestihranné matice a podložky součástí dodávky.

Trubková madla lze našroubovat na ramena bez dalších úprav. Díky tomu lze objednávat speciální délky i v malém množství.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

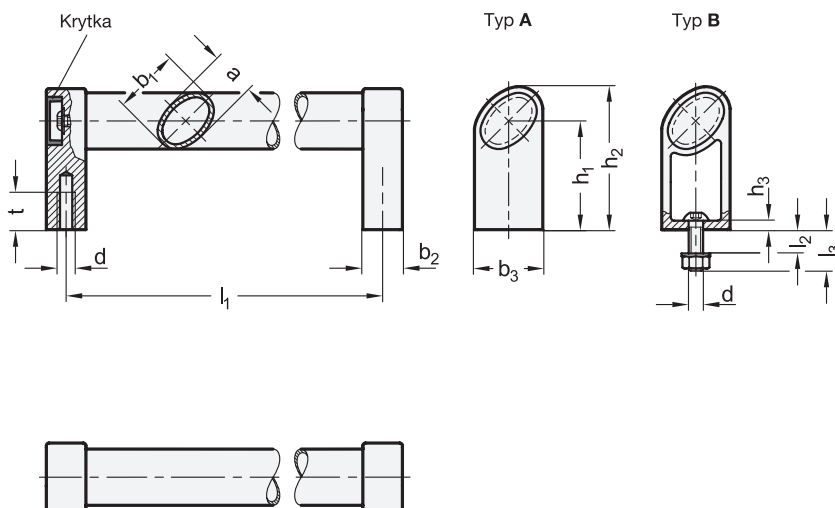

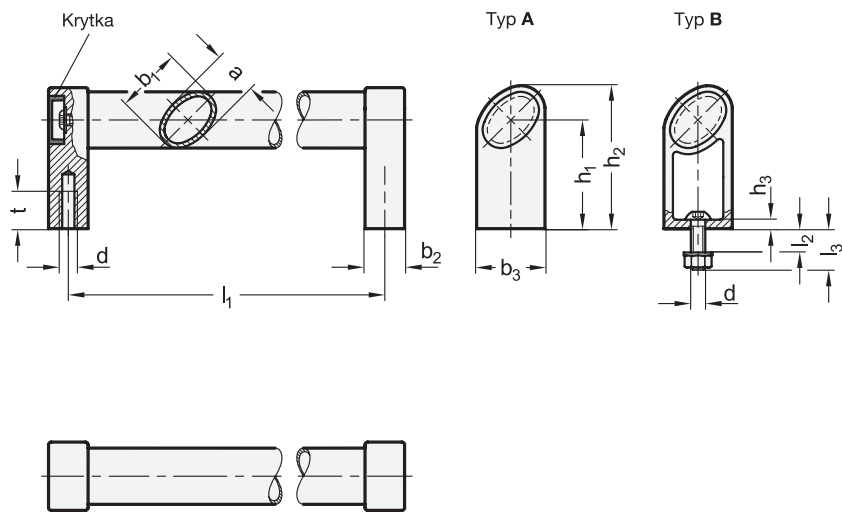

*Doplňte označení o barvu madla (SW, SR nebo EL)

 SW	 SR	 EL
RAL9005	RAL9006	eloxováno

GN 335-A

Označení	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 max.	l3	t min.	⚖
GN 335-36-200-A-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	570
GN 335-36-250-A-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	607
GN 335-36-300-A-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	648
GN 335-36-350-A-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	938
GN 335-36-400-A-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1258
GN 335-36-500-A-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1278
GN 335-36-600-A-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1431
GN 335-36-800-A-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1601

GN 335-B

Označení	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 max.	l3	⚖
GN 335-36-200-B-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1029
GN 335-36-250-B-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	575
GN 335-36-300-B-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	610
GN 335-36-350-B-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	906
GN 335-36-400-B-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1226
GN 335-36-500-B-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1246
GN 335-36-600-B-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1335
GN 335-36-800-B-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1569

Váha pro typ SW