

Montážní držáky

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typ

- Typ B: Montáž na obou stranách

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8 NI
matně pískovaná GS


INFORMACE

Montážní bloky GN 3492 umožňují rychlé a snadné upevňování normalizovaných dílů opatřených vnějším závitem, jako například pružinových pístků nebo stavěcích čepů, v poloze kolmé k montážní rovině. Drážkované otvory a montážní závit umožňují nastavování polohy montážních bloků ve dvou směrech.


Aby bylo zabráněno neúmyslné změně nastavení, lze normalizovaný díl zajistit pomocí svěracího závitového pojistného dílu, pojistné matice nebo upínacího šroubu.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

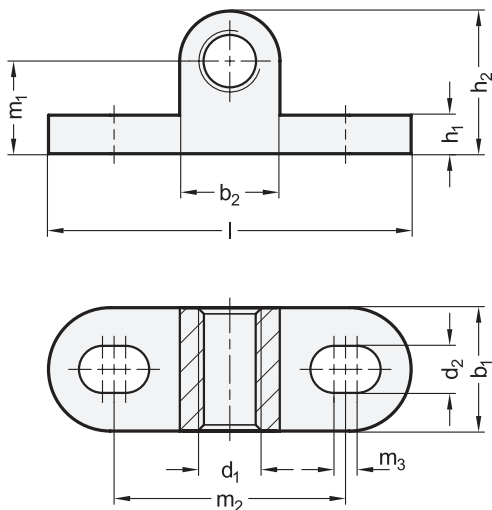

Příklad použití



GN 3492

STAINLESS STEEL

Označení	b1	d1	b2	d2 Pro šroub	h1	h2	délka l	m1	m2	m3	⚖
GN 3492-8-M4-B-NI-GS	8	M 4	7	M 3	2.5	9.5	25	6	16	1.5	5
GN 3492-10-M5-B-NI-GS	10	M 5	8	M 4	3.5	12	32	8	20	2	9
GN 3492-12-M6-B-NI-GS	12	M 6	10	M 5	4	15	38	10	24	2.5	15
GN 3492-16-M8-B-NI-GS	16	M 8	13	M 6	5	18.5	47	12	30	3	34
GN 3492-20-M10-B-NI-GS	20	M 10	16	M 8	6	23	60	15	38	4	58