

Trubková madla oválná

Trubka z hliníku, ramena madla z plastu

SPECIFIKACE

Trubka madla

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
- eloxované, přírodní barva **ELS**
Ramena madla / Krytka, barva černá, matný povrch
- eloxovaný, přírodní barva **ELG**
Ramena madla / Krytka, světle šedý, matný povrch

Ramena madla / Krytka

Plast Polyamid (PA)

- vyztužený skelnými vlákny
- Provozní teplota do 100 °C

Pouzdro


Ocel, pozinkovaná

INFORMACE

Pro design trubkových madel oválných GN 366 je charakteristické, že trubka a rameno madla mají stejný elipsovitý profil.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

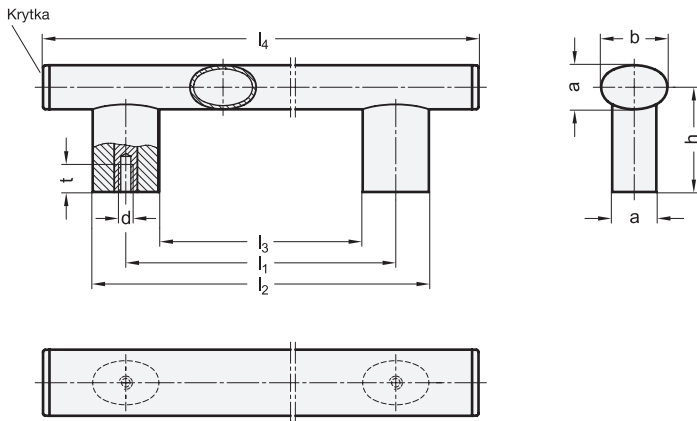

* Doplňte písmeno

SW **ELS** **ELG**

GN 366

Označení	b	d	l1 ±0.5	a	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 366-36-M6-200-*	36	M 6	200	24	57	236	164	290	15	345
GN 366-36-M8-200-*	36	M 8	200	24	57	236	164	290	15	337
GN 366-36-M6-250-*	36	M 6	250	24	57	286	214	340	15	397
GN 366-36-M8-250-*	36	M 8	250	24	57	286	214	340	15	389
GN 366-36-M6-300-*	36	M 6	300	24	57	336	264	390	15	443
GN 366-36-M8-300-*	36	M 8	300	24	57	336	264	390	15	434
GN 366-36-M6-400-*	36	M 6	400	24	57	436	364	490	15	522
GN 366-36-M8-400-*	36	M 8	400	24	57	436	364	490	15	514
GN 366-36-M6-500-*	36	M 6	500	24	57	536	464	590	15	610
GN 366-36-M8-500-*	36	M 8	500	24	57	536	464	590	15	602
GN 366-36-M6-600-*	36	M 6	600	24	57	636	564	690	15	693
GN 366-36-M8-600-*	36	M 8	600	24	57	636	564	690	15	685

Váha pro typ SW