

Madla

Odlitek za zinkové slitiny, s elektronickým spínačem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T1**: s jedním tlačítkem
- Typ **T2**: se dvěma tlačítky

Způsoby připojení

- Typ **K**: Kabel
- Typ **S**: Conektor (s kabelem délky 0,25 m)

Rukojeť

Zinková slitina **ZD**

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Tlačítko

Nerezová ocel AISI 304

Kabel (vnější izolace)

Polyuretan PUR

Tmavě šedá

Světelné navádění

Plast

průhledný polykarbonát (PC)

INFORMACE

Madla GN 422 jsou dodávána s jedním nebo dvěma ovládacími tlačítky. Každé tlačítko má přepínač změny stavu a integrovaný LED osvětlený kroužek.

Při zmáčknutí tlačítka je vyslán elektrický ovládací impuls, který může vést například k vypnutí stroje. To je docíleno změnou stavu kontaktů (NC nebo NO).

Nezávisle na tom, zda je tlačítko aktivované, svítí buďto červený nebo zelený integrovaný LED osvětlený kroužek v závislosti na polaritě připojení 1 a 2 diody LED.

Madlo s ovládacími tlačítky je plně funkční a může být použito pro libovolnou aplikaci díky univerzálnímu designu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 330 Kabely bez konektoru, (5pólový, délka kabelu 5 nebo 10 m) (viz. strana 1448)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Elektrické a mechanické vlastnosti (viz. strana)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

* Doplňte písmeno

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

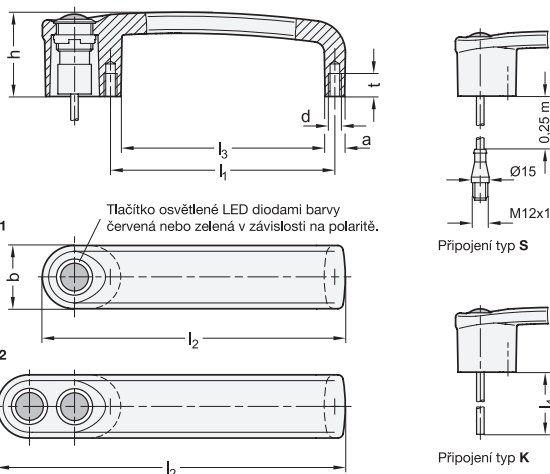
GN 422-T1-K

Označení	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	Délka kabelu l_4 v m	
GN 422-ZD-T1-K-2-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	582
GN 422-ZD-T1-K-5-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	740

GN 422-T2-K

Označení	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	Délka kabelu l_4 v m	
GN 422-ZD-T2-K-2-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	2	790
GN 422-ZD-T2-K-5-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	5	1070

Váha pro typ SW






GN 422-T1-S

Označení	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	
GN 422-ZD-T1-S-*	117	158	105.5	10.2	33	M 6	44	12	516

GN 422-T2-S

Označení	$l_1 \pm 0.2$	l_2	l_3	a	b	d	h	t	
GN 422-ZD-T2-S-*	117	181.5	105.5	10.2	33	M 6	44	12	630

Váha pro typ SW

Elektrické a mechanické vlastnosti		
Tlačítko		
Kontakty	wisselcontact, klikcontact	
Materiál kontaktu	slitina stříbra	
Spínací napětí	max. 125 V (konektor) max. 240 V (kabel)	
Proud při kontaktu	max. 3 A	
mechanická životnost	10 ⁶ spínacích cyklů	
elektrická životnost	50,000 50 000 spínacích cyklů (při plném zatížení)	
LED osvětlený kroužek		
Provozní napětí / provozní proud		
dvoubarevné (červená / zelená)	24 V DC ± 10 % / 7 mA	
Kategorie použití (tlačítko)		
	AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	dle normy IEC 60947-5-1
	AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A	dle normy UL 508
Typ spojení		
Kabel (K)	PUR kabel s odhalenými koncovými dráty (2 m nebo 5 m)	
nebo		
Konektor (S)	PUR kabel délky 0,25 m s 5-pinovým konektorem	
		Konfigurace pinů a přiřazení kabelů 1 - zelená 2 - bílá 3 - žlutý 4 - šedá 5 - hnědý
Schválení, prohlášení o shodě CE		
		

Montážní otvory

Otvory musí být bez otřepů, aby nedošlo k poškození kabelu.

