

Madla sklopná

Ocel / Nerezová ocel, zajištěné v obou koncových polohách

SPECIFIKACE

Rukojeť

- Ocel **ST**
pochromovaná **CR**
- Nerezová ocel AISI 303 **NI**
matně pískovaná **GS**

Šestihranné matice ISO 8675

Nerezová ocel

Podložky DIN 125


Nerezová ocel

INFORMACE

Madla sklopná GN 425.2 se používají v místech, kde madlo nesmí převyšovat povrch nebo jej převyšuje jen mírně. V obou koncových polohách je madlo zajištěné pomocí pružinové aretace.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

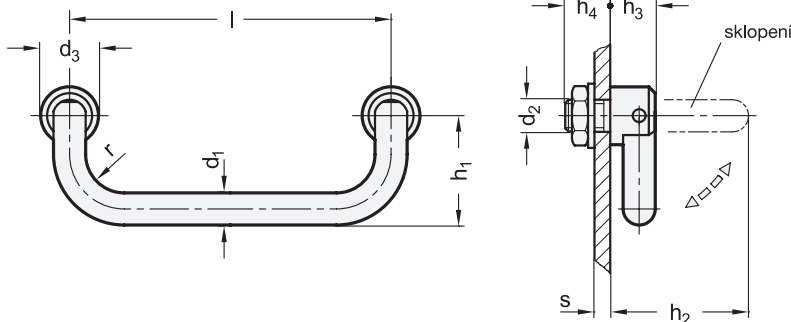

GN 425.2-ST

Označení	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-ST-10-100-CR	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-ST-10-120-CR	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-ST-10-180-CR	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

GN 425.2-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-NI-6-55-GS	6	55*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	39
GN 425.2-NI-6-64-GS	6	64	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	41
GN 425.2-NI-6-88-GS	6	88*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	47
GN 425.2-NI-10-100-GS	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-NI-10-120-GS	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-NI-10-180-GS	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

* vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry.