

Madla sklopná

Ocel / Nerezová ocel,
zajištěné v obou koncových polohách

SPECIFIKACE

Rukojeť

- Ocel, pochromovaná **CR**
- Nerezová ocel AISI 303 **NI**
matné, pískované

Přípojovací díl

- Plast Polyamid (PA)
- Provozní teplota do 100 °C
- Černá, matný povrch

Krytka

- Plast Polyamid (PA)
- Provozní teplota do 100 °C
- barva černo-šedá, matný povrch



INFORMACE


Madla sklopná GN 425.5 se používají v místech, kde madlo nesmí převyšovat povrch nebo jej převyšuje jen mírně.

Rukojeť je v klidové poloze zajištěné pomocí odpruženého prvku (diskové pružiny).

Hodnota statického zatížení uvedená v tabulce je přibližná hodnota. Pokud se překročí, může dojít k trvalé deformaci nebo k rozlomení plastového přípojovacího dílu. Madla sklopná GN 425.2 (viz. strana 466) lze použít jako alternativu.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

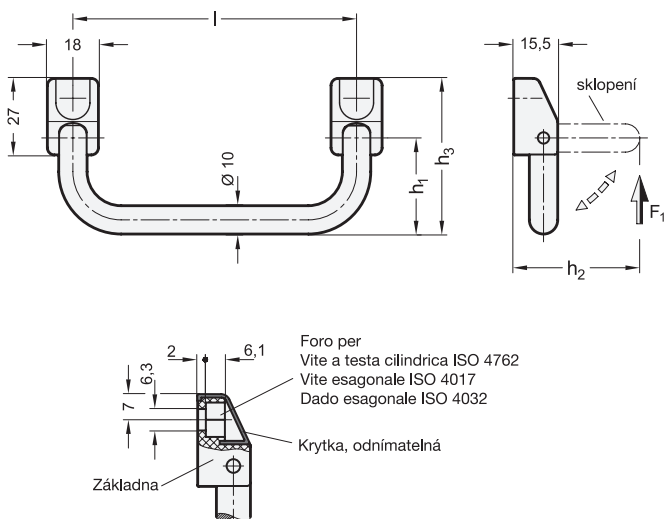

GN 425.5-CR

Označení	Délka l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Statické zatížení [N] při sklopení	⚖
GN 425.5-100-CR	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-CR	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-CR	180	34	44.5	55	500	163

GN 425.5-NI

STAINLESS STEEL

Označení	Délka l	h ₁	h ₂	h ₃	F ₁ Statické zatížení [N] při sklopení	⚖
GN 425.5-100-NI	100	34	44.5	55	500	106
GN 425.5-120-NI	120	34	44.5	55	500	118
GN 425.5-180-NI	180	34	44.5	55	500	163