

Madla sklopná se zapuštěným prolisem

Tyč madla z oceli / nerezové oceli, prolis madla ze zinkové slitiny

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: madlo zajištěné v obou koncových polohách
- Typ **B**: pružina vracející madlo zpět do sklopené polohy

Tyč madla

- Ocel, pochromovaná **CR**
- Nerezová ocel AISI 303 **NI**
matně pískovaná

Prolis madla

- Zinková slitina
- práškově lakováno
- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**



INFORMACE


Madla sklopná se zapuštěným prolisem GN 425.8 jsou zvláště vhodná tam, kdy madlo při sklopené poloze může přecházet nad povrchem maximálně o 3 mm.

Madlo typ A je v obou koncových polohách zajištěno pomocí odpruženého prvku.

Madlo typ B je po ukončení úchopu automaticky vráceno zpět do sklopené polohy pomocí pružiny. Zabrání se tak nechtěnému vyklonění madla a možnému kontaktu s ním.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Rozměry instalace (viz. strana)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

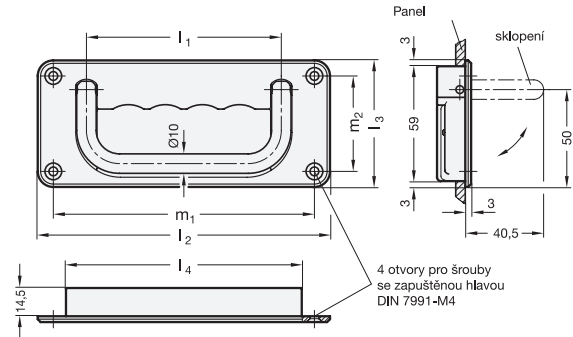

GN 425.8-ST

Označení	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-CR-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370

GN 425.8-NI

Označení	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370



Rozměry instalace

