

## Madla sklopná

Nerezová ocel

### SPECIFIKACE

#### Typy

- Typ **A**: Zadní montáž, se závitem
- Typ **B**: Přední montáž s průchozím otvorem
- Typ **C**: přední montáž přivařením

#### Označení č.

- č. **1**: Madlo sklopené 90°
- č. **2**: Madlo sklopené 90°, s přídržnou pružinou
- č. **3**: Madlo sklopené 180°
- č. **4**: Madlo sklopené 180°, s přídržnou pružinou

#### Připojovací díl

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8 NI

- matně pískovaná **GS**
- práškově lakováno
- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW** pouze u typu A a B

#### Tyč madla

Nerezová ocel AISI 304

matně pískovaná

#### Přídržné pružiny

Pružinová ocel AISI 301



### INFORMACE

Sklopná madla GN 425.9 se používají, pokud rukojeť smí ve sklopené poloze vyčnívat jen na krátkou vzdálenost.


Sklopná madla číslo 1 a 2 jsou vhodná pro boční „přístup“, protože mají zarážku v poloze 90°. Při použití shora jsou vhodnější modely číslo 3 a 4, u nichž se madlo sklápí volně v rozsahu 180°.


Přídržné pružiny čísla 2 a 4 přidržují madlo v jakékoli poloze. Díky tomu madlo drží v dané poloze, takže k němu máte dobrý přístup a zároveň je omezena hlučnost, způsobená vibracemi ve sklopené poloze.

Madlo a přídržné pružiny jsou upevněny montážní příchýtkou po celé ploše. Všechny komponenty se dodávají nesestavené.

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana )
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

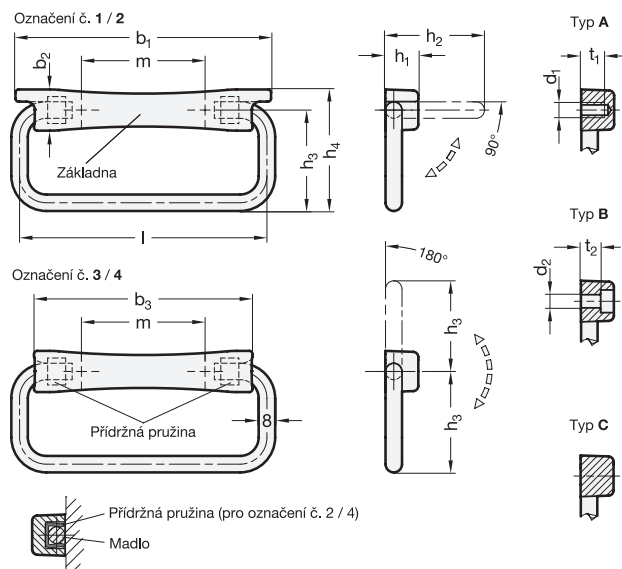

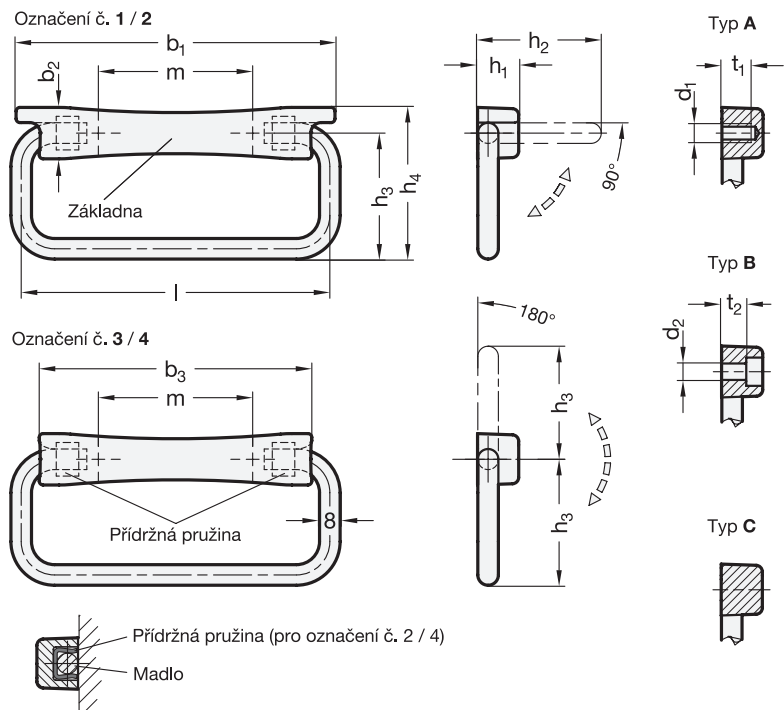

GN 425.9-A

STAINLESS STEEL

| Označení               | Délka l | b1  | b2 | b3  | d1  | d2  | h1 | h2 ≈ | h3 | h4 | m  | t1 | t2  | ⚖   |
|------------------------|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|-----|-----|
| GN 425.9-120-NI-A-1-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 266 |
| GN 425.9-120-NI-A-1-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 266 |
| GN 425.9-120-NI-A-2-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 267 |
| GN 425.9-120-NI-A-2-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 267 |
| GN 425.9-120-NI-A-3-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 259 |
| GN 425.9-120-NI-A-3-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 259 |
| GN 425.9-120-NI-A-4-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 261 |
| GN 425.9-120-NI-A-4-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 261 |

GN 425.9-B

STAINLESS STEEL

| Označení               | Délka l | b1  | b2 | b3  | d1  | d2  | h1 | h2 ≈ | h3 | h4 | m  | t1 | t2  | ⚖   |
|------------------------|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|-----|-----|
| GN 425.9-120-NI-B-1-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 256 |
| GN 425.9-120-NI-B-1-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 256 |
| GN 425.9-120-NI-B-2-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 258 |
| GN 425.9-120-NI-B-2-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 258 |
| GN 425.9-120-NI-B-3-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 246 |
| GN 425.9-120-NI-B-3-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 246 |
| GN 425.9-120-NI-B-4-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 246 |
| GN 425.9-120-NI-B-4-SW | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 246 |

GN 425.9-C

STAINLESS STEEL

| Označení               | Délka l | b1  | b2 | b3  | d1  | d2  | h1 | h2 ≈ | h3 | h4 | m  | t1 | t2  | ⚖   |
|------------------------|---------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|-----|-----|
| GN 425.9-120-NI-C-1-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 270 |
| GN 425.9-120-NI-C-2-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 269 |
| GN 425.9-120-NI-C-3-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 264 |
| GN 425.9-120-NI-C-4-GS | 120     | 124 | 20 | 106 | M 6 | 6.4 | 16 | 53   | 49 | 59 | 60 | 10 | 9.6 | 258 |