

Madla

Ocel / Nerezová ocel / Hliník

SPECIFIKACE

Provedení z oceli

Rukojeť

Ocel

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- pochromovaná **CR**
- černěná **BT**

Opěrné podložky

Zinková slitina, poniklovaná

Provedení z nerezové oceli

Nerezová ocel NI

- AISI 303 pro $d_1 = 6, 8, 10$
- AISI 304 pro $d_1 = 12, 16$
- matně pískovaná **GS**
- elektrolyticky leštěná **EP**
- Opěrná podložka pro $d_1 = 6, 8, 10$
Nerezová ocel AISI 303

Nerezová ocel AISI 316L A4

- matně pískovaná **GS**
- Opěrné podložky
Nerezová ocel AISI 316L

Provedení z hliníku

Hliník AL

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
 - barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**
- eloxované, přírodní barva **EL**
- Opěrná podložka pro $d_1 = 8, 10$
Zinková slitina, poniklovaná



INFORMACE


Madla GN 425 se vyrábí ohýbáním nerezové oceli, oceli, nebo hliníkového profilu. Rukojeť průměru $\varnothing d_1 = 6, 8$ a 10 se dodávají s podložkami pro dosažení perfektního kontaktu s povrchem i v případě velkých připojovacích otvorů. Kotouče jsou volně přiloženy. Nerezová verze je pro venkovní aplikace vhodnější než než chromovaná.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 181 Připevňovací sady (Přední montáž) (viz. strana 488)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

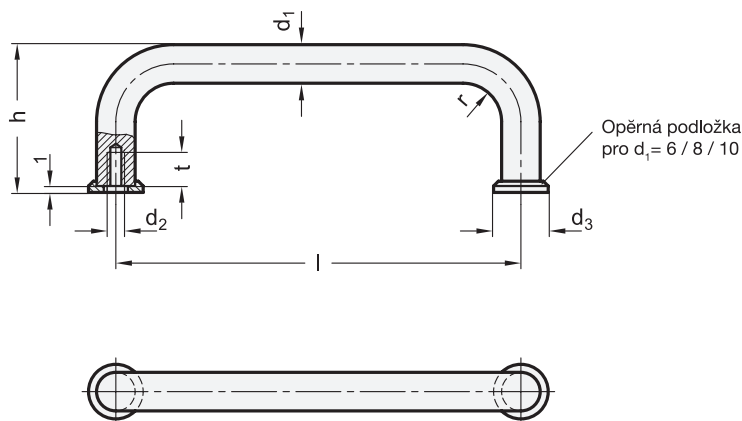

* doplňte písmeno
SW CR BT

GN 425-ST

Označení	d1	Délka l	d2	d3	h	r	t min.	
GN 425-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Váha pro typ SW
** vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry

* doplňte písmeno
GS EP


GN 425-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	Délka l	d2	d3	h	r	t min.	
GN 425-NI-6-32-*	6	32	M 3	9	26	7	6	16
GN 425-NI-6-45-*	6	45	M 3	9	26	7	6	19
GN 425-NI-6-55-*	6	55**	M 3	9	26	7	6	22
GN 425-NI-6-64-*	6	64	M 3	9	26	7	6	24
GN 425-NI-6-88-*	6	88**	M 3	9	26	7	6	29
GN 425-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	40
GN 425-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	43
GN 425-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	52
GN 425-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	57
GN 425-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	58
GN 425-NI-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	68
GN 425-NI-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	70
GN 425-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-NI-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	183
GN 425-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	190
GN 425-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	198
GN 425-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	231
GN 425-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	275
GN 425-NI-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	371
GN 425-NI-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	430
GN 425-NI-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	503
GN 425-NI-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	582

Váha pro typ GS
** vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry



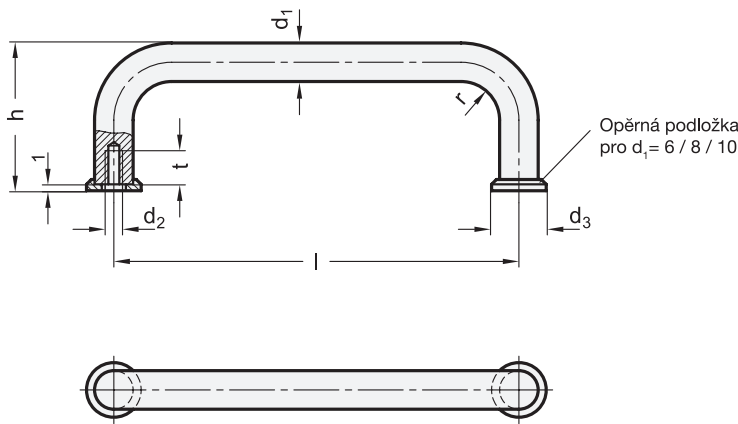

GN 425-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	Délka l	d ₂	d ₃	h	r	t min.	⚖
GN 425-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	43	12	12	87
GN 425-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	43	12	12	98
GN 425-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	43	12	12	109
GN 425-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	43	12	12	144
GN 425-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	43	12	12	160
GN 425-A4-10-235-GS	10	235**	M 5	15	43	12	12	183

* doplňte písmeno

SW SR RS EL

GN 425-AL

Označení	d ₁	Délka l	d ₂	d ₃	h	r	t min.	⚖
GN 425-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	35	10	8	17
GN 425-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	35	10	8	18
GN 425-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	35	10	8	20
GN 425-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	35	10	8	23
GN 425-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	35	10	8	24
GN 425-AL-8-120-*	8	120**	M 4	12	35	10	8	26
GN 425-AL-8-128-*	8	128	M 4	12	35	10	8	28
GN 425-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	43	12	12	32
GN 425-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	43	12	12	38
GN 425-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	43	12	12	41
GN 425-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	43	12	12	55
GN 425-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	43	12	12	57
GN 425-AL-10-235-*	10	235**	M 5	15	43	12	12	59
GN 425-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	51	14	12	60
GN 425-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	51	14	12	71
GN 425-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	51	14	12	83
GN 425-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	51	14	12	102
GN 425-AL-16-160-*	16	160	M 6	-	59	18	12	128
GN 425-AL-16-200-*	16	200	M 6	-	59	18	12	146
GN 425-AL-16-250-*	16	250	M 6	-	59	18	12	180
GN 425-AL-16-300-*	16	300	M 6	-	59	18	12	205

Váha pro typ SW

** vhodné pro typizované velikosti 19" a související rozměry