

Madla

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ A: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ B: přední montáž

Rukojeť

Nerezová ocel AISI 304

- $d_1 = 20$: Plná tyč
- $d_1 = 28$: Trubka $\varnothing 28 \times 2$
- matně pískovaná

Závitové pouzdro / montážní čep

Nerezová ocel AISI 303

Upínací šroub pro typ B

Nerezová ocel

- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI
- $d_1 = 28$: DIN 914-M6-8-NI


INFORMACE

Montáž model GN 426.5 je možná ze zadní strany (typ A) nebo ze strany obsluhy (typ B). V tomto případě je montážní čep nejdříve našroubován z přední strany a potom je madlo nasazeno a uchyceno pomocí upínacího šroubu.

Oba způsoby montáže umožňují montáž páru modelů proti sobě. Tento postup lze použít u dveří (dvojitě madlo). Obecně může být potřeba montážní čep o délce l_2 .

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

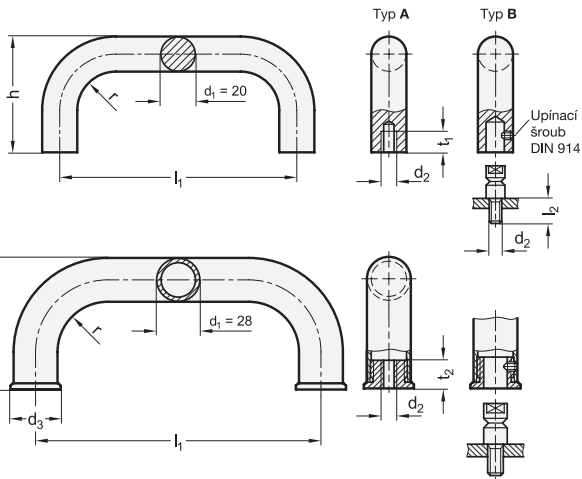

GN 426.5-A

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	
GN 426.5-20-200-A	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	680
GN 426.5-20-250-A	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	696
GN 426.5-20-300-A	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	900
GN 426.5-20-350-A	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1080
GN 426.5-28-250-A	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	540
GN 426.5-28-300-A	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	580
GN 426.5-28-350-A	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	680
GN 426.5-28-400-A	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	729

GN 426.5-B

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Závitový otvor pro montážní čep	d_2	d_3	h	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	
GN 426.5-20-200-B	20	200	M 8	-	68	20	22	15	-	706
GN 426.5-20-250-B	20	250	M 8	-	68	20	22	15	-	829
GN 426.5-20-300-B	20	300	M 8	-	68	20	22	15	-	957
GN 426.5-20-350-B	20	350	M 8	-	68	20	22	15	-	1086
GN 426.5-28-250-B	28	250	M 10	32	90	20	32	-	17	560
GN 426.5-28-300-B	28	300	M 10	32	90	20	32	-	17	690
GN 426.5-28-350-B	28	350	M 10	32	90	20	32	-	17	720
GN 426.5-28-400-B	28	400	M 10	32	90	20	32	-	17	780