

Madla

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ A: zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ B: přední montáž

Rukojeť

Nerezová ocel AISI 304

- $d_1 = 20$: Plná tyč
- $d_1 = 28$: Trubka $\varnothing 28 \times 2$
- matně pískovaná

Závitové pouzdro pro $d_1 = 28$

Nerezová ocel AISI 303

Montážní čep pro typ B

Nerezová ocel AISI 303

Upínací šroub pro typ B

Nerezová ocel

- $d_1 = 20$: DIN 914-M5-6-NI



INFORMACE


Montáž modelů GN 426.6 je možná ze zadní strany (typ A) nebo ze strany obsluhy (typ B).

V tomto případě je montážní čep nejdříve našroubován z přední strany a potom je madlo nasazeno a uchyceno pomocí upínacího šroubu.

Oba způsoby montáže umožňují montáž páru modelů proti sobě. Tento postup lze použít u dveří (dvojitě madlo). Obecně může být potřeba montážní čep o délce l_2 .

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

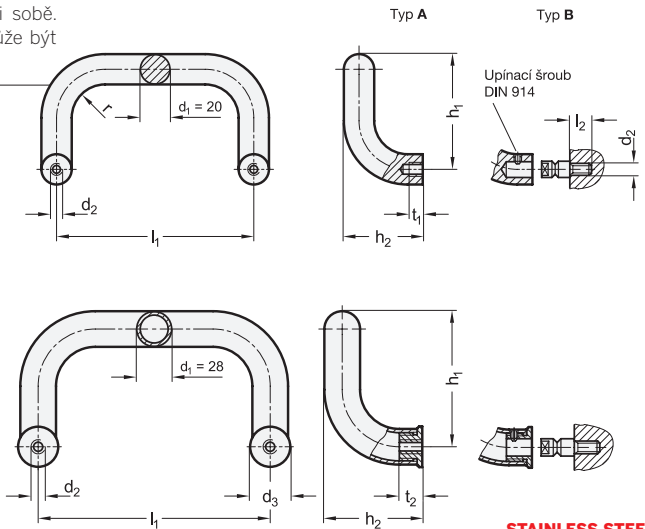

GN 426.6-A

Označení	d_1	$l_1 \pm 0.5$	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-A	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1094
GN 426.6-20-300-A	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1357
GN 426.6-28-250-A	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	820
GN 426.6-28-350-A	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	950
GN 426.6-28-500-A	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1200

STAINLESS STEEL

GN 426.6-B

Označení	d_1	$l_1 \pm 0.3$ Závitový otvor pro montážní čep	d_2	d_3	h_1	h_2	l_2	$r \approx$	t_1	t_2	Δ
GN 426.6-20-200-B	20	200	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1112
GN 426.6-20-300-B	20	300	M 8	-	105	68	20	22	15	-	1360
GN 426.6-28-250-B	28	250	M 10	32	128	90	20	32	-	17	870
GN 426.6-28-350-B	28	350	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1020
GN 426.6-28-500-B	28	500	M 10	32	128	90	20	32	-	17	1205

STAINLESS STEEL