

Madla

Hliník

SPECIFIKACE

Hliník AL

- práškově lakováno, povrch s texturou
 - barva černá RAL 9005, odolnost proti UV záření **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006 **SR**
- práškově lakováno, antimikrobiální
 - barva bílá, RAL 9016 **WSA**
 - barva černá, RAL 9005 **SMA**
- Hladký povrch, omílán v bubnu

INFORMACE

Madla GN 426 se vyrábí ohýbáním z hliníkového profilu a vyznačují se vynikající stabilitou a ergonomickým tvarem. Kromě standardních úprav povrchů jsou tyto rukojeti k dispozici také s funkčním povrchem.

Provedení **SMA / WSA** jsou práškově lakovaná lakem na bázi iontů stříbra, který má antimikrobiální účinky. Ukázalo se, že princip účinku snižuje kontaminaci povrchů rukojeti v průběhu 24 hodin, takže nakonec přežije méně než 1 % bakterií a méně než 5 % virů.


Normované díly s antimikrobiálním povrchem se používají především ve zdravotnictví a ve veřejných budovách, jako jsou letiště, vlaková nádraží, stadiony apod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 181 Připevňovací sady (Přední montáž) (viz. strana 488)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

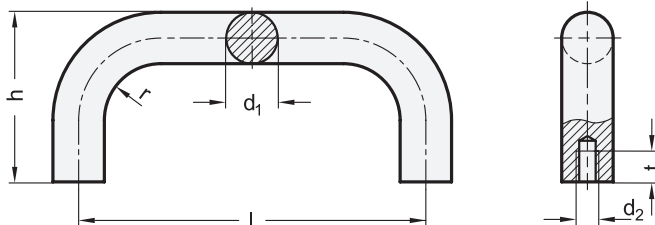

* doplňte písmeno

SW
RAL9005

SR
RAL 9006

SMA
RAL 9005, antibakteriální

WSA
RAL9016, antibakteriální

BL
přírodní

GN 426

Označení	d ₁	délka l	d ₂	h	r	t min.	⚖
GN 426-AL-20-200-*	20	200	M 8	68	22	15	236
GN 426-AL-20-250-*	20	250	M 8	68	22	15	285
GN 426-AL-20-300-*	20	300	M 8	68	22	15	330
GN 426-AL-20-350-*	20	350**	M 8	68	22	15	375
GN 426-AL-28-250-*	28	250	M 10	78	32	15	550
GN 426-AL-28-300-*	28	300	M 10	78	32	15	332
GN 426-AL-28-350-*	28	350**	M 10	78	32	15	719
GN 426-AL-28-400-*	28	400	M 10	78	32	15	776

Váha pro typ SW

** Není dostupná pro WSA, SMA.