

Madla

Nerezová ocel, Hygienic Design -
prvky v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Rukojeť

Nerezová ocel AISI 316L **A4**

- matný povrch ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**
- leštěné ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **PL**

Těsnící kroužky

- HNBR H**
teplotní odolnost -25°C až $+150^\circ\text{C}$
- EPDM E**
teplotní odolnost -40°C až $+120^\circ\text{C}$
- FKM F**
teplotní odolnost -5°C až $+200^\circ\text{C}$
- materiál vyhovující FDA
- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE

U-rukojeť GN 429 pro skříně jsou určeny k použití v hygienických oblastech. Verze s povrchovou úpravou PL navíc vyhovují směrnici EHEDG a zkušebnímu směrnici DGUV.

Utěsněné montážní plochy umožňují montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní povrch zabraňuje přilnutí nečistot a usnadňuje čištění.

- Návod k použití GN 429

PŘÍSLUŠENSTVÍ



- GN 7600 Těsnící kroužky (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz strana A35)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



NV 24151

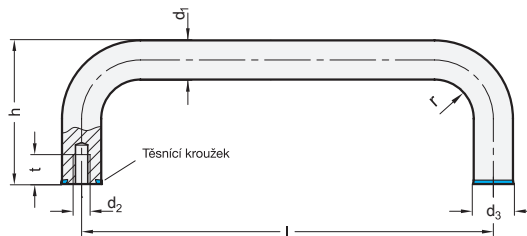

*Doplňte písmeno

H E F

GN 429-MT

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l	d2	d3	h	r	t	min.	Δ
GN 429-A4-12-125-MT-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170	
GN 429-A4-12-160-MT-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202	
GN 429-A4-12-200-MT-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240	
GN 429-A4-16-160-MT-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373	
GN 429-A4-16-200-MT-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435	
GN 429-A4-16-250-MT-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520	
GN 429-A4-20-200-MT-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700	
GN 429-A4-20-250-MT-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830	
GN 429-A4-20-300-MT-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950	

Hmotnost materiálu H

GN 429-PL

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l	d2	d3	h	r	t	min.	Δ
GN 429-A4-12-125-PL-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170	
GN 429-A4-12-160-PL-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202	
GN 429-A4-12-200-PL-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240	
GN 429-A4-16-160-PL-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373	
GN 429-A4-16-200-PL-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435	
GN 429-A4-16-250-PL-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520	
GN 429-A4-20-200-PL-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700	
GN 429-A4-20-250-PL-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830	
GN 429-A4-20-300-PL-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950	

Hmotnost materiálu H