

Polohovací nohy

Nerezová ocel, s okem pro připevnění, obdélný tvar

SPECIFIKACE

Typy (Základna)

- Typ **E0**: bez pryžové podložky, s jedním drážkovaným otvorem
- Typ **E3**: s pryžovou podložkou, vulkanizované, černé, s jedním drážkovaným otvorem
- Typ **G0**: bez pryžové podložky, se dvěma drážkovanými otvory
- Typ **G3**: s pryžovou podložkou, vulkanizované, černé, se dvěma drážkovanými otvory

Provedení (Šroub)

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole
- Provedení **U**: bez matice, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **UK**: s maticí, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **V**: bez matice, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **VK**: s maticí, vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole
- Provedení **W**: s nastavitelným válcem, zakrytý závit,
- Provedení **X**: Vnější šestihran se závitovou vložkou

Základna, holá země

Nerezová ocel AISI 304

Nastavovací šroub

Nerezová ocel AISI 303

Matice šestihranné ISO 4032

Nerezová ocel

Pryžová podložka, vulkanizovaná

- černá, NBR (Perbunan®)

- 70 ± 5 Shore A

INFORMACE

Polohovací nohy GN 43 jsou vhodné pro použití v agresivních prostředích. Velká možnost kombinací závitových tyčí a základen umožňuje použití těchto stavitelných nohou v každé situaci.

Polohovací nohy mohou být přišroubovány k podlaze pomocí fixačního oka, tak se zamezí nežádánímu pohybu. Typy s pryžovou podložkou navíc chrání citlivé povrchy.

Stavitelné nohy jsou dodávány smontované a jsou nerozebiratelné.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



ZATÍŽITELNOST POLOHOVACÍCH NOH

Hodnoty statické zatížitelnosti, které jsou uvedené v tabulce, vycházejí z řady testů, při kterých zatížení působilo kolmo k základní desce (bez pryžové podložky). Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.


Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.

Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.





Uvedené podrobné informace, které se týkají pevnosti, jsou nezávazné směrné hodnoty, z nichž nelze odvozovat žádnou odpovědnost. Obecně tedy nepředstavují záruku kvality.







Uživatel sám musí u konkrétních případů sám určit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel a použití. Na uvedené hodnoty může mít vliv vnější prostředí.



GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45




Provedení se závitovým čepem		
		
S / SK: Vnější šestihran dole, d_2 M 8, M 10, M 12	T / TK: Plošky pro klíč dole, d_2 M 16, M 20, M 24	U / UK: Vnitřní šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d_2 M 16, M 20, M 24
		
V / VK: Vnější šestihran nahoře a plošky pro klíč dole, d_2 M 16	W: Zakrytý závit a plošky pro klíč dole, d_2 M 16	X: Vnější šestihran se závitovou vložkou, d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

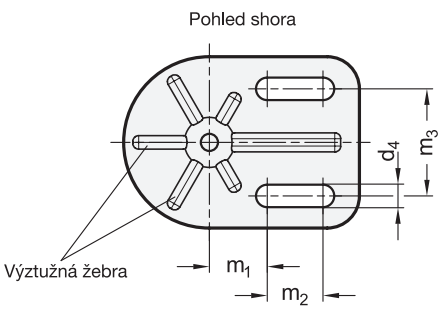


Typ E0



Typ G0






Typ E3



Přít navulkanizovaná

Typ G3

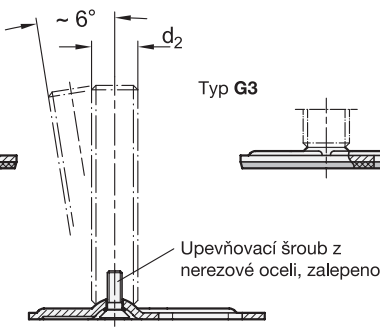

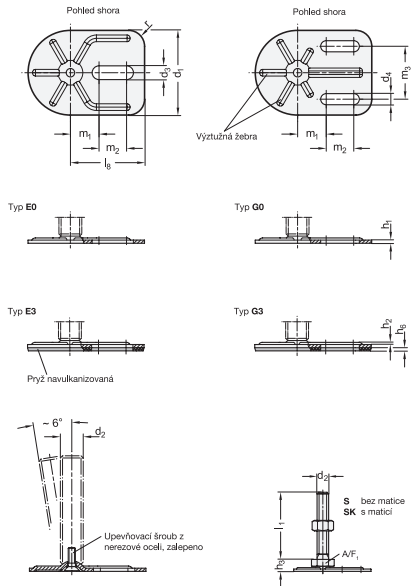


* Doplněte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S bez matice
SK s maticí

GN 43-S/SK

Označení	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h3	h6	m1	m2	m3	A/F 1	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M8-40-E0-*	80	M 8	40	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	199
GN 43-80-M8-40-E3-*	80	M 8	40	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	222
GN 43-80-M8-40-G0-*	80	M 8	40	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	192
GN 43-80-M8-40-G3-*	80	M 8	40	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	217
GN 43-80-M8-50-E0-*	80	M 8	50	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	202
GN 43-80-M8-50-E3-*	80	M 8	50	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	226
GN 43-80-M8-50-G0-*	80	M 8	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	196
GN 43-80-M8-50-G3-*	80	M 8	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	220
GN 43-80-M8-63-E0-*	80	M 8	63	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	206
GN 43-80-M8-63-E3-*	80	M 8	63	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	230
GN 43-80-M8-63-G0-*	80	M 8	63	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	200
GN 43-80-M8-63-G3-*	80	M 8	63	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	224
GN 43-80-M10-50-E0-*	80	M 10	50	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	232
GN 43-80-M10-50-E3-*	80	M 10	50	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	255
GN 43-80-M10-50-G0-*	80	M 10	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	205
GN 43-80-M10-50-G3-*	80	M 10	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	250
GN 43-80-M10-60-E0-*	80	M 10	60	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	236
GN 43-80-M10-60-E3-*	80	M 10	60	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	259
GN 43-80-M10-60-G0-*	80	M 10	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	229
GN 43-80-M10-60-G3-*	80	M 10	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	254
GN 43-80-M10-80-E0-*	80	M 10	80	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	246
GN 43-80-M10-80-E3-*	80	M 10	80	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	269
GN 43-80-M10-80-G0-*	80	M 10	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	239
GN 43-80-M10-80-G3-*	80	M 10	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	264
GN 43-80-M10-100-E0-*	80	M 10	100	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	257
GN 43-80-M10-100-E3-*	80	M 10	100	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	280
GN 43-80-M10-100-G0-*	80	M 10	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	250
GN 43-80-M10-100-G3-*	80	M 10	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	275
GN 43-80-M12-60-E0-*	80	M 12	60	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	246
GN 43-80-M12-60-E3-*	80	M 12	60	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	276
GN 43-80-M12-60-G0-*	80	M 12	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	241
GN 43-80-M12-60-G3-*	80	M 12	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	268
GN 43-80-M12-80-E0-*	80	M 12	80	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	260
GN 43-80-M12-80-E3-*	80	M 12	80	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	290
GN 43-80-M12-80-G0-*	80	M 12	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	255
GN 43-80-M12-80-G3-*	80	M 12	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	282
GN 43-80-M12-100-E0-*	80	M 12	100	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	275
GN 43-80-M12-100-E3-*	80	M 12	100	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	305
GN 43-80-M12-100-G0-*	80	M 12	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	270
GN 43-80-M12-100-G3-*	80	M 12	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	297
GN 43-80-M12-125-E0-*	80	M 12	125	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	292
GN 43-80-M12-125-E3-*	80	M 12	125	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	322
GN 43-80-M12-125-G0-*	80	M 12	125	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	287
GN 43-80-M12-125-G3-*	80	M 12	125	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	314

Hmotnost provedení S

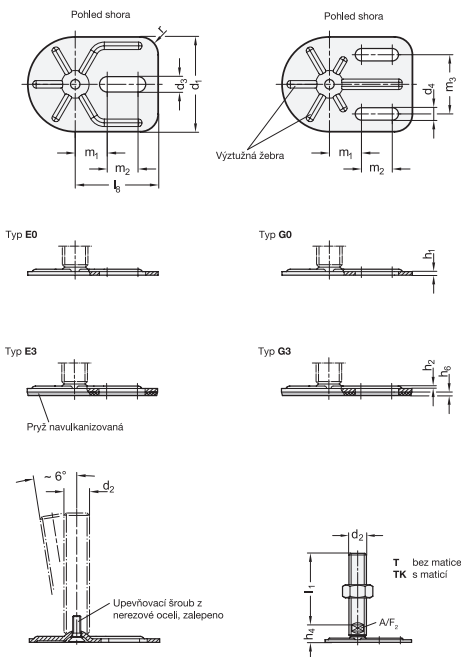

* Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dole)


T bez matice
TK s maticí

GN 43-T/TK

Označení	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F 2	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	284
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	314
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	279
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	306
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	317
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	347
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	312
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	339
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	349
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	379
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	344
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	371
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	381
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	420
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	376
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	403
GN 43-80-M16-200-E0-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	724
GN 43-80-M16-200-E3-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	754
GN 43-80-M16-200-G0-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	719
GN 43-80-M16-200-G3-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	746
GN 43-80-M16-250-E0-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	509
GN 43-80-M16-250-E3-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	539
GN 43-80-M16-250-G0-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	504
GN 43-80-M16-250-G3-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	531
GN 43-80-M20-75-E0-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	342
GN 43-80-M20-75-E3-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	368
GN 43-80-M20-75-G0-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	336
GN 43-80-M20-75-G3-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	357
GN 43-80-M20-100-E0-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	401
GN 43-80-M20-100-E3-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	427
GN 43-80-M20-100-G0-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	395
GN 43-80-M20-100-G3-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	416
GN 43-80-M20-125-E0-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	451
GN 43-80-M20-125-E3-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	477
GN 43-80-M20-125-G0-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	445
GN 43-80-M20-125-G3-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	466
GN 43-80-M20-150-E0-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	502
GN 43-80-M20-150-E3-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	528
GN 43-80-M20-150-G0-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	496
GN 43-80-M20-150-G3-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	517

Hmotnost provedení T



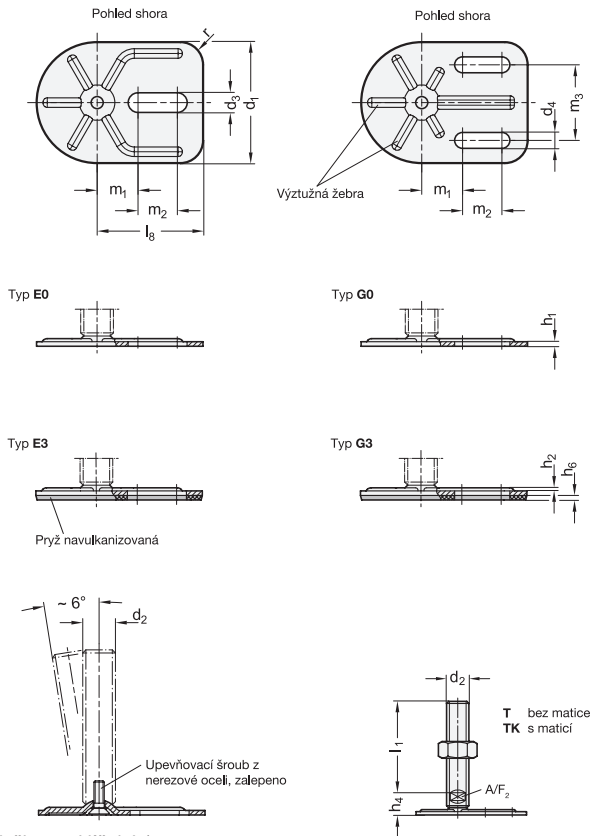

* Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dole)


T
bez matice

TK
s maticí

GN 43-T/TK

Označení	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F 2	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M20-200-E0-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	602
GN 43-80-M20-200-E3-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	628
GN 43-80-M20-200-G0-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	596
GN 43-80-M20-200-G3-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	617
GN 43-80-M20-250-E0-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	702
GN 43-80-M20-250-E3-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	728
GN 43-80-M20-250-G0-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	696
GN 43-80-M20-250-G3-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	718
GN 43-80-M24-100-E0-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	509
GN 43-80-M24-100-E3-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	560
GN 43-80-M24-100-G0-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	503
GN 43-80-M24-100-G3-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	527
GN 43-80-M24-125-E0-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	589
GN 43-80-M24-125-E3-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	640
GN 43-80-M24-125-G0-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	583
GN 43-80-M24-125-G3-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	607
GN 43-80-M24-150-E0-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	655
GN 43-80-M24-150-E3-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	706
GN 43-80-M24-150-G0-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	649
GN 43-80-M24-150-G3-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	673
GN 43-80-M24-200-E0-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	801
GN 43-80-M24-200-E3-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	852
GN 43-80-M24-200-G0-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	795
GN 43-80-M24-200-G3-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	819
GN 43-80-M24-300-E0-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	1971
GN 43-80-M24-300-E3-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	2022
GN 43-80-M24-300-G0-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	1965
GN 43-80-M24-300-G3-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	1989

Hmotnost provedení T

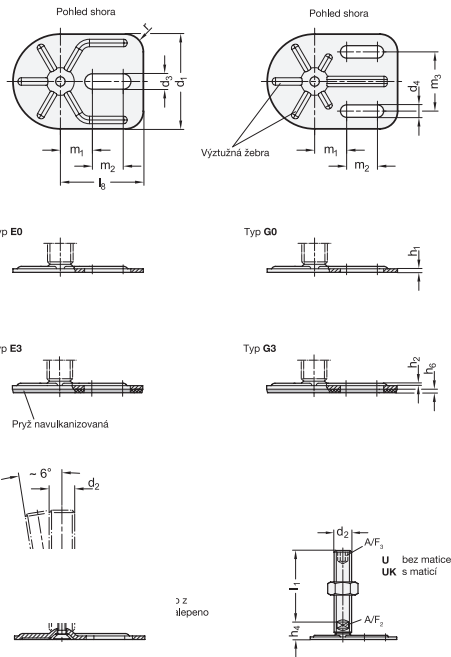

*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)









U bez matice
UK s maticí

GN 43-U/UK

Označení	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F 2	A/F 3	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	279
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	309
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	274
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	301
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	311
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	341
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	306
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	333
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	344
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	374
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	339
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	366
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	376
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	406
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	371
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	398
GN 43-80-M16-200-E0-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	442
GN 43-80-M16-200-E3-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	472
GN 43-80-M16-200-G0-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	437
GN 43-80-M16-200-G3-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	464
GN 43-80-M16-250-E0-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	508
GN 43-80-M16-250-E3-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	538
GN 43-80-M16-250-G0-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	502
GN 43-80-M16-250-G3-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	530
GN 43-80-M20-75-E0-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	342
GN 43-80-M20-75-E3-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	368
GN 43-80-M20-75-G0-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	336
GN 43-80-M20-75-G3-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	357
GN 43-80-M20-100-E0-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	580
GN 43-80-M20-100-E3-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	606
GN 43-80-M20-100-G0-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	574
GN 43-80-M20-100-G3-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	595
GN 43-80-M20-125-E0-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	443
GN 43-80-M20-125-E3-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	469
GN 43-80-M20-125-G0-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	437
GN 43-80-M20-125-G3-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	458
GN 43-80-M20-150-E0-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	501
GN 43-80-M20-150-E3-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	527
GN 43-80-M20-150-G0-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	495
GN 43-80-M20-150-G3-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	516

Hmotnost provedení U





*Doplňte označení o provedení stavitelné nohy
(vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)


U
bez matice

UK
s maticí

GN 43-U/UK

Označení	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	A/F ₂	A/F ₃	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M20-200-E0-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	596
GN 43-80-M20-200-E3-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	622
GN 43-80-M20-200-G0-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	590
GN 43-80-M20-200-G3-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	611
GN 43-80-M20-250-E0-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	697
GN 43-80-M20-250-E3-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	723
GN 43-80-M20-250-G0-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	691
GN 43-80-M20-250-G3-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	713
GN 43-80-M24-100-E0-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	572
GN 43-80-M24-100-E3-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	623
GN 43-80-M24-100-G0-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	566
GN 43-80-M24-100-G3-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	590
GN 43-80-M24-125-E0-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	564
GN 43-80-M24-125-E3-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	615
GN 43-80-M24-125-G0-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	558
GN 43-80-M24-125-G3-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	582
GN 43-80-M24-150-E0-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	645
GN 43-80-M24-150-E3-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	696
GN 43-80-M24-150-G0-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	639
GN 43-80-M24-150-G3-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	663
GN 43-80-M24-200-E0-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	781
GN 43-80-M24-200-E3-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	832
GN 43-80-M24-200-G0-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	420
GN 43-80-M24-200-G3-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	799
GN 43-80-M24-300-E0-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	1590
GN 43-80-M24-300-E3-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	1641
GN 43-80-M24-300-G0-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	1229
GN 43-80-M24-300-G3-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	1608

Hmotnost provedení U

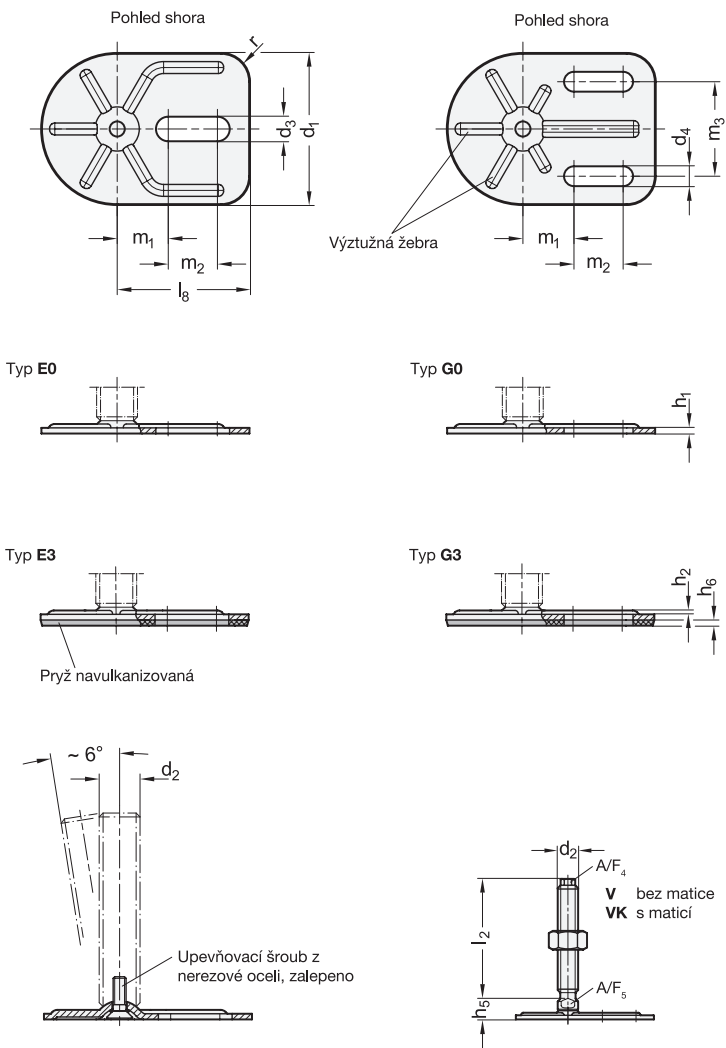

*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)









V bez matice
VK s maticí

GN 43-V/VK

Označení	d1	d2	l2	l8	r	d3	d4	h1	h2	h5	h6	m1	m2	m3	A/F 4	A/F 5	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	275
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	305
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	270
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	297
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	309
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	339
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	304
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	331
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	341
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	371
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	336
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	363
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	374
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	404
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	369
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	396


Hmotnost provedení V



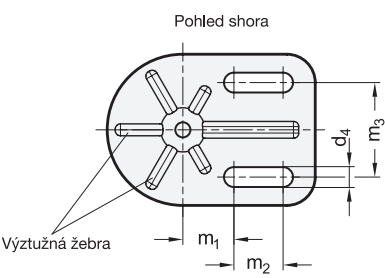


GN 43-W


Označení	d1	d2	l3	l8	r	d3	d4	d5	h1	h2	h6	l4	l5	l6	m1	m2	m3	A/F 5	A/F 6	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M16-110-E0-W	80	M16	110	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	402
GN 43-80-M16-110-E3-W	80	M16	110	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	432
GN 43-80-M16-110-G0-W	80	M16	110	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	397
GN 43-80-M16-110-G3-W	80	M16	110	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	424
GN 43-80-M16-135-E0-W	80	M16	135	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	439
GN 43-80-M16-135-E3-W	80	M16	135	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	469
GN 43-80-M16-135-G0-W	80	M16	135	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	434
GN 43-80-M16-135-G3-W	80	M16	135	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	461
GN 43-80-M16-160-E0-W	80	M16	160	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	480
GN 43-80-M16-160-E3-W	80	M16	160	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	510
GN 43-80-M16-160-G0-W	80	M16	160	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	475
GN 43-80-M16-160-G3-W	80	M16	160	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	502
GN 43-80-M16-185-E0-W	80	M16	185	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	520
GN 43-80-M16-185-E3-W	80	M16	185	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	550
GN 43-80-M16-185-G0-W	80	M16	185	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	515
GN 43-80-M16-185-G3-W	80	M16	185	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	542

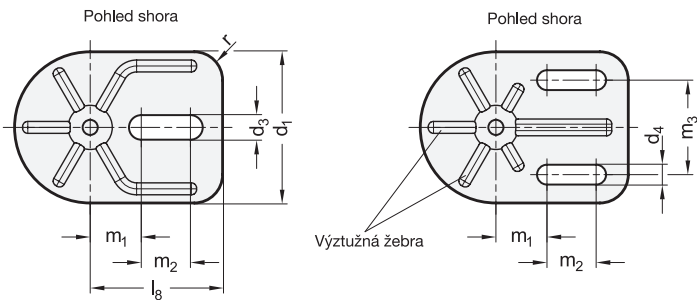

Typ E0



Typ G0






Typ E3



Přez navulkanizovaná

Typ G3



GN 43-X

Označení	d1	d2	l7	l8	r	d3	d4	h1	h2	h6	m1	m2	m3	A/F 7	t	Statické zatížení [kN]	
GN 43-80-M8-26-E0-X	80	M 8	26	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	14	8	221	
GN 43-80-M8-26-E3-X	80	M 8	26	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	14	8	224	
GN 43-80-M8-26-G0-X	80	M 8	26	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	14	8	214	
GN 43-80-M8-26-G3-X	80	M 8	26	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	14	8	219	
GN 43-80-M10-29-E0-X	80	M 10	29	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	14	10	221	
GN 43-80-M10-29-E3-X	80	M 10	29	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	14	10	224	
GN 43-80-M10-29-G0-X	80	M 10	29	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	14	10	214	
GN 43-80-M10-29-G3-X	80	M 10	29	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	14	10	219	
GN 43-80-M12-32-E0-X	80	M 12	32	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	17	12	232	
GN 43-80-M12-32-E3-X	80	M 12	32	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	17	12	242	
GN 43-80-M12-32-G0-X	80	M 12	32	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	17	12	227	
GN 43-80-M12-32-G3-X	80	M 12	32	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	17	12	234	
GN 43-80-M16-38-E0-X	80	M 16	38	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	22	16	248	
GN 43-80-M16-38-E3-X	80	M 16	38	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	22	16	278	
GN 43-80-M16-38-G0-X	80	M 16	38	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	22	16	243	
GN 43-80-M16-38-G3-X	80	M 16	38	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	22	16	269	
GN 43-80-M20-45-E0-X	80	M 20	45	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	27	20	314	
GN 43-80-M20-45-E3-X	80	M 20	45	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	27	20	339	
GN 43-80-M20-45-G0-X	80	M 20	45	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	27	20	308	
GN 43-80-M20-45-G3-X	80	M 20	45	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	27	20	329	

