

Madla

Nerezová ocel, vysoké provedení, bez závitů,
navarovací

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304 NI

matné, pískované

INFORMACE

Rukojeti GN 435.3 pro skříně, vysoké provedení, jsou vyrobeny z ohýbaných kulatých profilů a jsou připevněny navařením. Jsou určeny pro aplikace vyžadující větší výšku pro uchopení. Díky tomu lze například uchopit rukojeť a držet se jí při používání ochranných rukavic. Některé rozměry splňují též normu pro přístup k jeřábu DIN EN 13856.

Kromě toho, že slouží jako rukojeť, může být použita také jako vedení pro hadici, přídržný držák apod.


Otvory d_2 slouží pro naváděcí, či upevňovací čepy, které usnadňují polohování a uchycení model před svařením, na správném místě (pokud je to potřeba).

NA POPTÁVKU

- Jiné rozměry
- Jiné materiály

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

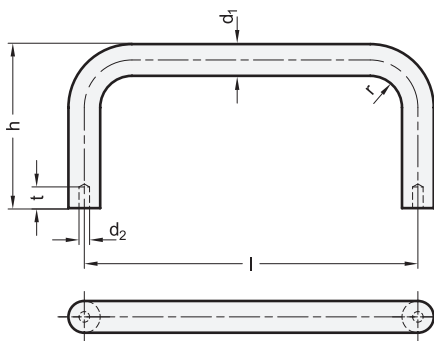

Příklad použití a montáže



GN 435.3

STAINLESS STEEL

Označení	d_1	Délka $l \pm 0.5$	h	d_2 H12	r	t	⚖
GN 435.3-12-125-75-NI	12	125	75	4	14	6	218
GN 435.3-12-125-110-NI	12	125	110	4	14	6	281
GN 435.3-12-160-75-NI	12	160	75	4	14	6	290
GN 435.3-12-160-110-NI	12	160	110	4	14	6	312
GN 435.3-12-200-75-NI	12	200	75	4	14	6	320
GN 435.3-12-200-110-NI	12	200	110	4	14	6	348
GN 435.3-16-160-85-NI	16	160	85	4	18	6	462
GN 435.3-16-160-125-NI	16	160	125	4	18	6	589
GN 435.3-16-200-85-NI	16	200	85	4	18	6	590
GN 435.3-16-200-125-NI	16	200	125	4	18	6	653
GN 435.3-16-300-85-NI	16	300	85	4	18	6	684
GN 435.3-16-300-125-NI	16	300	125	4	18	6	811