

Panty

Zinková slitina, se zadržením

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Aretační polohy $-90^\circ / 0^\circ / 90^\circ / 180^\circ$
- Typ **C**: Aretační polohy $-3^\circ / 117^\circ$

Označení č.

- **1** Přídržný moment 0,5 Nm
- **2** Přídržný moment 1 Nm
- **3** Přídržný moment 2,5 Nm
- **4** Přídržný moment 4 Nm

Křídélka pantu

Zinková slitina **ZD**

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Jazýčky/krytka

- Plast, polyacetal (POM) pro označení č. 1/2
Provozní teplota do 80°C
- Nerezová ocel AISI 630 pro označení č. 3/4

Čep

Nerezová ocel AISI 303

Pružinka

- Pružinová ocel pro označení č. 1/2
- Nerezová ocel AISI 301 pro označení č. 3/4

INFORMACE





Panty GN 437.4 se zadržením přidržují dveře a kryty v dané polohovací poloze bez přídavné mechaniky. Tato funkce je obzvlášť vhodná při použití se stroji a systémy, které jsou často otevírány a zavírány za účelem nakládání a vykládání, a je užitečná také při provádění údržby nebo oprav. Je zabráněno nechtěnému zavírání a otevírání. Díky přední aretační poloze cca -3° zajišťuje typ C také to, že jsou dveře nebo klapka při zavírání lehce přitlačeny k rámu.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 2370 Vymezovací podložky (viz. strana 1392)
- GN 2372 Základny (viz. strana 1393)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Seznam typů pantů (viz. strana 1362)
- Jmenovité zatížení kovových pantů (viz. strana A40)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)



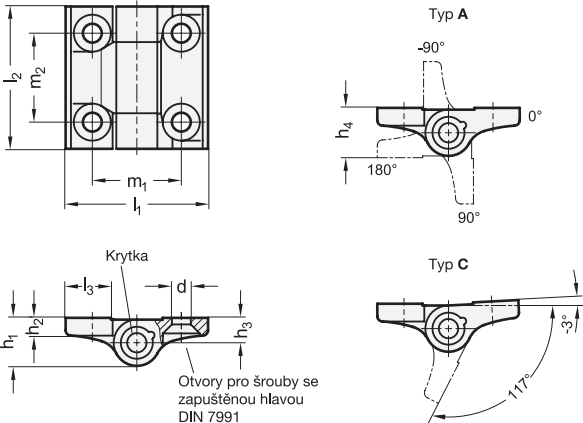

*Doplňte písmeno
SW SR
RAL9005 RAL9006

GN 437.4-1

Označení	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	Maximální vratný moment v Nm Toleranční	⚖️
GN 437.4-ZD-60-60-A1-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±10 %	158
GN 437.4-ZD-60-60-C1-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±10 %	158

GN 437.4-2

Označení	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	Maximální vratný moment v Nm Toleranční	⚖️
GN 437.4-ZD-60-60-A2-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±10 %	152
GN 437.4-ZD-60-60-C2-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±10 %	155

GN 437.4-3

Označení	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	Maximální vratný moment v Nm Toleranční	⚖️
GN 437.4-ZD-60-60-A3-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±20 %	190
GN 437.4-ZD-60-60-C3-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±20 %	190

GN 437.4-4

Označení	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	Maximální vratný moment v Nm Toleranční	⚖️
GN 437.4-ZD-60-60-A4-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	±20 %	191
GN 437.4-ZD-60-60-C4-*	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	-	20	36	36	±20 %	191

Váha pro typ SW

