

Nerezové distanční kroužky a patkové kroužky

s gumovou podložkou, vulkanizované

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: Montáž pomocí upevňovacího otvoru
- Typ **B**: montáž pomocí samolepící podložky

Nerezová ocel AISI 304

Pryžová podložka

Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)

- vulkanizovaná
- barva černá
- teplotní odolnost až do 120 °C
- Tvrdost podle Shore **A 70**

Samolepící podložka (pouze typ B)

Páska Scotch TM 5952

- oboustranná
- Jádro z akrylátové pryže

INFORMACE

Nerezové distanční kroužky a patkové kroužky GN 438.5 tlumí a chrání povrchy před poškozením.

Položením několika distančních kroužků na sebe lze zvýšit míru odpružení sestavy, což otevírá další možnosti použití.


Patkové kroužky slouží pro montáž malých strojů, systémů nebo zařízení a, pro typ A, se upevňují pomocí šroubů. Nezapomeňte na maximální výšku hlavy šroubu. Případně, po odstranění ochranné fólie, lze typ B přilepit na vhodný a čistý povrch pomocí lepicího polštářku.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana)

NA POPTÁVKU

- další tvrdosti podle Shore

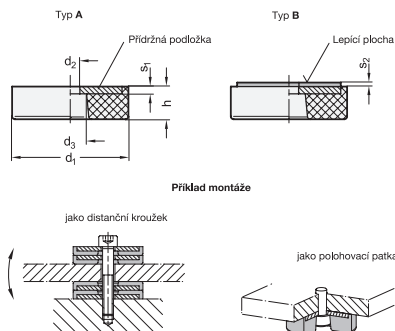

GN 438.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	△
GN 438.5-19-3-4-A-70	19	3	4	7.5	1.5	3
GN 438.5-19-7-4-A-70	19	7	4	7.5	1.5	4
GN 438.5-19-14-4-A-70	19	14	4	7.5	1.5	6
GN 438.5-25-3-4-A-70	25	3	4	7.5	1.5	5
GN 438.5-25-8-4-A-70	25	8	4	7.5	1.5	8
GN 438.5-25-16-4-A-70	25	16	4	7.5	1.5	12
GN 438.5-32-4-5-A-70	32	4	5	9	2	12
GN 438.5-32-9-5-A-70	32	9	5	9	2	16
GN 438.5-32-18-5-A-70	32	18	5	9	2	13
GN 438.5-38-4-5-A-70	38	4	5	9	2	17
GN 438.5-38-10-5-A-70	38	10	5	9	2	24
GN 438.5-38-20-5-A-70	38	20	5	9	2	37
GN 438.5-50-5-6-A-70	50	5	6	11	2.5	39
GN 438.5-50-11-6-A-70	50	11	6	11	2.5	51
GN 438.5-50-22-6-A-70	50	22	6	11	2.5	76
GN 438.5-64-5-6-A-70	64	5	6	11	2.5	66
GN 438.5-64-13-6-A-70	64	13	6	11	2.5	100
GN 438.5-64-26-6-A-70	64	26	6	11	2.5	145

GN 438.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	h	d2 +0.5	d3 +0.5	s1	s2	△
GN 438.5-19-3-4-B-70	19	3	4	7.5	1.5	1.1	4
GN 438.5-19-7-4-B-70	19	7	4	7.5	1.5	1.1	5
GN 438.5-19-14-4-B-70	19	14	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-3-4-B-70	25	3	4	7.5	1.5	1.1	6
GN 438.5-25-8-4-B-70	25	8	4	7.5	1.5	1.1	8
GN 438.5-25-16-4-B-70	25	16	4	7.5	1.5	1.1	15
GN 438.5-32-4-5-B-70	32	4	5	9	2	1.1	22
GN 438.5-32-9-5-B-70	32	9	5	9	2	1.1	16
GN 438.5-32-18-5-B-70	32	18	5	9	2	1.1	25
GN 438.5-38-4-5-B-70	38	4	5	9	2	1.1	18
GN 438.5-38-10-5-B-70	38	10	5	9	2	1.1	20
GN 438.5-38-20-5-B-70	38	20	5	9	2	1.1	38
GN 438.5-50-5-6-B-70	50	5	6	11	2.5	1.1	40
GN 438.5-50-11-6-B-70	50	11	6	11	2.5	1.1	52
GN 438.5-50-22-6-B-70	50	22	6	11	2.5	1.1	77
GN 438.5-64-5-6-B-70	64	5	6	11	2.5	1.1	68
GN 438.5-64-13-6-B-70	64	13	6	11	2.5	1.1	102
GN 438.5-64-26-6-B-70	64	26	6	11	2.5	1.1	147