

Polohovací nohy

Nerezová ocel AISI 316 L

SPECIFIKACE

Typy (Základna)

- Typ **D0**: bez protiskluzové podložky
- Typ **B0**: bez pryžové podložky, 2 připevňovací otvory
- Typ **D1**: s nasazenou pryžovou protiskluzovou podložkou, černá
- Typ **D3**: s navulkanizovanou protiskluzovou podložkou, černá

Provedení se závitovým čepem

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole

Základna

Nerezová ocel AISI 316 L
bez povrchové úpravy, broušené

Nastavovací šroub

Nerezová ocel AISI 316 L

Matice šestihranné ISO 4032

Nerezová ocel

Pryžová podložka

Nasazená
černá, TPE (Santoprene®)
≈ 80 Shore A

Pryžová podložka

vulkanizovaná
černá, NBR (Perbunan®)
70 ± 5 Shore A

INFORMACE

Polohovací nohy GN 44 jsou vhodné i do agresivních prostředí. Velká možnost kombinací závitových tyčí a základen umožňuje použití těchto stavitelných nohou v každé situaci.

Základna s protiskluzovou podložkou zabraňuje poškození citlivých povrchů a zabraňuje nežádoucímu posunutí. Typ B0 je opatřen dvěma otvory sloužícími pro připevnění k podlaze.

Stavitelné nohy jsou dodávány smontované a jsou nerozebiratelné.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



ZATÍŽITELNOST POLOHOVACÍCH NOH

Informace


Hodnoty statické zatížitelnosti, které jsou uvedené v tabulce, vycházejí z řady testů, při kterých zatížení působilo kolmo k základní desce (bez pryžové podložky). Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.



Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.



Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.


Uvedené podrobné informace, které se týkají pevnosti, jsou nezávazné směrné hodnoty, z nichž nelze odvozovat žádnou odpovědnost. Obecně tedy nepředstavují záruku kvality.

Uživatel sám musí u konkrétních případů sám určit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel a použití. Na uvedené hodnoty může mít vliv vnější prostředí.

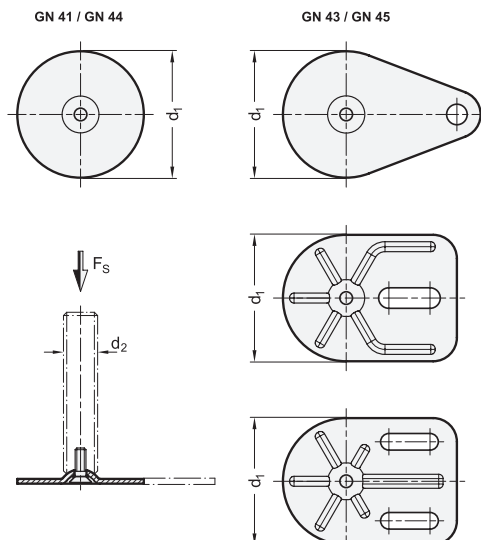

Provedení se závitovým čepem	
	
S / SK: Vnější šestihran dole d_2 M 8, M 10, M 12	T / TK: Plošky pro klíč dole d_2 M 16, M 20, M 24, M 30

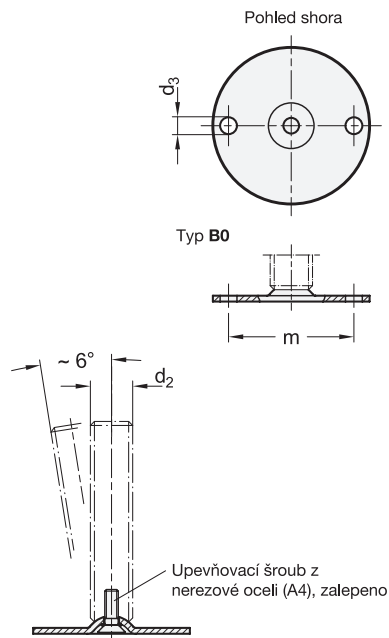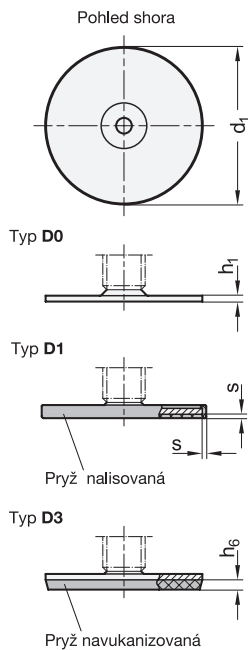

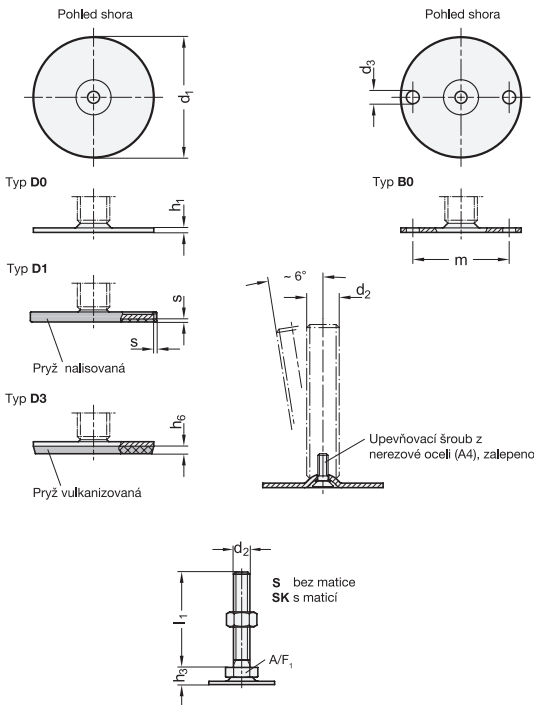

*doplňte písmeno
S bez matice SK s maticí

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statické zatížení [kN]
GN 44-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8 63
GN 44-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8 66
GN 44-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8 62
GN 44-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8 48
GN 44-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8 56
GN 44-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8 65
GN 44-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8 69
GN 44-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8 70
GN 44-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8 50
GN 44-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8 69
GN 44-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8 54
GN 44-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8 74
GN 44-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12 55
GN 44-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12 54
GN 44-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12 58
GN 44-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12 59
GN 44-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12 79
GN 44-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12 78
GN 44-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12 82
GN 44-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12 70
GN 44-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12 73
GN 44-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12 89
GN 44-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12 82
GN 44-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12 93
GN 44-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12 79
GN 44-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12 79
GN 44-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12 82
GN 44-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12 83
GN 44-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12 92
GN 44-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12 91

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statické zatížení [kN]
GN 44-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12 95
GN 44-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12 96
GN 44-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12 107
GN 44-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12 106
GN 44-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12 110
GN 44-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12 110
GN 44-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12 121
GN 44-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12 120
GN 44-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12 124
GN 44-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12 125
GN 44-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12 139
GN 44-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12 138
GN 44-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12 142
GN 44-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12 143
GN 44-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8 81
GN 44-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8 80
GN 44-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8 87
GN 44-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8 71
GN 44-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8 85
GN 44-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8 83
GN 44-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8 91
GN 44-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8 92
GN 44-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8 88
GN 44-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8 87
GN 44-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8 94
GN 44-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8 80
GN 44-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14 93
GN 44-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14 92

Hmotnost provedení S

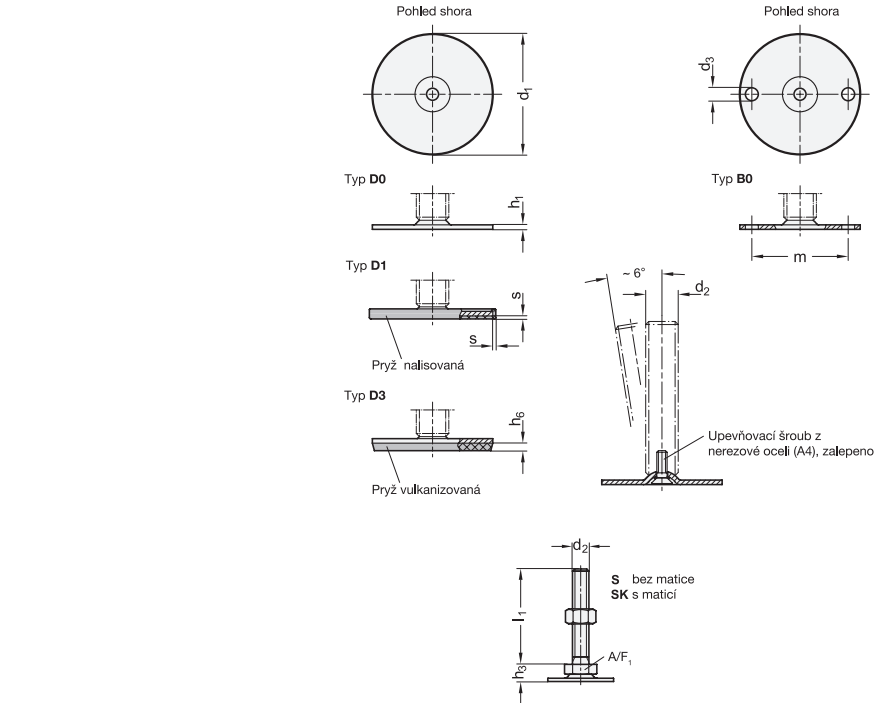

*doplňte písmeno
S
bez matice

SK
s maticí

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statické zátížení [kN]	
GN 44-50-M10-50-D1-*	50	M10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14	99
GN 44-50-M10-50-D3-*	50	M10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14	90
GN 44-50-M10-60-D0-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	98
GN 44-50-M10-60-B0-*	50	M10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	96
GN 44-50-M10-60-D1-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	104
GN 44-50-M10-60-D3-*	50	M10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	105
GN 44-50-M10-80-D0-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	108
GN 44-50-M10-80-B0-*	50	M10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M10-80-D1-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	114
GN 44-50-M10-80-D3-*	50	M10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D0-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	118
GN 44-50-M10-100-B0-*	50	M10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D1-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	124
GN 44-50-M10-100-D3-*	50	M10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	125
GN 44-50-M12-60-D0-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	111
GN 44-50-M12-60-B0-*	50	M12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	109
GN 44-50-M12-60-D1-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	117
GN 44-50-M12-60-D3-*	50	M12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	118
GN 44-50-M12-80-D0-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M12-80-B0-*	50	M12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	124
GN 44-50-M12-80-D1-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	131
GN 44-50-M12-80-D3-*	50	M12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	133
GN 44-50-M12-100-D0-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	140
GN 44-50-M12-100-B0-*	50	M12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	138
GN 44-50-M12-100-D1-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	146
GN 44-50-M12-100-D3-*	50	M12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	147
GN 44-50-M12-125-D0-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14	158
GN 44-50-M12-125-B0-*	50	M12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	156
GN 44-50-M12-125-D1-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14	164
GN 44-50-M12-125-D3-*	50	M12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14	165

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statické zátížení [kN]	
GN 44-60-M8-40-D0-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	98
GN 44-60-M8-40-B0-*	60	M8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	96
GN 44-60-M8-40-D1-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	106
GN 44-60-M8-40-D3-*	60	M8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	90
GN 44-60-M8-50-D0-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	101
GN 44-60-M8-50-B0-*	60	M8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	100
GN 44-60-M8-50-D1-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	109
GN 44-60-M8-50-D3-*	60	M8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	115
GN 44-60-M8-63-D0-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	105
GN 44-60-M8-63-B0-*	60	M8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	103
GN 44-60-M8-63-D1-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	113
GN 44-60-M8-63-D3-*	60	M8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	118
GN 44-60-M10-50-D0-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	110
GN 44-60-M10-50-B0-*	60	M10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	108
GN 44-60-M10-50-D1-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	118
GN 44-60-M10-50-D3-*	60	M10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D0-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	115
GN 44-60-M10-60-B0-*	60	M10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	113
GN 44-60-M10-60-D1-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D3-*	60	M10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 44-60-M10-80-D0-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	125
GN 44-60-M10-80-B0-*	60	M10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-80-D1-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	133
GN 44-60-M10-80-D3-*	60	M10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	138
GN 44-60-M10-100-D0-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	135
GN 44-60-M10-100-B0-*	60	M10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	133
GN 44-60-M10-100-D1-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	143
GN 44-60-M10-100-D3-*	60	M10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	148

Hmotnost provedení S

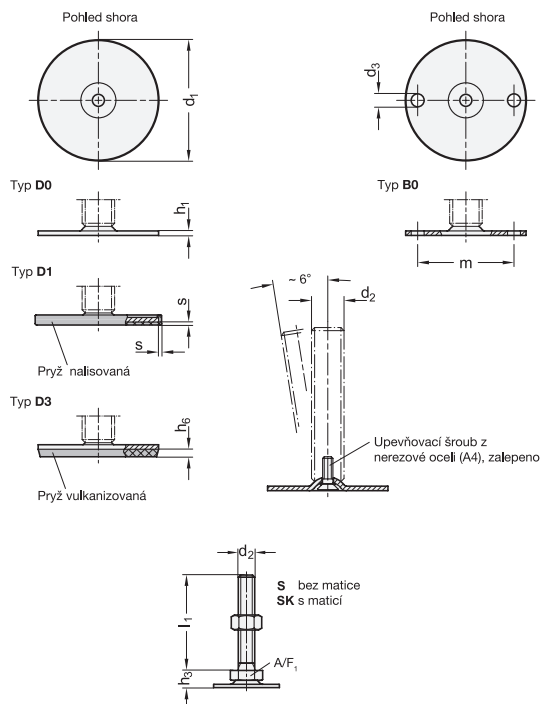

* doplňte písmeno
S SK
bez matice s maticí

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statické zatížení [kN]	
GN 44-60-M12-60-D0-*	60	M12	60		2,5	11		48	17	16	128	
GN 44-60-M12-60-B0-*	60	M12	60	6,6	2,5	11		48	17	16	126	
GN 44-60-M12-60-D1-*	60	M12	60	2,5	11			48	2	17	16	136
GN 44-60-M12-60-D3-*	60	M12	60	2,5	11	4,5		48	17	16	141	
GN 44-60-M12-80-D0-*	60	M12	80	2,5	11			48	17	16	120	
GN 44-60-M12-80-B0-*	60	M12	80	6,6	2,5	11		48	17	16	140	
GN 44-60-M12-80-D1-*	60	M12	80	2,5	11			48	2	17	16	150
GN 44-60-M12-80-D3-*	60	M12	80	2,5	11	4,5		48	17	16	155	
GN 44-60-M12-100-D0-*	60	M12	100	2,5	11			48	17	16	156	
GN 44-60-M12-100-B0-*	60	M12	100	6,6	2,5	11		48	17	16	154	
GN 44-60-M12-100-D1-*	60	M12	100	2,5	11			48	2	17	16	164
GN 44-60-M12-100-D3-*	60	M12	100	2,5	11	4,5		48	17	16	170	
GN 44-60-M12-125-D0-*	60	M12	125	2,5	11			48	17	16	174	
GN 44-60-M12-125-B0-*	60	M12	125	6,6	2,5	11		48	17	16	173	
GN 44-60-M12-125-D1-*	60	M12	125	2,5	11			48	2	17	16	182
GN 44-60-M12-125-D3-*	60	M12	125	2,5	11	4,5		48	17	16	188	
GN 44-80-M8-40-D0-*	80	M8	40		3	12		64	17	8	160	
GN 44-80-M8-40-B0-*	80	M8	40	8,5	3	12		64	17	8	158	
GN 44-80-M8-40-D1-*	80	M8	40		3	12		64	2	17	8	174
GN 44-80-M8-40-D3-*	80	M8	40		3	12	5	64	17	8	188	
GN 44-80-M8-50-D0-*	80	M8	50		3	12		64	17	8	164	
GN 44-80-M8-50-B0-*	80	M8	50	8,5	3	12		64	17	8	161	
GN 44-80-M8-50-D1-*	80	M8	50		3	12		64	2	17	8	178
GN 44-80-M8-50-D3-*	80	M8	50		3	12	5	64	17	8	191	
GN 44-80-M8-63-D0-*	80	M8	63		3	12		64	17	8	167	
GN 44-80-M8-63-B0-*	80	M8	63	8,5	3	12		64	17	8	165	
GN 44-80-M8-63-D1-*	80	M8	63		3	12		64	2	17	8	181
GN 44-80-M8-63-D3-*	80	M8	63		3	12	5	64	17	8	195	
GN 44-80-M10-50-D0-*	80	M10	50		3	12		64	17	14	172	
GN 44-80-M10-50-B0-*	80	M10	50	8,5	3	12		64	17	14	170	
GN 44-80-M10-50-D1-*	80	M10	50		3	12		64	2	17	14	186
GN 44-80-M10-50-D3-*	80	M10	50		3	12	5	64	17	14	201	

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statické zatížení [kN]	
GN 44-80-M10-60-D0-*	80	M10	60		3	12		64		17	14	177
GN 44-80-M10-60-B0-*	80	M10	60	8.5	3	12		64		17	14	174
GN 44-80-M10-60-D1-*	80	M10	60		3	12		64	2	17	14	191
GN 44-80-M10-60-D3-*	80	M10	60		3	12	5	64		17	14	205
GN 44-80-M10-80-D0-*	80	M10	80		3	12		64		17	14	187
GN 44-80-M10-80-B0-*	80	M10	80	8.5	3	12		64		17	14	184
GN 44-80-M10-80-D1-*	80	M10	80		3	12		64	2	17	14	201
GN 44-80-M10-80-D3-*	80	M10	80		3	12	5	64		17	14	215
GN 44-80-M10-100-D0-*	80	M10	100		3	12		64		17	14	197
GN 44-80-M10-100-B0-*	80	M10	100	8.5	3	12		64		17	14	194
GN 44-80-M10-100-D1-*	80	M10	100		3	12		64	2	17	14	211
GN 44-80-M10-100-D3-*	80	M10	100		3	12	5	64		17	14	225
GN 44-80-M12-60-D0-*	80	M12	60		3	12		64		17	20	190
GN 44-80-M12-60-B0-*	80	M12	60	8.5	3	12		64		17	20	187
GN 44-80-M12-60-D1-*	80	M12	60		3	12		64	2	17	20	204
GN 44-80-M12-60-D3-*	80	M12	60		3	12	5	64		17	20	218
GN 44-80-M12-80-D0-*	80	M12	80		3	12		64		17	20	204
GN 44-80-M12-80-B0-*	80	M12	80	8.5	3	12		64		17	20	202
GN 44-80-M12-80-D1-*	80	M12	80		3	12		64	2	17	20	218
GN 44-80-M12-80-D3-*	80	M12	80		3	12	5	64		17	20	232
GN 44-80-M12-100-D0-*	80	M12	100		3	12		64		17	20	218
GN 44-80-M12-100-B0-*	80	M12	100	8.5	3	12		64		17	20	216
GN 44-80-M12-100-D1-*	80	M12	100		3	12		64	2	17	20	232
GN 44-80-M12-100-D3-*	80	M12	100		3	12	5	64		17	20	246
GN 44-80-M12-125-D0-*	80	M12	125		3	12		64		17	20	237
GN 44-80-M12-125-B0-*	80	M12	125	8.5	3	12		64		17	20	234
GN 44-80-M12-125-D1-*	80	M12	125		3	12		64	2	17	20	251
GN 44-80-M12-125-D3-*	80	M12	125		3	12	5	64		17	20	264

Hmotnost provedení S

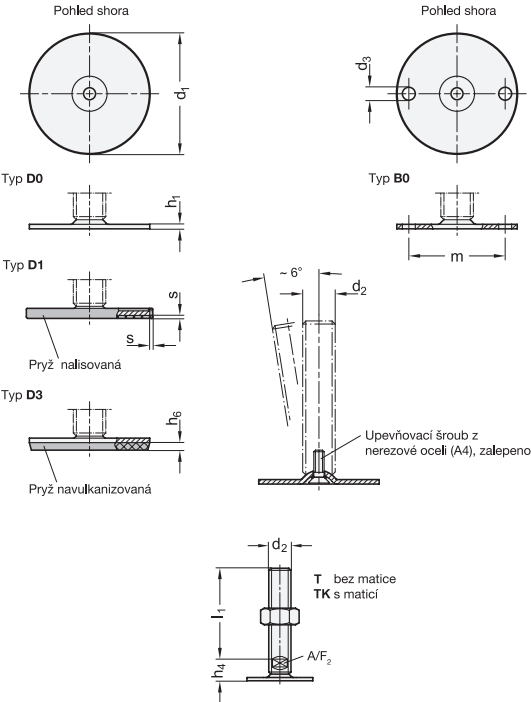

* doplňte písmeno
T bez matice
TK s maticí

GN 44-T/TK STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statické zatížení [kN]	
GN 44-40-M16-75-D0-*	40**	M 16	75	2	17	30	12	12	149			
GN 44-40-M16-75-D1-*	40**	M 16	75	2	17	30	1.5	12	12	152		
GN 44-40-M16-75-D3-*	40**	M 16	75	2	17	3.5	30	12	12	153		
GN 44-40-M16-100-D0-*	40**	M 16	100	2	17	30	12	12	182			
GN 44-40-M16-100-D1-*	40**	M 16	100	2	17	30	1.5	12	12	185		
GN 44-40-M16-100-D3-*	40**	M 16	100	2	17	3.5	30	12	12	186		
GN 44-40-M16-125-D0-*	40**	M 16	125	2	17	30	12	12	216			
GN 44-40-M16-125-D1-*	40**	M 16	125	2	17	30	1.5	12	12	219		
GN 44-40-M16-125-D3-*	40**	M 16	125	2	17	3.5	30	12	12	219		
GN 44-40-M16-150-D0-*	40**	M 16	150	2	17	30	12	12	251			
GN 44-40-M16-150-D1-*	40**	M 16	150	2	17	30	1.5	12	12	254		
GN 44-40-M16-150-D3-*	40**	M 16	150	2	17	3.5	30	12	12	255		
GN 44-40-M16-200-D0-*	40**	M 16	200	2	17	30	12	12	315			
GN 44-40-M16-200-D1-*	40**	M 16	200	2	17	30	1.5	12	12	318		
GN 44-40-M16-200-D3-*	40**	M 16	200	2	17	3.5	30	12	12	319		
GN 44-40-M16-250-D0-*	40**	M 16	250	2	17	30	12	12	654			
GN 44-40-M16-250-D1-*	40**	M 16	250	2	17	30	1.5	12	12	657		
GN 44-40-M16-250-D3-*	40**	M 16	250	6.6	2	17	3.5	30	12	12	658	
GN 44-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	2.5	17	38	12	14	168			
GN 44-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	2.5	17	38	12	14	167			
GN 44-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	2.5	17	38	2	12	14	174		
GN 44-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	6.6	2.5	17	4	38	12	14	176	
GN 44-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	2.5	17	38	12	14	201			
GN 44-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	2.5	17	38	12	14	200			
GN 44-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	2.5	17	38	2	12	14	207		
GN 44-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	6.6	2.5	17	4	38	12	14	209	
GN 44-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	2.5	17	38	12	14	234			
GN 44-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	2.5	17	38	12	14	233			
GN 44-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	2.5	17	38	2	12	14	240		
GN 44-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	6.6	2.5	17	4	38	12	14	242	
GN 44-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	2.5	17	38	12	14	270			
GN 44-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	2.5	17	38	12	14	269			
GN 44-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	2.5	17	38	2	12	14	276		
GN 44-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	6.6	2.5	17	4	38	12	14	278	

GN 44-T/TK STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statické zatížení [kN]	
GN 44-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	2.5	17	38	12	14	333			
GN 44-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	2.5	17	38	12	14	332			
GN 44-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	2.5	17	38	2	12	14	339		
GN 44-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	6.6	2.5	17	4	38	12	14	341	
GN 44-50-M16-250-D0-*	50	M 16	250	2.5	17	38	12	14	672			
GN 44-50-M16-250-B0-*	50	M 16	250	2.5	17	38	12	14	671			
GN 44-50-M16-250-D1-*	50	M 16	250	2.5	17	38	2	12	14	678		
GN 44-50-M16-250-D3-*	50	M 16	250	6.6	2.5	17	4	38	12	14	680	
GN 44-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	2.5	17	48	12	16	185			
GN 44-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	2.5	17	48	12	16	184			
GN 44-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	2.5	17	48	2	12	16	193		
GN 44-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	198	
GN 44-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	2.5	17	48	12	16	218			
GN 44-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	2.5	17	48	12	16	217			
GN 44-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	2.5	17	48	2	12	16	226		
GN 44-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	231	
GN 44-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	2.5	17	48	12	16	251			
GN 44-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	2.5	17	48	12	16	250			
GN 44-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	2.5	17	48	2	12	16	259		
GN 44-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	264	
GN 44-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	2.5	17	48	12	16	287			
GN 44-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	2.5	17	48	12	16	286			
GN 44-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	2.5	17	48	2	12	16	295		
GN 44-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	300	
GN 44-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	2.5	17	48	12	16	350			
GN 44-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	2.5	17	48	12	16	363			
GN 44-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	2.5	17	48	2	12	16	358		
GN 44-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	4.5	48	12	16	363	
GN 44-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	2.5	17	48	12	16	689			
GN 44-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	2.5	17	48	12	16	702			
GN 44-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	2.5	17	48	2	12	16	697		
GN 44-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	8.5	2.5	17	4.5	48	12	16	702	

Hmotnost provedení T
** nedostupné pro typ B0



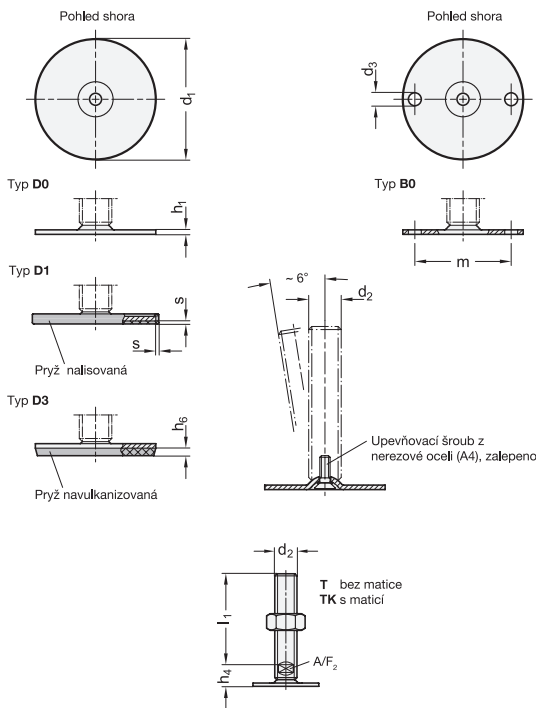

*doplňte písmeno
T bez matice
TK s maticí

GN 44-T/TK STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statické zatížení [kN]	
GN 44-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	3	18		64	12	20	248		
GN 44-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	3	18		64	12	20	244		
GN 44-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	3	18		64	2	12	262		
GN 44-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	8.5	3	18	5	64	12	20	275	
GN 44-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	3	18		64	12	20	281		
GN 44-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	3	18		64	12	20	277		
GN 44-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	3	18		64	2	12	295		
GN 44-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	8.5	3	18	5	64	12	20	308	
GN 44-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	3	18		64	12	20	314		
GN 44-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	3	18		64	12	20	310		
GN 44-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	3	18		64	2	12	328		
GN 44-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	8.5	3	18	5	64	12	20	341	
GN 44-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	3	18		64	12	20	350		
GN 44-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	3	18		64	12	20	346		
GN 44-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	3	18		64	2	12	364		
GN 44-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	8.5	3	18	5	64	12	20	377	
GN 44-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	3	18		64	12	20	413		
GN 44-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	3	18		64	12	20	409		
GN 44-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	3	18		64	2	12	427		
GN 44-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	8.5	3	18	5	64	12	20	440	
GN 44-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	3	18		64	12	20	752		
GN 44-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	3	18		64	12	20	748		
GN 44-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	3	18		64	2	12	766		
GN 44-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	8.5	3	18	5	64	12	20	779	
GN 44-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	3	19		64	15	20	311		
GN 44-80-M20-75-B0-*	80	M20	75	3	19		64	15	20	308		
GN 44-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	3	19		64	2	15	325		
GN 44-80-M20-75-D3-*	80	M20	75	8.5	3	19	5	64	15	20	339	
GN 44-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	3	19		64	15	20	363		
GN 44-80-M20-100-B0-*	80	M20	100	3	19		64	15	20	360		
GN 44-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	3	19		64	2	15	377		
GN 44-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	8.5	3	19	5	64	15	20	391	
GN 44-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	3	19		64	15	20	414		
GN 44-80-M20-125-B0-*	80	M20	125	3	19		64	15	20	411		
GN 44-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	3	19		64	2	15	428		
GN 44-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	8.5	3	19	5	64	15	20	442	

GN 44-T/TK STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statické zatížení [kN]	
GN 44-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	3	19		64	15	20	469		
GN 44-80-M20-150-B0-*	80	M20	150	3	19		64	15	20	466		
GN 44-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	3	19		64	2	15	20	483	
GN 44-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	8.5	3	19	5	64	15	20	497	
GN 44-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	3	19		64	15	20	569		
GN 44-80-M20-200-B0-*	80	M20	200	3	19		64	15	20	566		
GN 44-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	3	19		64	2	15	20	570	
GN 44-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	8.5	3	19	5	64	15	20	597	
GN 44-80-M20-250-D0-*	80	M20	250	3	19		64	15	20	1102		
GN 44-80-M20-250-B0-*	80	M20	250	3	19		64	15	20	1099		
GN 44-80-M20-250-D1-*	80	M20	250	3	19		64	2	15	20	1103	
GN 44-80-M20-250-D3-*	80	M20	250	8.5	3	19	5	64	15	20	1130	
GN 44-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	3	22		64	19	22	474		
GN 44-80-M24-100-B0-*	80	M24	100	3	22		64	19	22	470		
GN 44-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	3	22		64	2	19	22	488	
GN 44-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	8.5	3	22	5	64	19	22	499	
GN 44-80-M24-125-D0-*	80	M24	125	3	22		64	19	22	549		
GN 44-80-M24-125-B0-*	80	M24	125	3	22		64	19	22	545		
GN 44-80-M24-125-D1-*	80	M24	125	3	22		64	2	19	22	563	
GN 44-80-M24-125-D3-*	60	M24	125	8.5	3	22	5	64	19	22	574	
GN 44-80-M24-150-D0-*	60	M24	150	3	22		64	19	22	624		
GN 44-80-M24-150-B0-*	60	M24	150	3	22		64	19	22	620		
GN 44-80-M24-150-D1-*	60	M24	150	3	22		64	2	19	22	638	
GN 44-80-M24-150-D3-*	60	M24	150	8.5	3	22	5	64	19	22	650	
GN 44-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	3	22		64	19	22	774		
GN 44-80-M24-200-B0-*	80	M24	200	3	22		64	19	22	770		
GN 44-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	3	22		64	2	19	22	788	
GN 44-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	8.5	3	22	5	64	19	22	799	
GN 44-80-M24-300-D0-*	80	M24	300	3	22		64	19	22	1707		
GN 44-80-M24-300-B0-*	80	M24	300	3	22		64	19	22	1703		
GN 44-80-M24-300-D1-*	80	M24	300	3	22		64	2	19	22	1721	
GN 44-80-M24-300-D3-*	80	M24	300	3	22		5	64	19	22	1732	

Hmotnost provedení T
** nedostupné pro typ B0