

Západky s tlačítkem

Nerezová ocel, se zapuštěným madlem,
se zámkem a bez zámku

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **OS**: bez zámku
- Typ **SC**: se zámkem (stejný zámek)

Západka

Nerezová ocel AISI 304

- Polohovací kroužek / montážní kroužek / otevírací rukojeť
leštěný **PL**
- Šrouby s plochou hlavou

Zámek

Nerezová ocel AISI 316

Klíč

Mosaz, poniklovaná



INFORMACE

Západky s tlačítky GN 449.5 kombinují funkci zapuštěného madla s funkcí západky a umožňují tak snadné udržení dveří, krytů a kapot v zavřeném stavu.


Po vyvrtání montážního otvoru se základna po aktivaci zasune do otvoru v tělese dveří a montážní kroužek se nasune zezadu. Základna a montážní kroužek jsou spojeny dvěma dodanými šrouby s plochou hlavou.

Západka se montuje na profil nebo rám dveří v pravém úhlu k zaklapávacímu prvku v souladu s rozměry.

Západky s tlačítkem typu SC se dodávají s jedním klíčem. Klíč lze vytáhnout v obou koncových polohách. Zámek je standardizovaný, takže každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

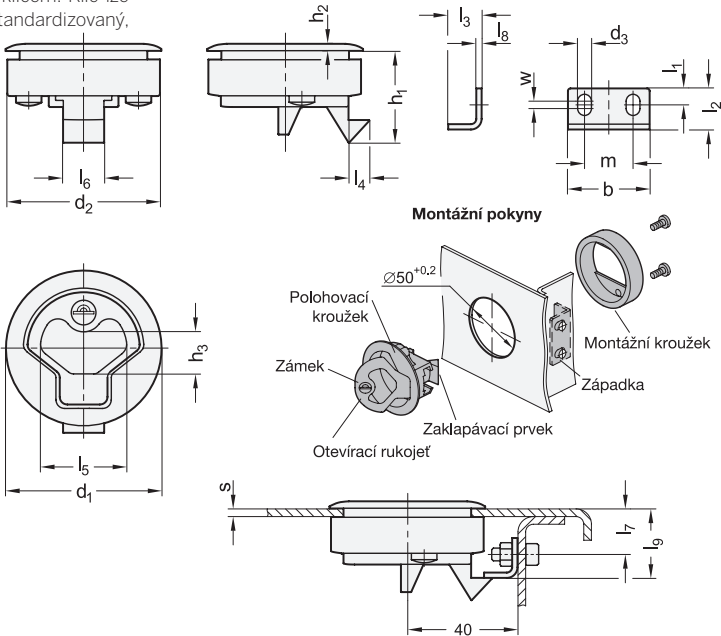

GN 449.5-OS

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	tloušťka stěny Jmenovitá velikost	tloušťka stěny s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w Rozsah nastavení	⚖
GN 449.5-61-OS-PL	61	A1	1...5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280

GN 449.5-SC

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	tloušťka stěny Jmenovitá velikost	tloušťka stěny s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w Rozsah nastavení	⚖
GN 449.5-61-SC-PL	61	A1	1...5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280