

Kuličkové západky

Zinková slitina / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. **1**: standardní přídržná síla
- Č. **2**: vysoká přídržná síla

Tělo kuličkového držáku / přídržný element

Zinková slitina **ZD**

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Nerezová ocel AISI 630 **NIK**

matně pískovaná **GS**

Kulička

Nerezová ocel AISI 420C (pro ZD)

Keramika, nitrid křemíku, černý (pro NIK)

Pružina

Nerezová ocel AISI 301 (pro ZD)

Nerezová ocel AISI 316 Ti (pro NIK)

Kulové vodítko

Plast (Polyacetal POM)



INFORMACE

Kuličkové západky GN 4490 slouží např. pro přidržování klapky a dvířek, které je třeba často a snadno otevírat, v zavěšené poloze. Verze z nerezové oceli jsou zvláště odolné a jsou také vhodné pro použití v agresivních prostředích.

Kuličkové západky se skládají z kuličkové základny a zajišťovacího prvku, který se zachytává do kuličkové základny ze strany nebo zepředu. Instalační orientaci lze zvolit podle přání.


Vedle typického použití lze tyto pevné kuličkové západky s atraktivním designem použít i v technickém prostředí. When used in profile systems, the slot width n may not be larger than listed in the table


NA POPTÁVKU

- jiné barvy / povrchové úpravy

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

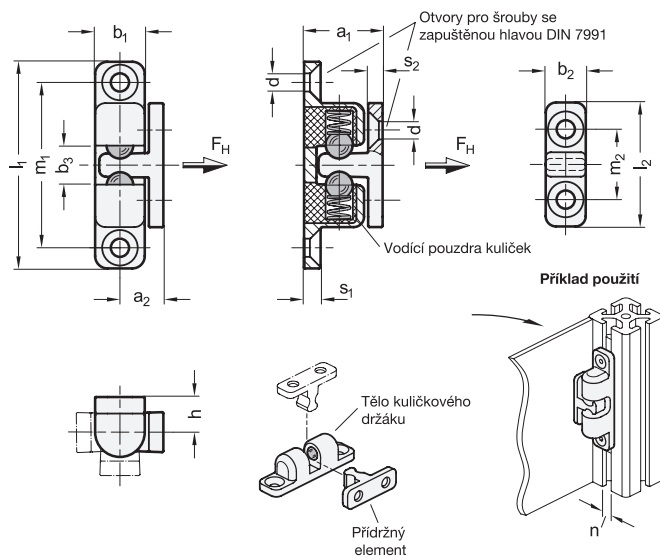

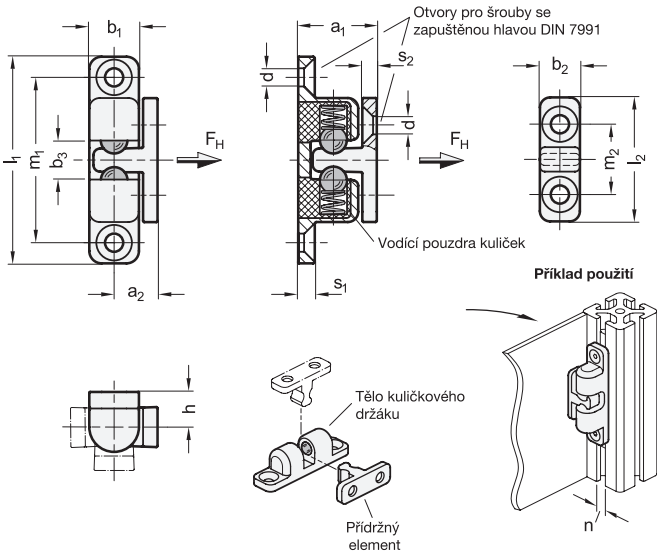

*Doplňte označení barvy (SW nebo SR)

SW	SR
RAL9005	RAL9006

GN 4490-ZD

STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d	h	l ₂	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	Pro drážku šířky n	Axiální přidrzná síla [N] ≈	⚖
GN 4490-ZD-38-1-*	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	25	12
GN 4490-ZD-38-2-*	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	35	12
GN 4490-ZD-50-1-*	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	40	29
GN 4490-ZD-50-2-*	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	70	31
GN 4490-ZD-68-1-*	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	75	56
GN 4490-ZD-68-2-*	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	100	56
GN 4490-ZD-80-1-*	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	125	88
GN 4490-ZD-80-2-*	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	150	82

GN 4490-NIK

Označení	l ₁	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	b ₃	d	h	l ₂	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	Pro drážku šířky n	Axiální přidrzná síla [N] ≈	⚖
GN 4490-NIK-38-1-GS	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	25	15
GN 4490-NIK-38-2-GS	38	15	7.5	8	7	4.3	M 3	7.5	21	30	12	4	2.5	≤ 4.5	35	15
GN 4490-NIK-50-1-GS	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	40	36
GN 4490-NIK-50-2-GS	50	20	10.5	12	10	6.5	M 4	9.5	30	40	17	5	3.5	≤ 6	70	36
GN 4490-NIK-68-1-GS	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	75	64
GN 4490-NIK-68-2-GS	68	23	12	14.5	11	9.5	M 4	11	32.5	55	20	5	3.5	≤ 8	100	64
GN 4490-NIK-80-1-GS	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	125	99
GN 4490-NIK-80-2-GS	80	27	14	16.5	13	11	M 5	13	40	65	25	6	4	≤ 10	150	100