

Ruční kliky

Zinková slitina

SPECIFIKACE

Tělo

Zinková slitina
práškově lakováno
černá, povrch s texturou

Otočné rukojeti


Plast, polypropylen (PP)
• Černá, matný povrch
• Osa ocelová
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Ruční kliky GN 471.1 slouží k seřizování hnacích mechanismů. Pohyb kliky je přenášen otáčející se válcovou klikou. Tělo otáčející se kliky lze v průběhu otáčení držet pevně a bezpečně. Ruční kliky je možné objednat také s křížovými otvory GN 110.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz strana A17)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

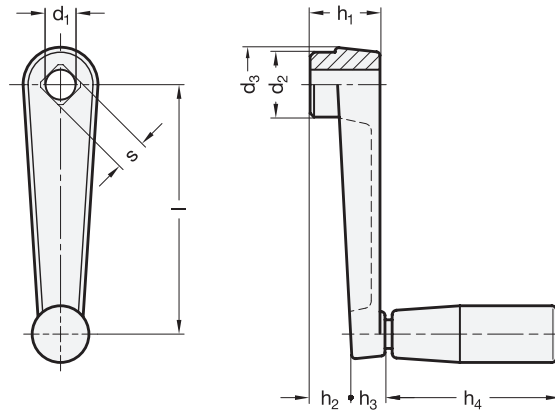

GN 471.1-B

Označení	Délka l	d1 H7 Otvor	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Rukojet	⚖
GN 471.1-50-B8	50	B 8	16	18	18	10	10	28.5	14	58
GN 471.1-64-B10	64	B 10	19	22	20	11	12	42.5	18	100
GN 471.1-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	160
GN 471.1-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	280

GN 471.1-S

Označení	Délka l	s H11 Čtvercová	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Rukojet	⚖
GN 471.1-50-V8	50	V 8	16	18	18	10	10	28.5	14	58
GN 471.1-64-V10	64	V 10	19	22	20	11	12	42.5	18	95
GN 471.1-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	162
GN 471.1-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	270