

Ruční kliky

Hliník

SPECIFIKACE

Tělo

Hliník

- práškově lakováno
černá, povrch s texturou
- Styčná plocha obráběného náboje

Otočné rukojeti

Plast, polypropylen (PP)


- Černá, matný povrch
- Osa ocelová
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Ruční kliky GN 471 slouží k seřizování hnacích mechanismů. Pohyb kliky je přenášen otáčející se válcovou klikou. Tělo otáčející se kliky lze v průběhu otáčení držet pevně a bezpečně. Ruční kliky je možné objednat také s křížovými otvory GN 110.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz strana A17)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

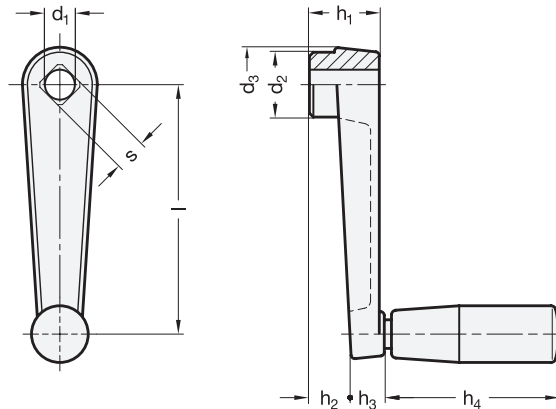

GN 471-B

Označení	Délka l	d1 H7 Otvor	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Rukojeť	⚖
GN 471-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270

GN 471-S

Označení	Délka l	s H11 Čtvercová	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Rukojeť	⚖
GN 471-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270