

Ruční kliky se sklopnou rukojetí

Hliník, sklápěcí mechanismus z nerezové oceli

SPECIFIKACE

Tělo

Hliník

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- Styčná plocha obráběného náboje

Krytka

Plast

Světle šedá

Sklopná rukojeť GN 798.5 (viz. strana 586)

Plast Polyamid (PA)

- Černá, matný povrch
- Sklopný mechanismus
 - Nerezová ocel
 - Šroub, AISI 303
 - Plochá základna, AISI 316 LHC
 - Spékané



INFORMACE


Rukojeť ruční kliky GN 472.5 je v pracovní poloze zajištěná v kuželovém sedle.

Pro sklopení musí být rukojeť nejprve vytažená z kuželového sedla ven axiálním směrem a teprve potom se sklopí.

Stlačená pružina udržuje rukojeť v obou koncových polohách. Po vytažení se rukojeť opět automaticky zasune zpět.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz strana A17)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

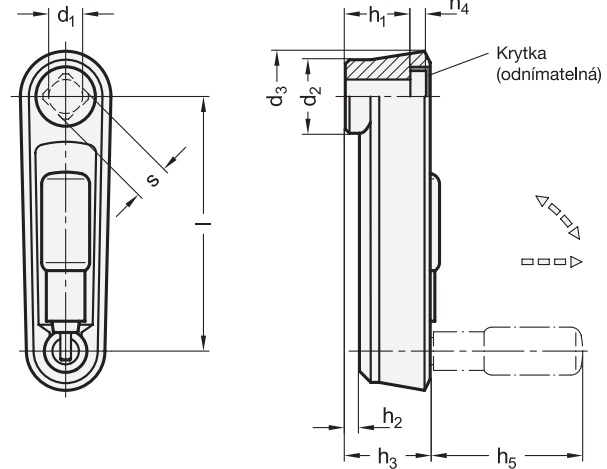

* Doplňte písmeno

SW RAL9005 **SR** RAL9006

GN 472.5-B

Označení	Délka l	d1 H7 Otvor	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Rukojeť	⚖
GN 472.5-80-B10-*	80	B 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-B12-*	100	B 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-B14-*	125	B 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

GN 472.5-S

Označení	Délka l	s H11 Čtvercová	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Rukojeť	⚖
GN 472.5-80-V10-*	80	V 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-V12-*	100	V 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-V14-*	125	V 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

Váha pro typ SW