

Upínací třmeny kolejnic

Hliníkové, dělené, s křížovým / paralelním otvorem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **Q**: s křížovým otvorem
- Typ **P**: s paralelním otvorem

Montážní upínač

Hliník

- matný povrch, broušený **MT**
- eloxovaný povrch, černý **ELS**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Nerezová ocel

Pružný kolík ISO 2338

Nerezová ocel



INFORMACE

Upínací třmeny kolejnic GN 474.2 spojují trubky a tyče rovnoběžně nebo v pravém úhlu. Používají se například jako boční vodítka, pokud montážní spojky nesmějí vyčnívat do boku.

Rozdělení tělesa třmenu také umožňuje třmeny postupně přidávat do stávajících konstrukcí a zjednodušuje instalaci, pokud není možné třmeny vkládat axiálně, například kvůli zakřivení.

Varianty se čtvercovým otvorem umožňují také spojování tyčí nebo trubek se čtvercovým průřezem.


Jako standardní upínací šroub slouží šroub s hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762. Lze nahradit upínací sadou GN 511 (viz. strana 1893) (objednací kódy najdete v tabulce rozměrů).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 511 Upínací sady (viz. strana 1893)
- GN 480.1 Konstrukční tyče / Konstrukční trubky (viz. strana 1904)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

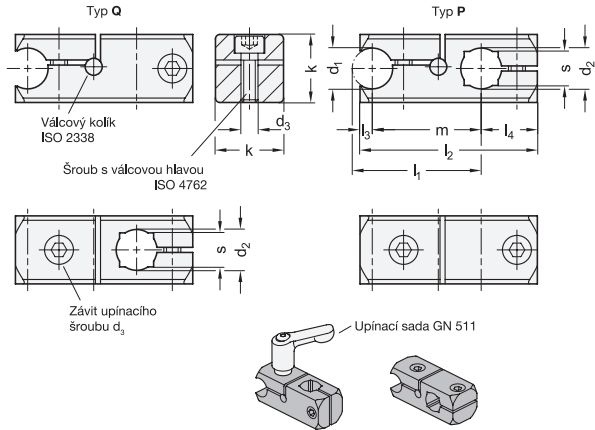

*doplňte písmeno

MT

matný povrch

ELS

eloxovaný hliník, barva černá

GN 474.2-Q

Označení	d1 Otvor pro hřídel tolerance h11	d2 Otvor pro hřídel tolerance h11	d3 Závít upínacího šroubu	k	l1	l2	l3	l4	m	s Čtvercová	Upínací sada pro d3	
GN 474.2-B8-B8-Q-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-Q-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-Q-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-Q-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-Q-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-Q-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

GN 474.2-P

Označení	d1 Otvor pro hřídel tolerance h11	d2 Otvor pro hřídel tolerance h11	d3 Závít upínacího šroubu	k	l1	l2	l3	l4	m	s Čtvercová	Upínací sada pro d3	
GN 474.2-B8-B8-P-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-P-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-P-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-P-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-P-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-P-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

Váha pro typ MT