

Rovnoběžné montážní upínače s nastavitelným hřídelem

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **K**: Se dvěma ručními pákami a dvěma šrouby s vnitřním šestihranem
- Typ **S**: Se čtyřmi šrouby s vnitřním šestihranem

Montážní upínač
Hliník

- matný povrch, broušený **MT**
- eloxovaný povrch, černý **ELS**

Nastavitelné ruční páky (typ K)

- Zinková slitina
práškové lakováno
barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou
- Závitová vložka a připevňovací šroub
Nerezová ocel AISI 303

Nastavovací kolečko
Nerezová ocel AISI 303

Opěrná podložka
Plast

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762
Nerezová ocel AISI 304

- 2x chemicky černěný povrch (typ S)
- 2x s hladkým povrchem (typ K / typ S)

Šroub se zapuštěnou hlavou ISO 14581
Nerezová ocel AISI 304

Pružina
Pružinová ocel AISI 301




INFORMACE

Rovnoběžné montážní upínače s nastavitelným hřídelem GN 474.3 se používají k nastavování měřicích nebo zkušebních sestav. Ke hrubému nastavení v řádu milimetrů se povolují dva sousední upínací body tak, aby bylo možné tyčí rychle otáčet. Při použití přidržovacích tyčí / přidržovacích trubek GN 480.1 (viz. strana 1904) u typu LS s podélnou stupnicí poskytuje tato stupnice možnost sledování orientace během předběžného nastavování. Při jemném nastavování se uvolňují dva upínací body nacházející se naproti sobě v úhlopříčném směru. Relativní polohu konstrukčních tyček/trubek lze nastavit pomocí nastavovacího kolečka. Nastavovanou vzdálenost lze odečítat v krocích po 0,1 mm podle ryhované stupnice. Díky vestavěné pružině není seřizování ovlivněno vůlí závitů.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

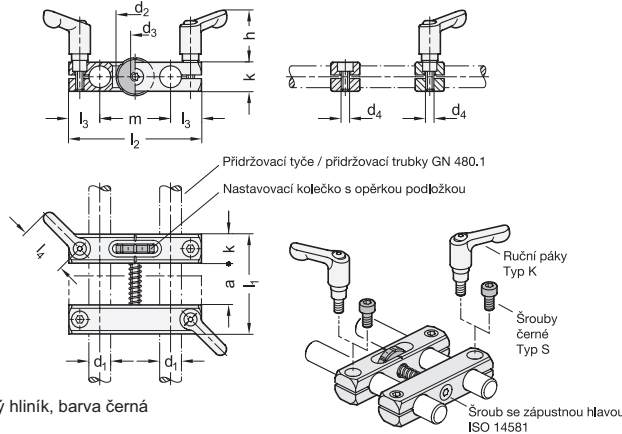

* doplňte písmeno

MT

matný povrch, broušený

ELS

eloxovaný hliník, barva černá

GN 474.3-K

Označení	d ₁ Otvor pro hřídel tolerance h11	a Zdvih max.	d ₂	d ₃	d ₄	h	k	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	m	⚖
GN 474.3-B8-K*	B 8	12	19	M 4	M 4	23.5	14	40	59	13.5	22	32	92
GN 474.3-B12-K*	B 12	18	21	M 5	M 5	32	16	50	73	17	30	39	154
GN 474.3-B16-K*	B 16	24	26	M 6	M 6	35	20	64	91	20.5	45	50	256

GN 474.3-S



Označení	d ₁ Otvor pro hřídel tolerance h11	a Zdvih max.	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁ max.	l ₂	l ₃	m	⚖
GN 474.3-B8-S*	B 8	12	19	M 4	M 4	14	40	59	13.5	32	92
GN 474.3-B12-S*	B 12	18	21	M 5	M 5	16	50	73	17	39	154
GN 474.3-B16-S*	B 16	24	26	M 6	M 6	20	64	91	20.5	50	256

Váha pro typ MT

Montážní varianty		
Ve stavu při dodání		
S obrácenou polohou upínacích bodů	Pohyblivý montážní upínač, šikmý, s obráceným upínacím bodem	Pevný montážní upínač, šikmý, s obráceným upínacím bodem

Příklad použití

Nastavení

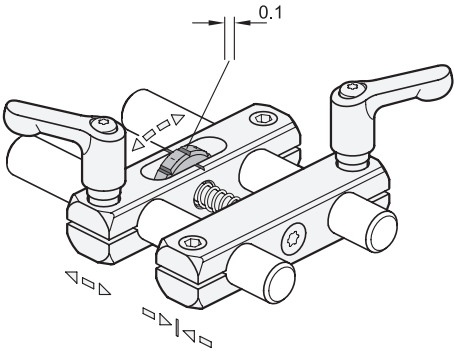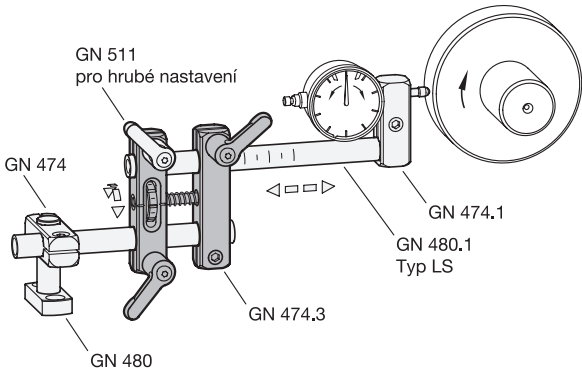

Linková stupnice na nastavovacím kolečku k nastavování v krocích po 1/10 mm

