

Spojky křížové otočné

Hliník

SPECIFIKACE

Hliník

- matný povrch, broušený **MT**
- eloxovaný povrch, černý **ELS**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Pojistný šroub DIN 915

Nerezová ocel AISI 304

Upínací sady GN 511 (viz. strana 1893)

INFORMACE

Spojky křížové otočné GN 475 spojují tyče a trubky pod jakýmkoliv požadovaným úhlem. Při uvolnění úhlového nastavení zůstávají obě poloviny spojené k sobě díky tvarovému spojení obou dílů. Standardně se dodávají s upínacími šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 se závity d3 a d4. Ty mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 511 (viz. strana 1893) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací sady GN 511 (viz. strana 1893)




Pojistný šroub DIN 915

Závit upínacího šroubu d₄

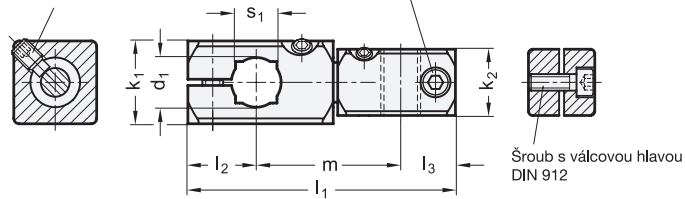

Šroub s válcovou hlavou DIN 912

Upínací sada GN 511

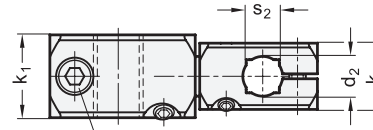

Závit upínacího šroubu d₃

* Doplněte označení o povrchovou úpravu křížové otočné spojky (MT nebo ELS)

MT

matný, broušený

ELS

eloxovaný, černý

GN 475

Označení	d1 Pro hřídel tolerance h11	d2 Pro hřídel tolerance h11	k1	k2	d3	d4	l1	l2	l3	m	s1	s2	Upínací sada pro d3	Upínací sada pro d4	34
GN 475-B8-B8-*	B 8	B 8	16	16	M 4	M 4	52.5	13	13	26.5	-	-	GN 511-M4-16	GN 511-M4-16	34
GN 475-B10-B8-*	B 10	B 8	20	16	M 5	M 4	58	15.5	13	29.5	8	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	50
GN 475-B10-B10-*	B 10	B 10	20	20	M 5	M 5	63.5	15.5	15.5	32.5	8	8	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	65
GN 475-B12-B8-*	B 12	B 8	20	16	M 5	M 4	62	16.5	13	32.5	10	-	GN 511-M5-20	GN 511-M4-16	54
GN 475-B12-B12-*	B 12	B 12	20	20	M 5	M 5	71.5	16.5	16.5	38.5	10	10	GN 511-M5-20	GN 511-M5-20	73
GN 475-B15-B10-*	B 15	B 10	25	20	M 6	M 5	75.5	20	15.5	40	12	8	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	105
GN 475-B15-B12-*	B 15	B 12	25	20	M 6	M 5	79.5	20	16.5	43	12	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	108
GN 475-B15-B15-*	B 15	B 15	25	25	M 6	M 6	87.5	20	20	47.5	12	12	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	143
GN 475-B16-B12-*	B 16	B 12	25	20	M 6	M 5	81	20	16.5	44.5	-	10	GN 511-M6-25	GN 511-M5-20	112
GN 475-B16-B16-*	B 16	B 16	25	25	M 6	M 6	90.5	20	20	50.5	-	-	GN 511-M6-25	GN 511-M6-25	139
GN 475-B20-B15-*	B 20	B 15	30	25	M 6	M 6	95	22	20	53	16	12	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	193
GN 475-B20-B16-*	B 20	B 16	30	25	M 6	M 6	96.5	22	20	54.5	16	-	GN 511-M6-30	GN 511-M6-25	196
GN 475-B20-B20-*	B 20	B 20	30	30	M 6	M 6	102.5	22	22	58.5	16	16	GN 511-M6-30	GN 511-M6-30	242

Váha pro typ ELS