

Upínací třmeny kolejnic T

Hliníkové, dělené

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s otvorem
- Typ **W**: s čepem

Montážní upínač

Hliník

- matný povrch, broušený **MT**
- eloxovaný povrch, černý **ELS**

Šroub pro typ W

Nerezová ocel AISI 303

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762

Nerezová ocel

Pružný kolík ISO 2338


Nerezová ocel

Pojistný šroub DIN 913 pro typ A

Nerezová ocel

Pojistný šroub DIN 915 pro typ W

Nerezová ocel

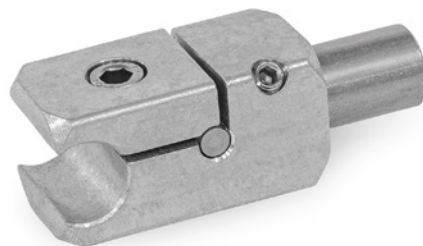

INFORMACE

Upínací třmeny kolejnic GN 476.2 spojují trubky a tyče ve tvaru T. Používají se například jako boční vodítka, pokud montážní spojky nesmějí vyčnívat do boku.

Rozdělení tělesa třmenu také umožňuje třmeny postupně přidávat do stávajících konstrukcí a zjednodušuje instalaci, pokud není možné třmeny vkládat axiálně, například kvůli zakřivení.


Kombinací jednoho upínacího třmenu typu W a jednoho třmenu typu A lze dohromady spojit dvě trubky nebo tyče a nastavit je do jakéhokoli úhlu. Jako standardní upínací šroub slouží šroub s hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762. Lze nahradit upínací sadou GN 511 (viz. strana 1893) (objednací kódy najdete v tabulce rozměrů).


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 511 Upínací sady (viz. strana 1893)
- GN 480.1 Konstrukční tyče / Konstrukční trubky (viz. strana 1904)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

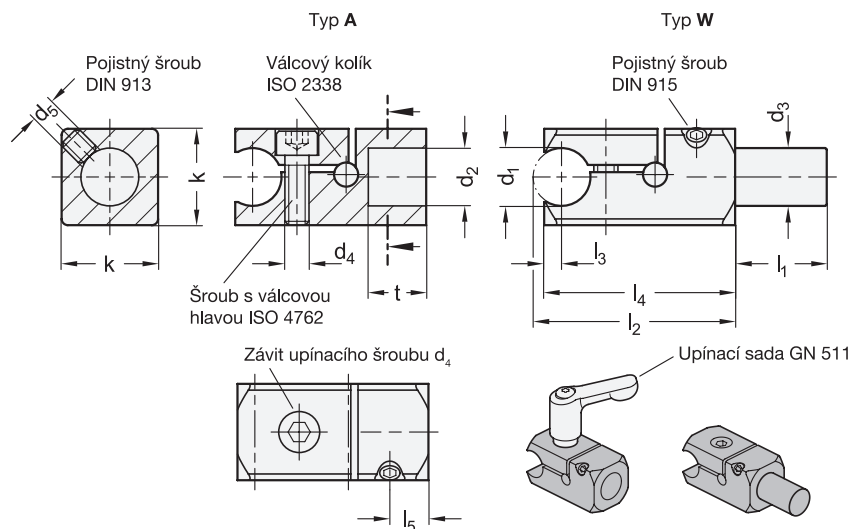

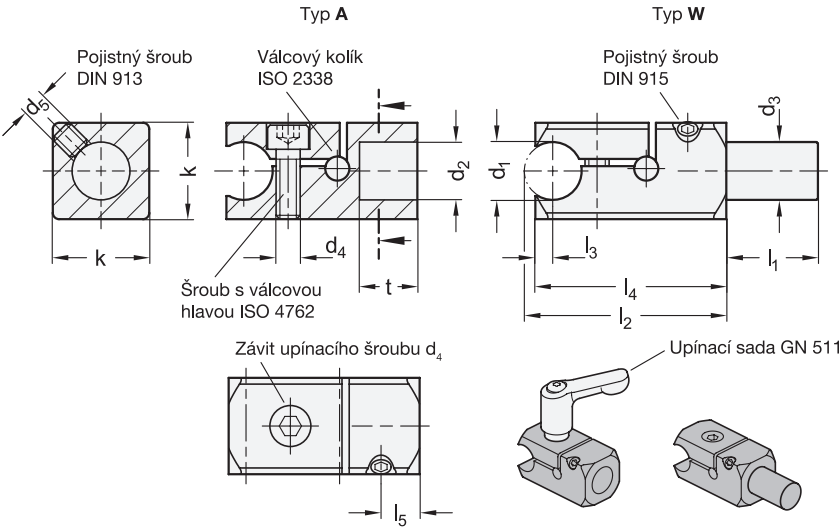

* doplňte písmeno

MT
matný povrch

ELS
eloxovaný hliník, barva černá

GN 476.2-A

Označení	d1 Otvor pro hřídel tolerance h11	d2	d4 Závit upínacího šroubu	d5	k	l2	l3	l4	l5	t	Upínací sada pro d4	
GN 476.2-B8-B8-A-*	B 8	B 8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	8	GN 511-M4-16	20
GN 476.2-B10-B10-A-*	B 10	B 10	M 5	M 5	20	38	3.1	36.1	7	10	GN 511-M5-20	36
GN 476.2-B12-B12-A-*	B 12	B 12	M 5	M 5	20	42	3.6	39.6	8	12	GN 511-M5-20	42
GN 476.2-B15-B15-A-*	B 15	B 15	M 6	M 6	25	52	4.4	48.9	10	15	GN 511-M6-25	70
GN 476.2-B16-B16-A-*	B 16	B 16	M 6	M 6	25	55	4.8	51.8	11	16	GN 511-M6-25	72
GN 476.2-B20-B20-A-*	B 20	B 20	M 6	M 6	30	63	6	59	12	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W

Označení	d1 Otvor pro hřídel tolerance h11	d3	d4 Závit upínacího šroubu	d5	k	l1	l2	l3	l4	l5	Upínací sada pro d4	
GN 476.2-B8-8-W-*	B 8	8	M 4	M 4	16	16	32	2.5	30.5	5.5	GN 511-M4-16	29
GN 476.2-B10-10-W-*	B 10	10	M 5	M 5	20	17	38	3.1	36.1	7	GN 511-M5-20	53
GN 476.2-B12-12-W-*	B 12	12	M 5	M 5	20	19	42	3.6	39.6	8	GN 511-M5-20	64
GN 476.2-B15-15-W-*	B 15	15	M 6	M 6	25	21	52	4.4	48.9	10	GN 511-M6-25	119
GN 476.2-B16-16-W-*	B 16	16	M 6	M 6	25	24	55	4.8	51.8	11	GN 511-M6-25	134
GN 476.2-B20-20-W-*	B 20	20	M 6	M 6	30	26	63	6	59	12	GN 511-M6-30	219

Váha pro typ MT

