

Montážní spojky

Hliník

SPECIFIKACE

- Hliník
- matný povrch, broušený **MT**
 - eloxovaný povrch, černý **ELS**
- Upínací sady GN 511 (viz. strana 1893)
- Zinková slitina
- Vložky / Distanční pouzdra
- Nerezová ocel AISI 303

INFORMACE

Montážní spojky GN 477 nemají závit. Montáž nebo upnutí se provádí pomocí závitů na protikuse.


Rozteč otvorů "m" montážních spojek GN 477 odpovídá rozteči otvorů u základen GN 473 (viz. strana 1878), čepů s přírubou GN 480 (viz. strana 1885) a přídržných magnetů GN 51.6 (viz. strana 2032).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací sady GN 511 (viz. strana 1893)

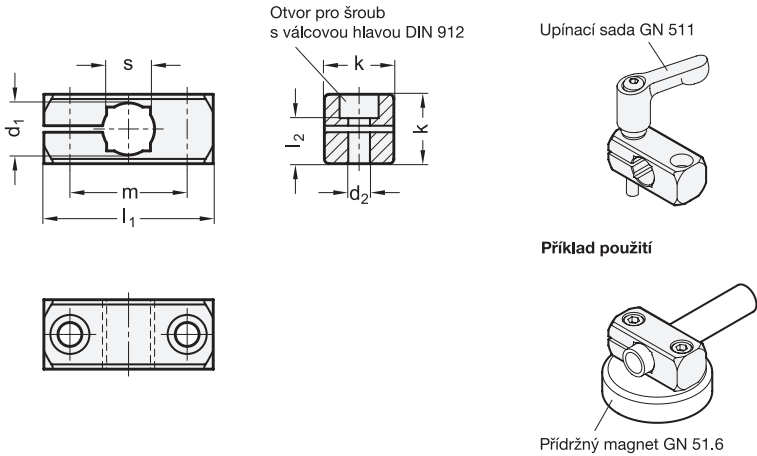

GN 477

Označení	d1 Pro hřídel tolerance h11	k	d2 Pro šroub	l1	l2	m	s	Upínací sada pro d2	Δ
GN 477-B8-ELS	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B8-MT	B 8	14	M 4	31.5	10	22	-	GN 511-M4-20	11
GN 477-B10-ELS	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	18
GN 477-B10-MT	B 10	16	M 5	38	10.5	27	8	GN 511-M5-25	17
GN 477-B12-ELS	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B12-MT	B 12	16	M 5	38	10.5	27	10	GN 511-M5-25	16
GN 477-B15-ELS	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	31
GN 477-B15-MT	B 15	20	M 6	45	14	32	12	GN 511-M6-25	30
GN 477-B16-ELS	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B16-MT	B 16	20	M 6	45	14	32	-	GN 511-M6-25	29
GN 477-B20-ELS	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52
GN 477-B20-MT	B 20	25	M 6	50	19	36	16	GN 511-M6-32	52

