

Přidržené tyče z nerezové oceli

pro montážní spojky, úhlové

SPECIFIKACE

Nerezová ocel **NI**

AISI 304

bez povrchové úpravy

INFORMACE

Rozměry nerezových přidržených tyčí GN 480.3 jsou přizpůsobeny použití s montážemi spojek.


Úhlové nerezové přidržené tyče umožňují snadné a nákladově efektivní vytvoření kompaktních a prostorově úsporných montážních konstrukcí s několika komponenty.

NA POPTÁVKU

- další rozměry pro l_1 a l_2

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

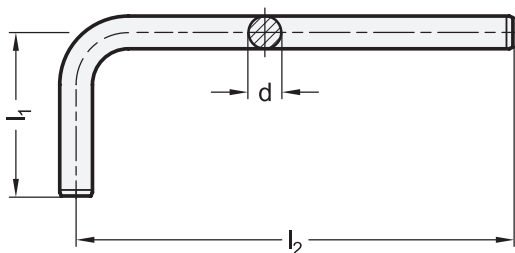


Příklad použití

Držák senzorů GN 479

Montážní spojka GN 478

Základna GN 473



GN 480.3

Označení	d	l_1	l_2	⚖
GN 480.3-D8-30-90-NI	D 8	30	90	45
GN 480.3-D8-50-150-NI	D 8	50	150	76
GN 480.3-D8-80-240-NI	D 8	80	240	125
GN 480.3-D10-50-150-NI	D 10	50	150	118
GN 480.3-D10-70-210-NI	D 10	70	210	170
GN 480.3-D10-100-300-NI	D 10	100	300	240