

Otočné spojky

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **Q**: montážní otvor kolmý k ose otáčení
- Typ **P**: montážní otvor rovnoběžný s osou otáčení

Hliník

- matný povrch, broušený **MT**
- eloxovaný, barva černá **ELS**

Šrouby s válcovou hlavou DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

Otočné spojky GN 482 se mohou kombinovat s otočnými T-spojkami GN 483 (viz. strana 1891) a otočnými spojkami se závitem GN 484 (viz. strana 1892) při stejném rozměru "k" pro vytvoření různých typů kloubových sestav. Upínací sady GN 511.1 (viz. strana 1894) se šroubem (Typ S) a regulovatelnou pákou (Typ K) jsou pro tyto kombinace běžně dostupné.


Standardně se dodávají s upínacími šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 se závitem d4. Ty mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 511 (viz. strana 1893) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací sady GN 511 (viz. strana 1893)
- Upínací sady GN 511.1 (viz. strana 1894)

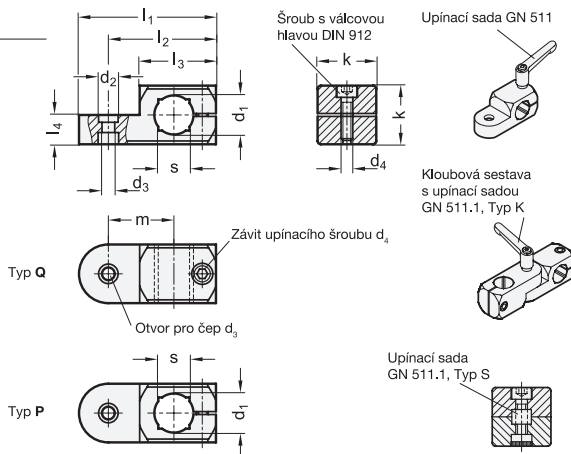

* Doplněte označení o povrchovou úpravu otočné spojky (MT nebo ELS)

MT matný, broušený
ELS eloxovaný, černý

GN 482

Označení	d1 Pro hřídel tolerance h11	k	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	l4	s	Upínací sada pro d3 Typ S/K	Upínací sada pro d4	
GN 482-B8-16-P-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-P-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-P-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	34
GN 482-B15-25-P-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	67
GN 482-B16-25-P-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M5-25	66
GN 482-B20-30-P-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99
GN 482-B8-16-Q-*	B 8	16	7	4.5	M 4	40	32	23	18.5	8	-	GN 511.1-M4-16-S/K	GN 511-M4-16	19
GN 482-B10-20-Q-*	B 10	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	8	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	36
GN 482-B12-20-Q-*	B 12	20	8.5	5.5	M 5	50	40	29	23	10	10	GN 511.1-M5-20-S/K	GN 511-M5-20	35
GN 482-B15-25-Q-*	B 15	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	12	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	60
GN 482-B16-25-Q-*	B 16	25	10	6.5	M 6	62	49.5	36	29	12.5	-	GN 511.1-M6-25-S/K	GN 511-M6-25	65
GN 482-B20-30-Q-*	B 20	30	10	6.5	M 6	70	55	39	33.5	15	16	GN 511.1-M6-30-S/K	GN 511-M6-32	99

Váha pro typ ELS