

Otočné spojky se závitem

Hliník

SPECIFIKACE



Hliník

- matný povrch, broušený **MT**
- eloxovaný, barva černá **ELS**

INFORMACE

Otočné spojky se závitem GN 484 jsou primárně navrženy pro montáž držáku senzorů GN 479 (viz. strana 1895) a univerzálních držáků GN 479.1 (viz. strana 1896). Ty se montují pomocí centrálního závitu a pro rozměr $k = 20$ a větší jsou navíc dodatečně montážní otvory $4 \times M4$.

Při použití otočných spojek GN 482 (viz. strana 1890) a otočných T-spojek GN 483 (viz. strana 1891) při stejném rozměru "k" a otočných spojek se závitem GN 484 je možné vytvořit různé kombinace kloubových sestav. Upínací sady GN 511.1 (viz. strana 1894) se šroubem (Typ S) a regulovatelnou pákou (Typ K) jsou pro tyto kombinace běžně dostupné (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

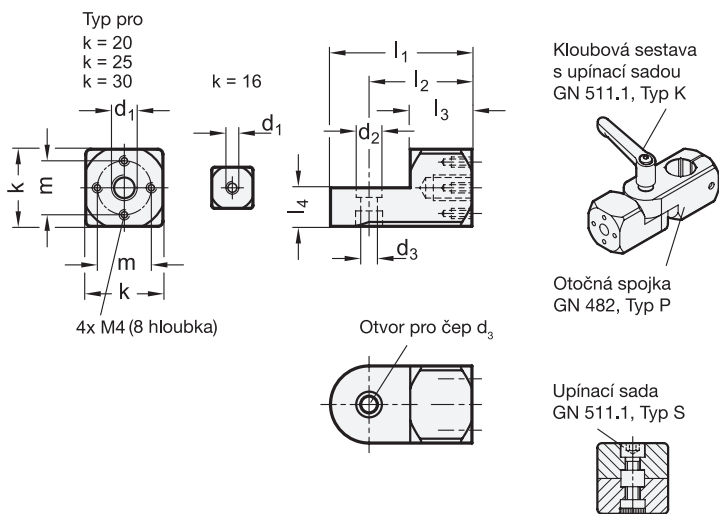

* Doplňte označení o povrchovou úpravu otočné spojky se závitem (MT nebo ELS)

MT

matný, broušený

ELS

eloxovaný, černý

GN 484

Označení	d1	k	d2	d3	l1	l2	l3	l4	m	Upínací sada pro d3 Typ S	Upínací sada pro d3 Typ K	12
GN 484-M5-16-*	M 5	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M6-16-*	M 6	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	12
GN 484-M8-16-*	M 8	16	7	4.5	30	22	13	8	-	GN 511.1-M4-16-S	GN 511.1-M4-16-K	11
GN 484-M6-20-*	M 6	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	24
GN 484-M8-20-*	M 8	20	8.5	5.5	38	28	17	10	14	GN 511.1-M5-20-S	GN 511.1-M5-20-K	23
GN 484-M8-25-*	M 8	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	46
GN 484-M10-25-*	M 10	25	10	6.5	46	33.5	20	12.5	17	GN 511.1-M6-25-S	GN 511.1-M6-25-K	45
GN 484-M8-30-*	M 8	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	84
GN 484-M10-30-*	M 10	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	82
GN 484-M12-30-*	M 12	30	10	6.5	55	40	24	15	20	GN 511.1-M6-30-S	GN 511.1-M6-30-K	80

Váha pro typ ELS