

Otočné základny

Hliník

SPECIFIKACE

- Hliník
- matný povrch, broušený **MT**
  - eloxovaný povrch, černý **ELS**

INFORMACE

Otočné základny GN 485 mohou být použité společně s otočnými spojkami GN 482 (viz. strana 1890), otočnými T-spojkami GN 483 (viz. strana 1891) a otočnými spojkami se závitem GN 484 (viz. strana 1892), pokud mají stejný rozměr kloubu. Lze tak vytvořit kloubovou sestavu montážních spojek. Pro tuto kombinaci lze použít upínací sady GN 511.1 (viz. strana 1894) se šroubem (Typ S) nebo s regulovatelnou pákou (Typ K). Popis pro objednávání je znázorněný v rozměrové tabulce.



Rozteč otvorů "m" u základen GN 485 odpovídá rozteči otvorů u základen GN 473 (viz. strana 1878), montážních spojek GN 477 (viz. strana 1879), čepů s přírubou GN 480 (viz. strana 1885) a přídržných magnetů GN 51.6 (viz. strana 2032).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Upínací sady GN 511.1 (viz. strana 1894)

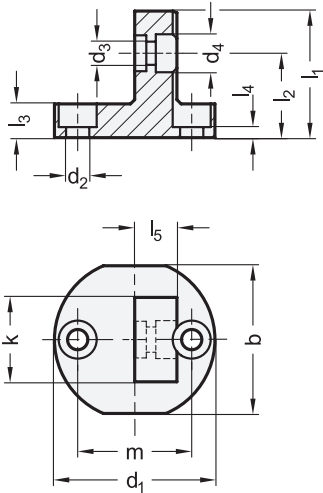

Upínací sada  
GN 511.1, Typ S



Kloubová sestava  
s otočnou spojkou  
GN 482



Upínací sada  
GN 511.1, Typ K

GN 485

| Označení      | k  | b  | d1   | d2  | d3  | d4   | l1   | l2   | l3   | l4  | l5   | m  | Upínací sada<br>pro d3 Typ K | Upínací sada<br>pro d3 Typ S | ⚖  |
|---------------|----|----|------|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|----|------------------------------|------------------------------|----|
| GN 485-16-MT  | 16 | 29 | 31.5 | M 4 | 4.5 | 7.5  | 25   | 17   | 7    | 3   | 8    | 22 | GN 511.1-M4-16-K             | GN 511.1-M4-16-S             | 18 |
| GN 485-20-MT  | 20 | 35 | 38   | M 5 | 5.5 | 9    | 30   | 20   | 8    | 2.5 | 10   | 27 | GN 511.1-M5-20-K             | GN 511.1-M5-20-S             | 31 |
| GN 485-25-MT  | 25 | 41 | 45   | M 6 | 6.5 | 10.5 | 37   | 24.5 | 10   | 4   | 12.5 | 32 | GN 511.1-M6-25-K             | GN 511.1-M6-25-S             | 55 |
| GN 485-30-MT  | 30 | 44 | 50   | M 6 | 6.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 12.5 | 6.5 | 15   | 36 | GN 511.1-M6-30-K             | GN 511.1-M6-30-S             | 90 |
| GN 485-16-ELS | 16 | 29 | 31.5 | M 4 | 4.5 | 7.5  | 25   | 17   | 7    | 3   | 8    | 22 | GN 511.1-M4-16-K             | GN 511.1-M4-16-S             | 20 |
| GN 485-20-ELS | 20 | 35 | 38   | M 5 | 5.5 | 9    | 30   | 20   | 8    | 2.5 | 10   | 27 | GN 511.1-M5-20-K             | GN 511.1-M5-20-S             | 33 |
| GN 485-25-ELS | 25 | 41 | 45   | M 6 | 6.5 | 10.5 | 37   | 24.5 | 10   | 4   | 12.5 | 32 | GN 511.1-M6-25-K             | GN 511.1-M6-25-S             | 57 |
| GN 485-30-ELS | 30 | 44 | 50   | M 6 | 6.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 12.5 | 6.5 | 15   | 36 | GN 511.1-M6-30-K             | GN 511.1-M6-30-S             | 92 |

