

Přidržené magnety

Samarium-kobalt (SmCo), pouzdro z nerezové oceli, se závitovým čepem

SPECIFIKACE

Materiál magnetu
SmCo **SC**
Samarium, kobalt
teplotní odolnost až do 350 °C
Základna
Nerezová ocel AISI 316L

INFORMACE

Upevňovací magnety GN 50.8 tvoří, v kombinaci s pouzdem z nerezové oceli, systém, který chrání a zesiluje magnet pro optimální přenos magnetického toku na magnetický povrch. Protože je pouzdro z nerezové oceli těsně přivařeno, upevňovací magnety jsou dokonale vhodné pro použití v korozivních prostředích.

Díky odolnosti proti vysokým teplotám lze magnety používat například dokonce i na dvířkách trub a pecí.


- Další informace o přidržných magnetech (viz. strana 2022)

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Přilnavé podložky GN 70 (viz. strana 2051)
- Lepicí podložky GN 70.1 (viz. strana 2051)
- Pryžové krytky GN 70.2 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



Pohled na přidržnou plochu

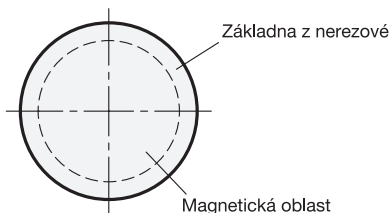

GN 50.8

STAINLESS STEEL

Označení	d1 ±0.2	d2	h1 ±0.2	h2	l	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 50.8-SC-16-M6	16	M 6	7	0.2	8	6.5	12
GN 50.8-SC-20-M6	20	M 6	7.5	0.2	10	20	20
GN 50.8-SC-25-M6	25	M 6	7.5	0.3	10	30	30
GN 50.8-SC-32-M6	32	M 6	8	0.3	10	77	51