

T-rukojeti

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 316

- Matně pískovaný povrch **MT**
- leštěné **PL**


INFORMACE

Nerezové T-rukojeti GN 5063 jsou skvělé ke zvedání, přesouvání a manipulaci s díly nebo k upínání pomocí závitů. Ergonomický tvar umožňuje aplikaci vysokých provozních sil.

T-rukojeti lze díky použitým materiálům použít ve zvláště agresivních prostředích.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

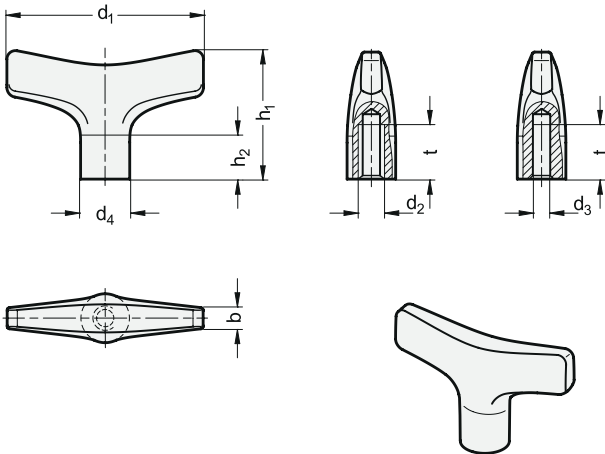

* Kompletní s indexem povrchu T-rukojetí (MT nebo PL)

MT

Matně pískovaný povrch

PL

leštěné

GN 5063

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂ Závit	d ₃ H9 Otvor	b	d ₄	h ₁	h ₂ ≈	t min.	⚖
GN 5063-63-M6-*	63	M 6	-	7	16	41	12	12	111
GN 5063-63-B6-*	63	-	B 6	7	16	41	12	12	110
GN 5063-63-M8-*	63	M 8	-	7	16	41	12	16	108
GN 5063-63-B8-*	63	-	B 8	7	16	41	12	16	106
GN 5063-80-M8-*	80	M 8	-	9	21	52	15	16	225
GN 5063-80-B8-*	80	-	B 8	9	21	52	15	16	223
GN 5063-80-M10-*	80	M 10	-	9	21	52	15	20	220
GN 5063-80-B10-*	80	-	B 10	9	21	52	15	20	216
GN 5063-100-M10-*	100	M 10	-	11	25	65	19	20	432
GN 5063-100-B10-*	100	-	B 10	11	25	65	19	20	429
GN 5063-100-M12-*	100	M 12	-	11	25	65	19	24	425
GN 5063-100-B12-*	100	-	B 12	11	25	65	19	24	419

Váha pro typ MT