

Kuličkové rolny

Pouzdro z oceli, s vnitřním závitem

SPECIFIKACE

Základna

Ocel, soustružená **S**
Pozinkované, modrý pozink

Zátěžová kulička

- Ocel, hladký povrch **BL**
- Nerezová ocel AISI 420C **NI**
- Plast, polyacetal (POM) **KU**

Kuličky ložiska

- Ocel, hladký povrch pro zátěžovou kuličku BL / KU
- Nerezová ocel AISI 420C pro zátěžovou kuličku NI

Prachovka pro rozměr 22 / 30

Plst




INFORMACE

Kuličkové rolny GN 509.6 se používají ve výrobě strojů a přípravků, například při přepravě těžkých nákladů libovolným směrem bez potřeby námahy. Válečkové ložisko zajišťuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost.

Kuličkové rolny mají na dně závitový čep, který slouží k uchycení. Zátížení se přenáší přes základnu pouzdra.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Přehled typů kuličkových roln (viz. strana)
- Technické pokyny (viz. strana)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

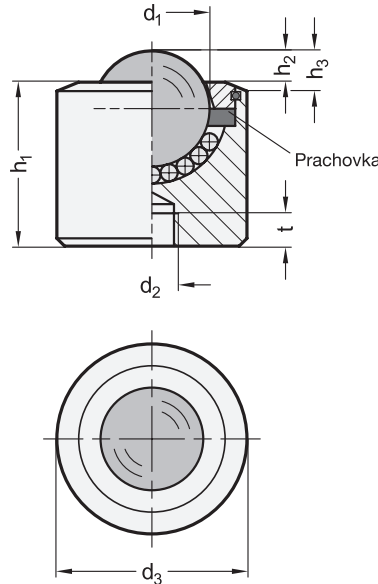

GN 509.6

Označení	Velikost	d2	d1 Kulička	d3 ±0.1	h1 ±0.3	h2 ±0.3	h3	t min.	Zatížení C [N]	⚖
GN 509.6-15-SBL-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SNI-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN 509.6-15-SKU-M8	15	M 8	15.8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN 509.6-22-SBL-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SNI-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN 509.6-22-SKU-M8	22	M 8	22.2	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN 509.6-30-SBL-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SNI-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN 509.6-30-SKU-M8	30	M 8	30.1	45	40.8	6	8	9	250	360