

Kuličkové rolny

Ocelový plech pouzdra, s montážní přírubou

SPECIFIKACE

Základna

Ocelový plech **S**

Pozinkované, modrý pozink

Zátěžová kulička

- Ocel, hladký povrch **BL**
- Nerezová ocel AISI 420C **NI**
- Plast, polyacetal (POM) **KU**

Kuličky ložiska

- Ocel, hladký povrch pro zátěžovou kuličku BL /KU
- Nerezová ocel AISI 420C pro zátěžovou kuličku NI




INFORMACE

Kuličkové rolny GN 509.8 se používají ve výrobě strojů a přípravků, například u dopravníkových systémů nebo balících stolů při přepravě těžkých nákladů libovolným směrem bez použití větší námahy. Válečkové ložisko zajišťuje spolehlivý provoz a dlouhou životnost. Kuličkové rolny se upevňují pomocí montážní přírby.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Přehled typů kuličkových rolen (viz. strana)
- Technické pokyny (viz. strana)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

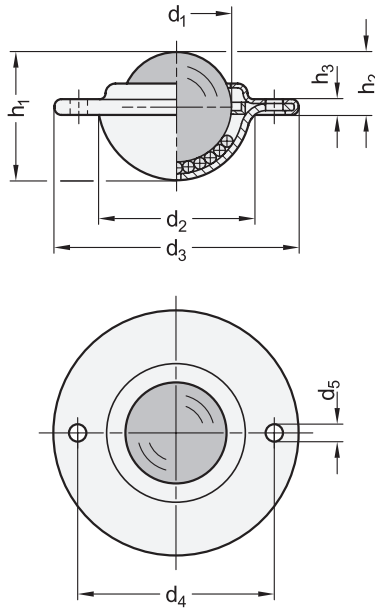

GN 509.8

Označení	Velikost	d ₁ Kulička	d ₂	d ₃ ±0.4	d ₄	d ₅	h ₁ ±0.4	h ₂ ±0.4	h ₃	Zatížení C [N]	△
GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75