

Přidržené magnety

Neodym, železo, bór, s háčkem / okem,
s pryžovým obalem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s háčkem
- Typ **B**: s okem

Magnet

NdFeB

Neodym, železo, bór

Provozní teplota do 80 °C

Ocelová část

Pozinkovaná ocel

Hák / oko

Ocel, pozinkovaná

Pryžový obal

Termoplastický elastomer (TPE)

- barva černá **SW**
- Tvrdost $\approx$ 80 Shore A

INFORMACE

Přidržené magnety s pryžovým pláštěm GN 51.10 tvoří jeden kus společně s ocelovou částí, která stíní a zesiluje magnet, a také soustřeďuje magnetický tok optimálně na zmagnetizovaný pryžový povrch.

Přez chrání citlivé povrchy před poškozením magnetem a také poskytuje vyšší koeficient tření, což umožňuje působit na magnet velkou boční posuvnou silou.



PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 70 Přilnavé podložky (viz. strana 2051)
- GN 70.1 Lepicí podložky (viz. strana 2051)

NA POPTÁVKU

- další barvy
- jiná tvrdost podle Shore

TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o přidržných magnetech (viz strana 2022)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

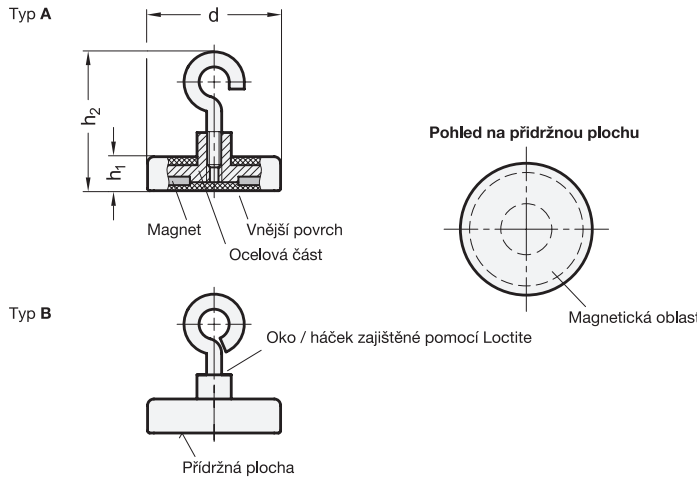

GN 51.10-A

Označení	d	h ₁	h ₂ ±3	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 51.10-22-A-SW	22	6	30	58	16
GN 51.10-31-A-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-A-SW	43	6	29	100	35
GN 51.10-66-A-SW	66	8.5	40	250	112

GN 51.10-B

Označení	d	h ₁	h ₂ ±3	Jmenovité magnetické síly [N]	⚖
GN 51.10-22-B-SW	22	6	30	58	15
GN 51.10-31-B-SW	31	6	30	69	28
GN 51.10-43-B-SW	43	6	28	100	34
GN 51.10-66-B-SW	66	8.5	38	250	110