

Upínací sady

pro otočné montážní spojky

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **S**: se šroubem s válcovou hlavou DIN 912
- Typ **K**: s regulovatelnou pákou

Rukojeť

Zinková slitina
práškově lakováno
barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou

Závitová vložka, distanční pouzdro.

Středící pouzdro, závitové pouzdro

Nerezová ocel AISI 303

Šroub s válcovou hlavou DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

Díky upínacím sadám GN 511.1 se otočné spojky GN 482 (viz. strana 1890) mohou kombinovat s otočnými T-spojkami GN 483 (viz. strana 1891) a otočnými spojkami se závitem GN 484 (viz. strana 1892) při stejném rozměru "k" pro vytvoření různých typů kloubových sestav. Středící pouzdro polohuje otočné montážní spojky vůči sobě. Rýhované závitové pouzdro je během montáže zatlačeno do jedné z otočných montážních spojek a slouží jako montážní protikus k upnutí a vytvoření kloubového spoje.


Vhodné upínací sady pro otočné montážní spojky a příslušné závity jsou uvedené v rozměrových tabulkách otočných montážních spojek.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




Typ K

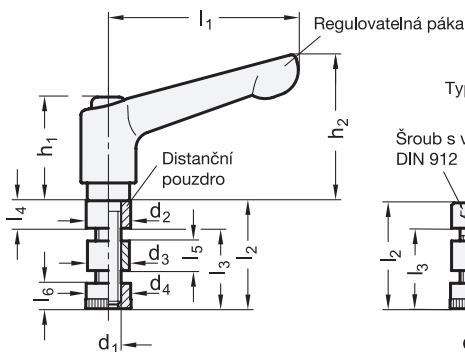

Typ S



Montážní pokyny

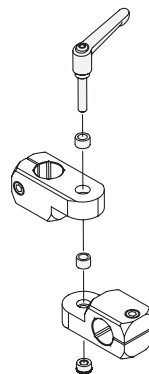

GN 511.1

Označení	d1	l2	d2	d3	d4	l1	l3	l4	l5	l6	h1	h2	Rozměr k otočné spojce	
GN 511.1-M4-16-K	M 4	16	7.5	6.9	7.5	22	11.5	4.5	4	4	18.5	23	16	30
GN 511.1-M4-16-S	M 4	16	7.5	6.9	7.5	-	11.5	-	4	4	-	-	16	34
GN 511.1-M5-20-K	M 5	20	9	8.4	9	30	14	6	5	5	24.5	30.5	20	12
GN 511.1-M5-20-S	M 5	20	9	8.4	9	-	14	-	5	5	-	-	20	15
GN 511.1-M6-25-K	M 6	25	10.5	9.9	10.5	45	18.5	6.5	7	6	24.5	35	25	120
GN 511.1-M6-25-S	M 6	25	10.5	9.9	10.5	-	18.5	-	7	6	-	-	25	150
GN 511.1-M6-30-K	M 6	30	10.5	9.9	10.5	45	23.5	6.5	7	6	24.5	35	30	150
GN 511.1-M6-30-S	M 6	30	10.5	9.9	10.5	-	23.5	-	7	6	-	-	30	200