

Ruční kolečka hvězdicová

s ochranou proti ztrátě

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: pouze s upínacím kroužkem
- Typ **H**: s pojistným lankem
- Typ **K**: s kuličkovým řetězem

Rukojeť

Nerezová ocel AISI 316L (A4)

Náboj přivařený

matně pískovaná

Závitový kolík / pouzdro

Nerezová ocel AISI 304

Upínací kroužek GN 111.6 (viz. strana 903)

Nerezová ocel AISI 301

Kuličkový řetěz GN 111.5 (viz. strana 905) Type K

Nerezová ocel AISI 301

Pojistné lanko GN 111.2 (viz. strana 906) Type H

Nerezová ocel

potažené průhledným plastem

INFORMACE

Ruční kolečka z nerezové oceli GN 5334.13 mohou být připevněna k základnímu prvku pomocí kuličkového řetězu nebo pojistného lanka. Hvězdicové rukojeti se dodávají smontované (s upínacím kroužkem a kuličkovým řetězem nebo pojistným lankem). Original Elesa design, nyní vyráběno z kovu se souhlasem společnosti Elesa S.p.A.




NA POPTÁVKU

- Kuličkové řetězy / pojistná lanka jiných délek
- se spirálovým pojistným lankem GN 111.4 (viz. strana 908)
- jiné standardy GN/DIN s ochranou proti ztrátě

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

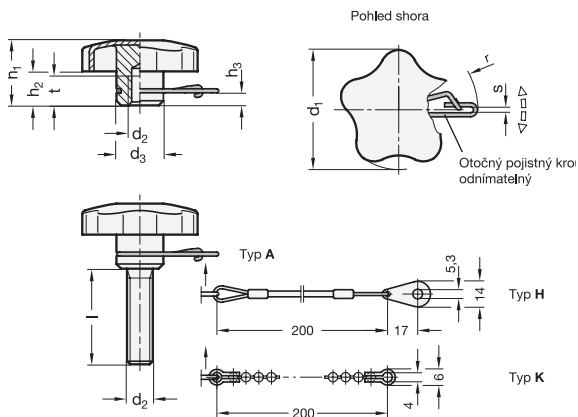

*Doplňte indexem typu hvězdicových rukojetí z nerezové oceli (A, H nebo K)

A	H	K
pouze s upínacím kroužkem	s pojistným lankem	s kuličkovým řetězem

GN 5334.13

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l	d3	h1	h2	h3	r ≈	s	t min.	Δ
GN 5334.13-40-M8-*	40	M 8	-	14	24	12	3.2	22.3	2.8	15	37
GN 5334.13-50-M10-*	50	M 10	-	18	30	17	3.9	29.6	3.2	18	69
GN 5334.13-60-M12-*	60	M 12	-	20	38	20	3.9	30.7	3.2	22	113
GN 5334.13-40-M8-20-*	40	M 8	20	14	24	12	-	22.3	2.8	-	50
GN 5334.13-40-M8-30-*	40	M 8	30	14	24	12	-	22.3	2.8	-	53
GN 5334.13-40-M8-40-*	40	M 8	40	14	24	12	-	22.3	2.8	-	56
GN 5334.13-50-M10-20-*	50	M 10	20	18	30	17	-	29.6	3.2	-	92
GN 5334.13-50-M10-30-*	50	M 10	30	18	30	17	-	29.6	3.2	-	97
GN 5334.13-50-M10-40-*	50	M 10	40	18	30	17	-	29.6	3.2	-	102
GN 5334.13-60-M12-20-*	60	M 12	20	20	38	20	-	30.7	3.2	-	148
GN 5334.13-60-M12-30-*	60	M 12	30	20	38	20	-	30.7	3.2	-	156
GN 5334.13-60-M12-40-*	60	M 12	40	20	38	20	-	30.7	3.2	-	163
GN 5334.13-60-M12-50-*	60	M 12	50	20	38	20	-	30.7	3.2	-	171

Váha pro typ A