

Olejoznaky

Hliník / Perspex, bez závitů

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez značky hladiny oleje
- Typ **B**: se značkou hladiny oleje

Kruhová matice

Hliník

Okénko

Perspex (PMMA)

teplotní odolnost až do 80 °C


Těsnící kroužek

Pryž NBR (Perbunan)

Kontrastní plocha

Plast

bílá, s červenými značkami hladiny oleje



INFORMACE

Tento olejoznak GN 537 nevyžaduje pro montáž závit.

Olejoznak se vkládá do otvoru průměru d_2 s tolerancí H11.

Jednoduchým utážením kruhové matice pomocí kolíkového klíče je těsnění stlačeno proti kontaktní ploše, čímž dojde k fixaci olejoznaku.

Opačným postupem lze olejoznak vyjmout.


Jejich použití je omezené na netlakových nádržích nebo na nádržích s malým přetlakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kolíkový klíč pro montáž GN 537.1 (č. kódu viz. tabulka)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

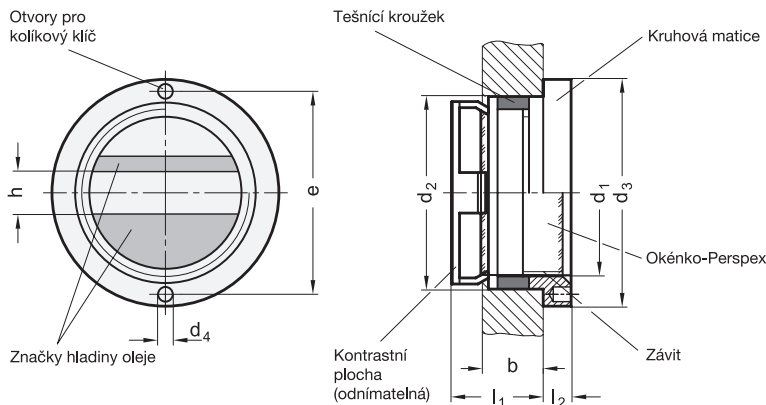

GN 537

Označení	d1 Skleněné okénko	d2 Otvor Ø	b min.	d3	d4	e ±0.1	h	l1	l2	Kód č. olíkový klíč pro instalaci	1
GN 537-16-20-A	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-A	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-A	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	34
GN 537-50-58-A	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80
GN 537-16-20-B	16	20	9	25	2.2	21	5	15	3.5	GN 537.1-21	8
GN 537-22-28-B	22	28	10	35	3	30	6	15	4.5	GN 537.1-30	17
GN 537-32-38-B	32	38	12	45	3	40	8	18	5.5	GN 537.1-40	30
GN 537-50-58-B	50	58	14	64	3	58.5	10	22	5.5	GN 537.1-58.5	80

