

Polohovací ruční kliky

Litina

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-2 P9

Tělo

- Litina (GGG)
- Náboj obrobený, otřepy
- Broušené, matně pískovaná

Rukojeť

Ocel, černěná

Polohovací čep

Ocel, kalená



INFORMACE

Polohovací ruční kliky GN 558 jsou určeny pro polohovací mechanismy.


Ostatní normované prvky pro polohování hřídelů:
Polohovací mechanismus GN 200 (viz. strana 622)

Polohovací páky GN 215 (viz. strana 634)

Regulační kolečka GN 700 (viz. strana 624) (plynulé polohování)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-2 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

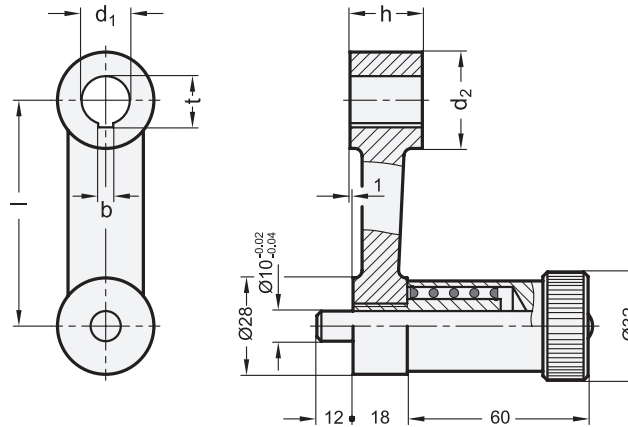

GN 558-B

Označení	Délka l	d1 H7 Otvor	d2	h	b P9	t	△
GN 558-75-B16	75	16	32	24	5	17.3	510
GN 558-90-B18	90	18	34	26	6	19.7	588
GN 558-110-B20	110	20	36	30	6	21.7	700
GN 558-135-B22	135	22	42	32	6	23.7	823
GN 558-165-B24	165	24	44	36	8	25.7	994

GN 558-K

Označení	Délka l	d1 H7 Otvor	d2	h	b P9	t	△
GN 558-75-K16	75	16	32	24	5	17.3	550
GN 558-90-K18	90	18	34	26	6	19.7	583
GN 558-110-K20	110	20	36	30	6	21.7	690
GN 558-135-K22	135	22	42	32	6	23.7	818
GN 558-165-K24	165	24	44	36	8	25.7	988