

Madla

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: uzavřená rukojeť
- Typ **B**: otevřený konec rukojeti, zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **C**: otevřený konec rukojeti, přední montáž ze strany obsluhy

Rukojeť

Hliník

práškově lakováno

- barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Krytka pro typ C

Plast

- barva černá SW
- barva světle šedá (SR)

INFORMACE


Specifickou charakteristikou model GN 559 je opěrná plocha pro palec na jedné straně madla. Madlo s otevřenou rukojetí nabízí verzi pro snadný úchop.

Upevňovací otvory typu C jsou po montáži rukojeti uzavřeny krytkou. Krytka je součástí dodávky.

Skříňová madla GN 559 jsou známá svou vysokou stabilitou. Montují se pomocí dvou šroubů M8, přičemž u typu A je možný výběr ze dvou roztečí montážních otvorů (l₂ nebo l₃).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

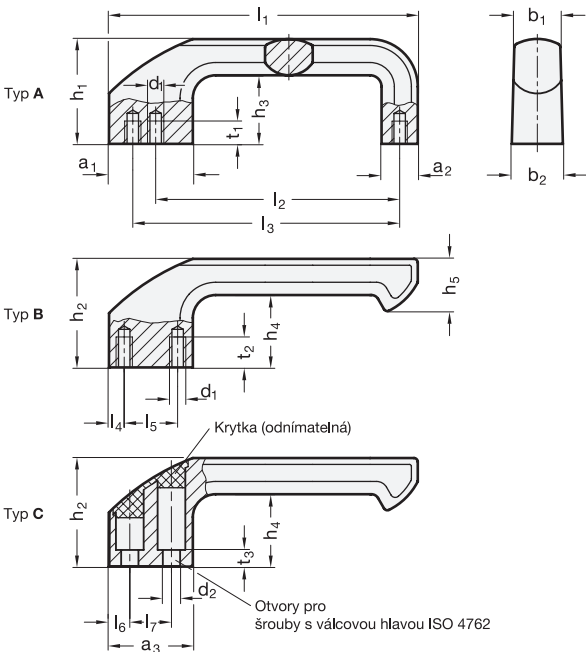

* Doplňte písmeno

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 559-A

Označení	l ₁	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂	d ₁	h ₁	h ₃	l ₂	l ₃ ±0.2	t ₁ min.	△
GN 559-162-A-*	162	38	19	25	28	M 8	55	36	128	140	12	250

GN 559-B

Označení	l ₁	a ₁	b ₁	b ₂	d ₁	h ₂	h ₄	h ₅	l ₄	l ₅	t ₂ min.	△
GN 559-162-B-*	162	38	25	28	M 8	57	38	28	8	22	16	233

GN 559-C

Označení	l ₁	a ₃	b ₁	b ₂	d ₂	h ₂	h ₄	h ₅	l ₆	l ₇	t ₃	△
GN 559-162-C-*	162	40	25	28	8.3	57	38	28	10	20	8	223

Váha pro typ SW